
高壓內嚙合齒輪泵

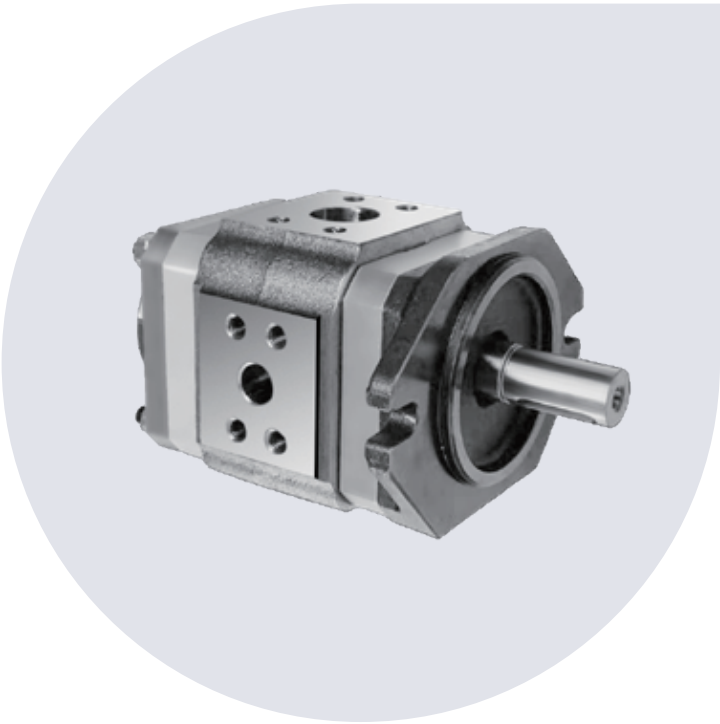

► 特　性：

- 本泵專為工業級高壓力需求而設計
- 噪音低
- 流量和壓力脈動小
- 轉速範圍廣
- 採用間隙補償設計可以讓油泵獲得更高的效率

額定排量 cm³/rev	8~160
額定工作壓力 bar	250~315
最高工作壓力 bar	280~350
最低轉速 min-1	200
最高轉速 min-1	3000
容積效率 η vol%	92~96
全效率 η hm%	89~93
噪音 dB [A]	57~77

► 塑料機械行業、各類塑膠射出成型

橡塑、硫化機

► 堆高機行業

堆高機


► 剪折彎機行業

折彎機、剪鈑機

► 壓力設備行業

壓鑄機

變量柱塞泵

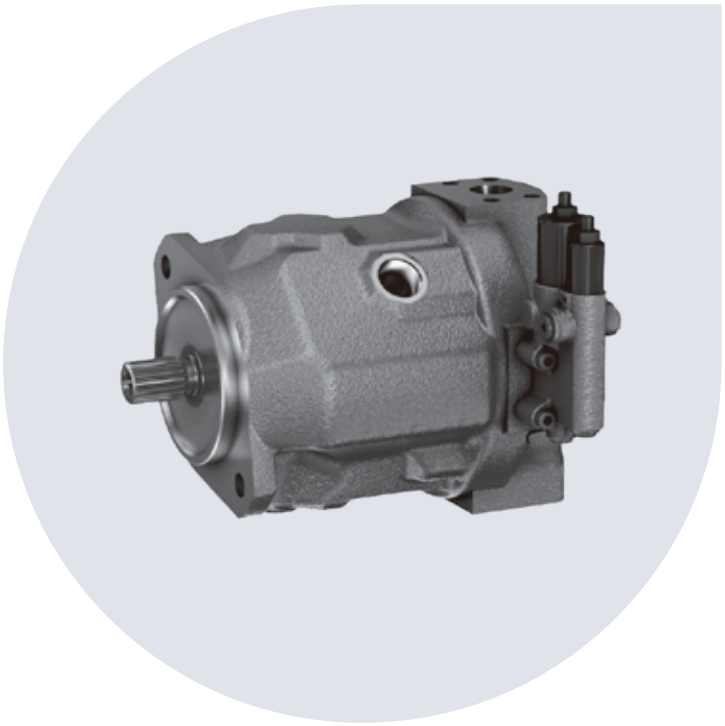

► 特　性：

- 流量正比於驅動轉速和排量，並能通過調節斜盤傾角實現無極變量
- 優良的吸入性能
- 低噪音、長壽命
- 廣範圍的多種控制形式
- 控制反應時間短

額定排量 cm³/rev	18~100
額定工作壓力 bar	280
最高工作壓力 bar	350
容積效率 η vol%	≥90
全效率 η hm%	≥80
迴路	開式

► 金屬成型、冶金行業

► 通用機械行業

營 業 部

831123 高雄市大寮區翁園路131-62號
TEL:(07)783-3668 FAX:(07)783-1368

新竹據點 BOSCH電動工具專賣店&體驗中心

302009 新竹縣竹北市環北路五段298-3號
TEL:(03)560-0169 FAX:(03)560-0139

台南據點

717021 台南市仁德區文華路3段428巷152弄29號
TEL:(06)270-1878 FAX:(06)270-1876

sales@woofwu.com.tw
www.woofwu-i40.com.tw

以上標明的數據僅用於描述產品。
由於我們的產品一直處在持續的開發中，所以我們上述的資訊不能作為針對特定應用的特定條件或適用性的聲明。上述資訊的提供不能免除用戶進行自行判斷和驗證的義務。需牢記的一點在於我們的產品也存在磨損和老化的自然過程。

掃碼關注微信公眾號
獲取最新資訊

樂卓博威液壓科技（上海）有限公司
上海市閔行區春光路611號2號樓2層

樂卓博威液壓科技（上海）有限公司南京分公司
南京市浦口區柳州北路12號

聯絡電話：+86 21 2218 3426

LH-IHL-CN202405-01