2024 / 2025
博世電動工具目錄
ONE BATTERY FITS ALL.

BOSCH

ULTIMATE PERFORMANCE. MAXIMUM FREEDOM.

極致性能。最大的自由度。

專業的 18V 系統結合了專業的配備
我們有史以來最強大電池的工具和最快的充電技術。

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

前往了解

使用我們的系統獲得終極性能，毫不妥協的兼容性和工作中的最大自由度。我們的鋰電池技術具有出色熱管理技術，壽命更長、效率更佳，有效提高您的工作效率。

HDPE冷卻材料
高效將熱排出電池芯

無刷馬達
提升工作效能，延長工具壽命

ECP 電池芯保護
避免過熱監控

EMP 馬達保護
避免馬達過載或過熱技術

極致性能：

無線自由與強大的輸出，來自專業強大的鋰電池—精巧尺寸和最小重量，結合最快的充電技術，無懈可擊。

一顆萬能電池：

自 2008 年起我們的全部電池在同一電壓等級內，可兼容現有的博世專業工具。

靈活選擇：

從獨立的工具、電池、充電器中，依據個人需求，搭配適合您應用的解決方案，並隨時擴展您的系統，給您最大的無限自由度。

BOSCH 18V 震動電鑽
系列一覽

鑽鎖不設限 18V效能，12V尺寸	簡化工作裝備 18V全能選手	全功能與全輸出 18V晉級機種	極上力量與細緻操控 18V狂威首選
BRUSHLESS	HEAVY DUTY BRUSHLESS	HEAVY DUTY BRUSHLESS	HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS




GSR/GSB 185-LI	GSR/GSB 18V-50	GSR/GSB 18V-90 C	GSR/GSB 18V-150 C
輸出			
速度			
精巧			




BOSCH 18V 震動電鑽
系列陣容

	GSR/GSB 185-LI	GSR/GSB 18V-50	GSR/GSB 18V-90 C	GSR/GSB 18V-150 C
	鑽鎖不設限 18V效能，12V尺寸	簡化工作裝備 18V全能選手	全功能與全輸出 18V晉級機種	極上力量與細緻操控 18V狂威首選
頭部尺寸	162/177 mm	183/191 mm	163/175 mm	202/207 mm
重量	1.3 kg	1.4 kg	1.5 kg	2.5 kg
空載轉速	0-500/1,900 rpm	0-460/1,800 rpm	0-630/2,100 rpm	0-550/2,200 rpm
震動功率	0-27,000 rpm	0-27,000 rpm	0-29,500 rpm	0-30,000 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	50/21 Nm	50/28 Nm	64/36 Nm	150/84 Nm
最大鑽孔直徑	10 mm	10 mm	12 mm	13 mm
最大鑽孔能力 (木材/金屬)	35/10 mm	35/13 mm	68/13 mm	150/16 mm
夾頭材質	金屬	金屬	金屬	金屬
	BRUSHLESS MOTOR, 1.5-13mm	BRUSHLESS MOTOR, 1.5-13mm	BRUSHLESS MOTOR, 1.5-13mm, PRECISION CLUTCH, Simply Connected., USER INTERFACE, KICKBACK CONTROL	BRUSHLESS MOTOR, 1.5-13mm, ELECTRONIC ANGLE DETECTION, Simply Connected., USER INTERFACE, KICKBACK CONTROL

BOSCH 18V 震動電鑽
系列陣容

木頭鎖螺絲

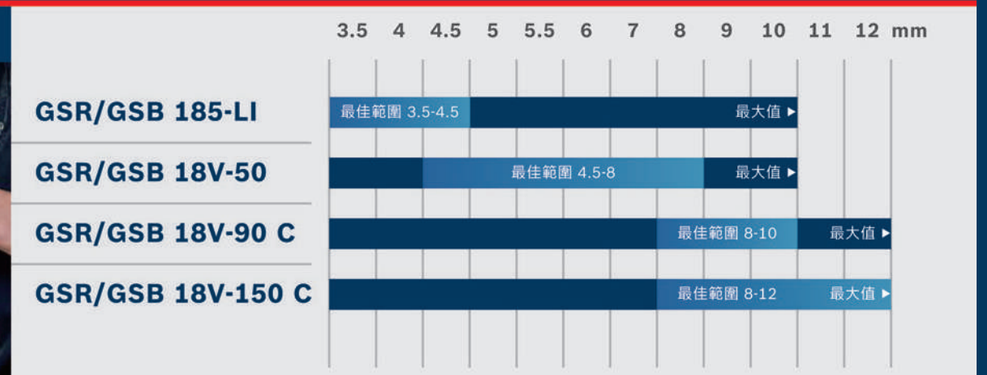

木頭鑽孔



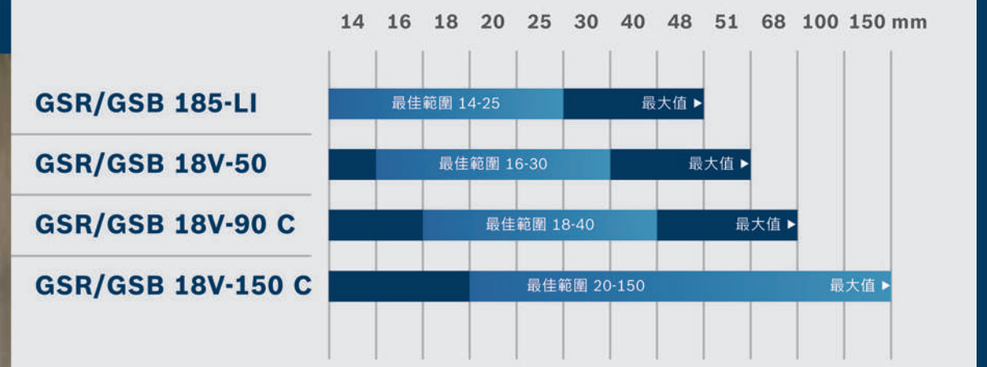

金屬鑽孔



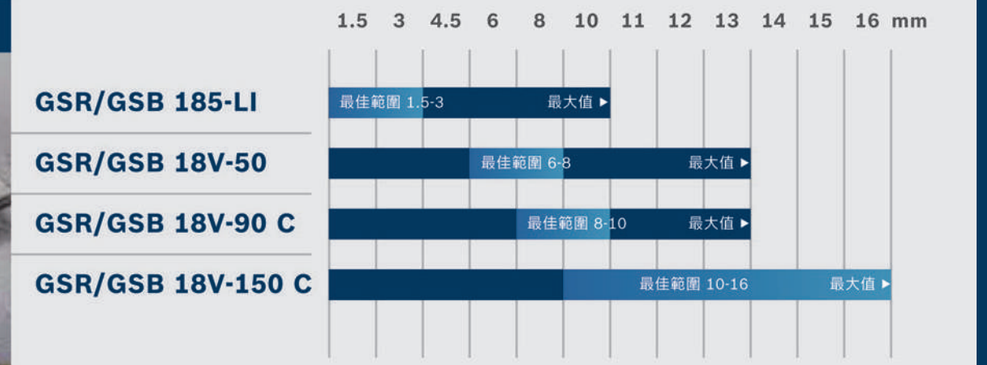

磚牆鑽孔

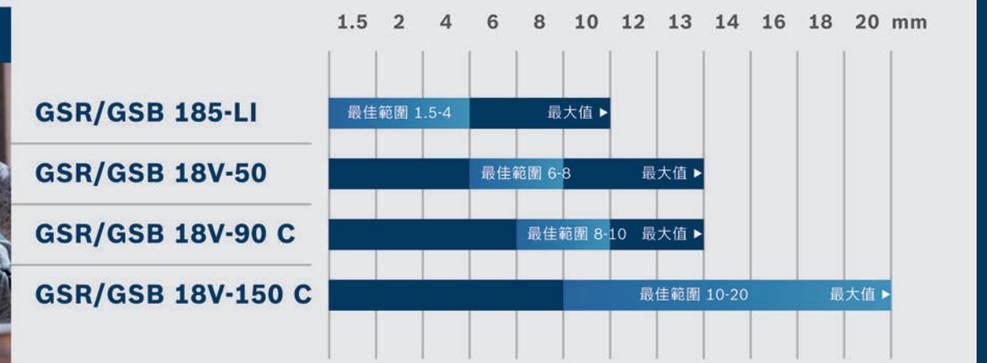

自在選擇

博世因應各行工種，提供全面、分層的鋰電工具選擇，在各類機型列陣出三種級別 —

專業系列、Heavy Duty 重載系列、以及 BITURBO 雙渦輪工業系列

師傅可依據工作需求，選購適合自己級別的工具、搭配適合的電池容量、充電器，亦可搭配 L-BOXX 移動系統或工具袋。

2. 電力選擇

> 800W

GBA 18V
4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah
一般標準電池
620g

ProCORE
4.0 Ah
標準電池性能，重量減少 17%，適用高架、頭頂作業
515g

電池與適用機型

GSB 185-LI　GBH 185-LI　GWS 180-LI

GSB 18V-90 C　GDX 18V-200　GSS 18V-LI

> 2000W

ProCORE
8.0 Ah
重量性能的完美平衡。搭配 BITURBO 以獲得最佳性能
955g

ProCORE
12.0 Ah
最高性能和最長運行時間。搭配 BITURBO 以獲得最佳性能
1350g

電池與適用機型

GBH 18V-26 F　GKS 18V-68 GC　GSB 18V-150 C　GWS 18V-15 SC

GBH 18V-45 C　GCM 18V-305 GDC

靈活選擇 無線自由

鋰電自由配

CLICK &GO

1. 選擇工具

+

2. 選擇電力

- 選擇18V系列空機
- 只需負擔你真正需求

充電時間對照表(分鐘)

單位: 分鐘 min

型號	1.5 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	6.3 Ah (EneRacer 20700電池芯)	4.0 Ah (ProCORE 21700電池芯)	8.0 Ah (ProCORE 21700電池芯)	12.0 Ah (ProCORE 21700電池芯)
GAL 1230 CV	25/30	35/45	65/85	X	98/133	X	X	X	X
GAL 12V-40	X	24/35	48/65	X	72/95	X	X	X	X
GAL 1860 CV	18/25	15/35	30/45	45/65	50/75	n.a./75	30/45	X	X
GAL 1880 CV	X	15/30	25/35	30/45	35/55	41/55	32/51	68/79	113/126
GAL 3680 CV	X	15/30	25/35	35/45	35/55	X	X	X	X
GAL 18V-160 C	X	15/25	15/25	20/35	24/48	24/37	32/51	32/51	36/55
Power Boost 模式 50%/80%	X	X	X	X	X	X	9/21	15/26	X

*以上為充飽80%/100%之標準時間(分鐘) *表列充電時間為室溫攝氏20度/華氏68度環境下所產生結果 *實際充電時間會受到電池壽命及溫度影響而產生不同的結果

DRILLS / DRIVERS

GSR 180-LI | GSR 185-LI | HEAVY DUTY GSR 18V-50 | HEAVY DUTY GSR 18V-90 C | HEAVY DUTY GSR 18V-90 FC | NEW! BITURBO HEAVY DUTY GSR 18V-150 C

HAMMER DRILLS

GSB 180-LI | GSB 185-LI | HEAVY DUTY GSB 18V-50 | HEAVY DUTY GSB 18V-90 C | HEAVY DUTY GSB 18V-110 C | NEW! BITURBO HEAVY DUTY GSB 18V-150 C

IMPACT DRIVERS / WRENCHES

GDR 180-LI | HEAVY DUTY GDR 18V-200 C | HEAVY DUTY GDR 18V-220 C | GDX 180-LI | NEW! HEAVY DUTY GDX 18V-200 | HEAVY DUTY GDS 18V-400 | HEAVY DUTY BITURBO GDS 18V-1000

HEAVY DUTY BITURBO GDS 18V-1050 H

HEAVY DUTY BITURBO GDS 18V-1600HC

SDS-PLUS ROTARY HAMMERS

GBH 180-LI | GBH 185-LI | GBH 187-LI | GBH 187-LI ONE CHUCK | HEAVY DUTY GBH 18V-26 F | HEAVY DUTY GBH 18V-28CF | HEAVY DUTY BITURBO GBH 18V-34 CF

SDS-MAX ROTARY HAMMERS

BITURBO HEAVY DUTY GBH 18V-36 C | BITURBO HEAVY DUTY GBH 18V-40 C | BITURBO HEAVY DUTY GBH 18V-45 C

SANDER

HEAVY DUTY GSS 18 V-LI

SAWS

GSA 185-LI | HEAVY DUTY GSA 18V-32 | HEAVY DUTY GSA 18 V-LI C | GST 183-LI | GST 185-LI | GOP 185-LI

GKS 185-LI | HEAVY DUTY BITURBO GKS 18V-68 GC | HEAVY DUTY BITURBO GCM 18V-216 | HEAVY DUTY GCM 18V-216D | HEAVY DUTY BITURBO GCM 18V-254D | HEAVY DUTY BITURBO GCM 18V-305 GDC

ANGLE GRINDERS & METALWORKING

GWS 180-LI | GWS 18V-10 (HEAVY DUTY) | GWS 18V-10 P (HEAVY DUTY) | BITURBO GWS 18V-15 SC (HEAVY DUTY) | BITURBO GWS 18V-15 PSC (HEAVY DUTY) | BITURBO GWS 18V-180 PC (HEAVY DUTY) | GGS 18 V-LI (HEAVY DUTY)

LIGHT & BLOWERS

GLI 180-LI | GLI 18V-420 (Professional) | HEAVY DUTY GLI 18V-1900 | GAA 18V-24 | GBL 18V-120

DUST EXTRACTORS

HEAVY DUTY GAS 18V-1 | HEAVY DUTY GAS 18V-10 L | GDE 12 | GDE 18V-16 | GDE 24 | GDE 16 Plus | GDE 68

ONE BATTERY FITS ALL.

BATTERIES

GBA 18V 2.0Ah | ProCORE 18V 4.0 Ah | GBA 18V 5.0 Ah | GBA 18V 6.0Ah | ProCORE 18V 8.0 Ah | ProCORE 18V 12.0 Ah

CHARGERS

GAL 18V-40 | GAL 1880 CV | GAL 18V-160 C

ALL YOU NEED IN A BAG
各種需求 一袋搞定

18V 專業基礎組合

依據師傅經驗，推薦以下工具搭配：完整裝配，可應用在混凝土、金屬和木材領域，您亦可詢問我們或經銷商推薦更貼近您需求的高階組合，例如 **HD 重載系列、或工業級 BITURBO 雙渦輪無刷系列。**

> 水電工程、電工技師 Electrician

> 櫥櫃安裝、木工 Cabinet installer & Carpenter

> 冷凍空調工程 HVAC

Bosch BeConnected APP全面上線

輕鬆一點 超越所能

BeConnected

不定期 好康

1	2	3	4	5
購買商品	下載APP 完成註冊	登錄產品	上傳購買憑證	完成線上保固與積分好禮

- ✓ 積分好禮
- ✓ 線上保固
- ✓ 辨別真偽

掃碼註冊完成兌換

掃描機身銘牌QR碼或手動依序輸入產品料號及機身序號

1 機身銘牌QR碼　2 產品料號　3 機身序號

雙渦輪無刷系列
革命性動力表現

電動工具新里程碑：BITURBO 工具 — 全新高性能馬達結合 ProCORE18V 高效電池，感受前所未有的極致動力表現

創新的高性能
無刷馬達

+

有史以來
最強大的電池

BITURBO 雙渦輪無刷馬達輸出，等同高達 1800W 輸出的插電機台

革命表現

新型無刷高性能馬達，搭配高效能 ProCORE18V 鋰電池，等同對高達 1,800 瓦的插電機台。

絕佳操控性

BITURBO 雙渦輪系列配備了許多智能科技和安全機制，讓您的工作更安全、更快速、更高效。

非常方便

BITURBO 雙渦輪系列的無線便利，有著傑出的精巧體積和完美的人體工學設計。

完全兼容

與現有專業 18V 電池和充電器系統兼容。對於高輸出產品，我們推薦使用 ProCORE18V 的 8.0Ah 或 12.0Ah 以達到最佳效能。

BITURBO
BRUSHLESS

預約體驗

了解BITURBO

NEW! 超動力 | 超容量

ProCORE 18V 超核芯鋰電電池

了解ProCORE超動力

高效能
- 功率提高87%*
- 效能與插電工具機一樣高 (>1,620 W)
- 市售相同運轉時間當中，最小巧的體積 (cm^3)
- 受惠於COOLPACK 2.0**，提供更長持續工作時間

靈活動力系統
與所有博世專業級18V充電機台及充電器100%相容

電池狀態
改進型高分辨度的 5 LED指示燈，顯示電池狀態

COOLPACK 2.0：優質熱管理技術
- 冷卻要件：HDPE材質 & TPE 薄片
- 電池芯和外殼之間無氣流間隙可以更好地散熱

散熱效率135%**
COOLPACK 2.0 技術避免電池過熱與受損

SCM：單顆電池監測系統
最佳安全性和最高品質下的最大功率

* Bosch ProCORE 18V 8.0Ah (90A) 與Bosch GBA 18V 6.0 Ah (48A)相比較
**與沒有COOLPACK電池科技相比較

智能散熱可保護電池免受過熱造成的損壞、延長使用壽命、並延長運行時間

專利鐳射焊接技術	銅質材料	COOLPACK 2.0		相較於競爭對手擁有最佳的高散熱性
		冷卻元件：HDPE 材料	電池芯之間沒有氣流間隙	
				
• 降低電池芯鏈接處的溫度 • 降低功率損耗 • 更堅固的電池芯鏈接 • 減少電阻	• 銅片可均勻散熱 • 銅快速有效地釋放電池熱量 • 保護電池芯免受高溫損傷	高效率地將熱量從電池芯散發到HDPE的表面上。 實際上電池本身表面變熱，但核心卻保持冷卻和高動力	電池芯完全被塑料覆蓋，確保沒有損害電池芯的高熱量被困在電池芯內部，TPE薄片可隔離熱氣流間隙，確保熱量散發到外表面	表面較暖（紅色）證明更好的傳熱，從而更有效地保護電池芯

更好的**熱量傳遞**到電池表面 = 更長的電池**使用壽命**和運行時間

安全無虞

博世鋰電系列，高效率下，多重安全設計，守護您的工作安全。

反衝制停功能 Kick Back Control (KBC)

博世內建的加速度感應器感應到反轉時，瞬間停止馬達轉動，避免發生反衝傷害，導致扭手或高空墜落。

* 部分高輸出震動電鑽、鎚鑽、砂輪機皆有此設計

KICKBACK CONTROL

減震設計

博世四溝鎚鑽具備輕量化的動力轉換，降低反轉的電動氣壓，將震動減至最低程度的主動震動設計，符合人體、降低疲勞，提高作業時間，降低高震動引起的病變，如白手病。

* 減震設計除了鎚鑽、亦有軍刀鋸

VIBRATION CONTROL

跌落控制

博世砂輪機偵測到機器墜落或碰撞時會立即停止工作，以確保用戶安全，此時只要重啟開關即可開始作業。此外，砂輪機的保護蓋設計，也不會輕易因為跌落或加工物破裂，造成重大偏移。

DROP CONTROL

集塵作業

專業師傅同時要求工作場所的清潔與舒適，博世的專業集塵系統確保專業師傅享有健康、安全和清潔的工作場所。

安全與健康
解決方案

智能工具

Measuring tool or Power Tools

藍牙模組
(電動工具)

機台內建藍牙模組
(測量儀器)

- 決定自行購買可藍牙連接的博世電動工具，並通過GCY 42模組、 可以擴展工具的功能和相關設定的可能性

- 快速便捷的機台內建藍牙連接科技
- 借助機台內建的藍牙連接功能（例如工具控制、設定、或資料儲存），高效工作並獲得最佳結果

GCY 42 藍牙模組

WHY THIS

01 The next level of tool control
通過個性化您的電動工具來更有效地工作，並根據自己的喜好更改工具設定

02 Connected
專門設計用於在30米半徑範圍內的智能手機和機台之間進行雙向數據傳輸

03 Smart
能夠與多個工具配對，實現工具到工具的連接和軟體更新

客製化工具設定

- **取決於工具本身的電子配備**
  電子配備越先進、機台設定的可能性越多樣化
- **Soft start**
  用戶可以選擇開機後機台是快速啟動還是緩慢啟動
- **LED工作燈（限特定機種）**
  - 開/關
  - 亮度
  - 通過用戶的時間設置,更改關閉機台時,工作燈延遲關閉的秒數
- **用戶介面（限特定機種）**
  - 亮度
  - 通過用戶界面的時間設置、更改關閉機台後,面板的LED延遲秒數
    - 重置為預設值
    - 啟用工具同步數據傳送和操作設定



通知
當緩啟動，反衝制停等功能被禁用時

提示
- 用戶快速預先得到問題警示提示
- 無需查看工作手冊、便可得到解決問題的建議
- 預防可能的停機怠工、從而節省時間與金錢

警告
機台停止作業，用戶快速預先收到警告訊息

機台訊息在手、維修服務便捷
- 機台名稱
- 機台規格
- 機台使用方法
- 即使機台名稱或標簽不再可讀，也可輕鬆獲取服務信息並查找零件
- 可以使用App中顯示的運行時間、輕鬆規劃服務維修間隔需求

如何啟動智能工具

技術資料	GCY 42
訊號範圍 m	最大 30m
電池	鈕扣電池 (3V鋰電池，CR 2032)
尺寸mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg

試試看
在Apple App Store或
Google Play Store搜尋
「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

GWS 18V-15 PSC
18V鋰電免碳刷砂輪機 - PROtection 開關

長*寬*高：330*265*119(mm)

BITURBO BRUSHLESS

商品特色

01 高效能
得益於BITURBO無刷馬達技術，切割速度快、材料去除率高

02 PROtection 開關
可瞬間停止機台運作

03 增強用戶保護
反衝制停KBC、跌落控制、以及智能製動系統提供絕佳保護機制

04 Connectivity _HMI
通過人機界面、自定義設置的智能應用程序，可按需求設定速度調整

應用領域



目標族群：金屬工程、建築營造、造船業、礦業工程、輸油管線、機械維修

用戶界面
通過應用程式、獲取機台/電池狀態和速率設置

最佳的機台掌控
- 反衝制停
- 跌落控制
- 智能製動系統
- 重啓保
- PROtection 開關

人體工學設計
超薄握把尺寸

雙渦輪工業動能 BITURBO
- BITURBO 無刷馬達、相當於1,500W插電砂輪機性能
- 針對 ProCORE18V鋰電電池全面優化
- 極其堅固耐操，使用壽命長

PROtection 開關
可瞬間停止機台運作

CONSTANT SPEED · SPEED SELECTION · KICKBACK CONTROL · DROP CONTROL · VIBRATION CONTROL · SOFT START · RESTART PROTECTION · OVERLOAD PROTECTION · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM · ERGONOMIC · PROtection Switch · HEAVY DUTY 一年保固 · BeConnected

技術資料	GWS 18V-15 PSC
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	3,400 - 9,800 rpm
最大磨片/切片直徑	125 mm
心軸螺紋	M14
等效插電功率	1,500W
重量 (不含電池)	2.3 kg
產品料號	0 601 9H6 B02

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

EXPERT FOR METAL 打磨砂輪片
2 608 600 263

EXPERT 鎢鋼硬質合金多功能切割砂輪片
2 608 901 201

EXPERT FOR METAL 切削砂輪片
2 608 600 270

DB442S 標準渦輪連續邊鑽石鋸片
2 610 057 138

智能連結應用

電量顯示

設定用戶介面6段預選轉速 (3400-9800RPM)

用戶介面亮度與延遲照明設定

用戶介面設定

過載保護指示燈

參閱智能手機指示燈

電動工具狀態指示燈

速度選擇按鈕



電池電量指示燈

反衝制停控制指示燈

速率等級和模式指示燈

GWS默認顯示

閃爍的紅環
重啓保護、跌落控制通知

DROP CONTROL · RESTART PROTECTION

閃爍的KBC標誌
反衝制停通知

KICKBACK CONTROL

外環、智能手機標識顯示為黃色
且機台仍在運行：
檢查過濾片；維修服務提醒

GWS 18V-180 PC
18V鋰電免碳刷7吋砂輪機

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY

商品特色

01 綜合優勢
230mm大型砂輪機的切割深度、儘需要180mm配件尺寸、得益於小型砂輪機大小的齒輪頭部；並具有小型砂輪機的重量與尺寸

02 強勁有力
充電機台的動能相當於1,500W的插電砂輪機，BITURBO無刷馬達針對 ProCORE 18V 8.0Ah/12.0Ah鋰電電池技術進行了全面優化

03 90° 旋轉齒輪箱
切割應用的理想解決方案

04 用戶保護
槳式開關設計、鬆開後機台立即停止運轉，配備機台控制-反衝制停/跌落控制/制動剎車/重啓保護

應用領域



推薦族群：建築營造、屋頂工程、造景工程、水電配管工程、鐵工鎖匠、混凝土作業

完美的作業、輕鬆的切割

- ▶230mm大型砂輪機的切割深度、僅需要180mm配件尺寸、得益於小型砂輪機大小的齒輪頭部；並具有小型砂輪機的重量與尺寸
- ▶90°預旋轉齒輪箱、為理想的切割應用提供方便的槳式開關操作位置

CONNECTIVITY

- ▶更多機台資訊
- ▶機台和保固註冊

性能強勁

BITURBO無刷馬達相當於1,500W的插電砂輪機

最佳機台控制和用戶保護

- ▶槳式開關
- ▶反衝制停
- ▶跌落控制
- ▶制動剎車
- ▶重啓保護
- ▶配備夾式防護罩、避免配件萬一發生爆裂時提供保護
- ▶重量比大型砂輪機輕約~30%

PROtection Switch · KICKBACK CONTROL · DROP CONTROL · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM · RESTART PROTECTION · VIBRATION CONTROL · SOFT START · 1500 W EQUIVALENT · BRUSHLESS MOTOR · Simply Connected · BeConnected

技術資料	GWS 18V-180 PC
額定電壓	18V
空載轉速（每分鐘）	7,000 rpm
最大磨片／切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
切割深度	61 mm
握持尺寸	156 mm
等效插電功率（輸入/輸出）	1,500 W / 1,130 W
長*寬*高	334*114*309(mm)
重量（不含電池）	2.8 kg
產品料號	0 601 9H6 E81

推薦配件

7"砂輪片(切)
2 608 600 272

7"砂輪片(磨)
2 608 600 264

7"鑽石金屬切片
2 608 900 535

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GCO 230
鐵工切斷機

Professional

商品特色

01 安全與健康考量
可調節火花防護罩、將火花引向後方，降低使用者受火花傷害

02 強勁動能
2300W切割動能，與GCO 220相比較切割速度快+30%，為嚴苛工況所設計

03 長壽命
耐負載能力更高、減少馬達損壞機率

應用領域



推薦族群：總承包人、工業金屬製造、土木工程、金屬安裝和鎖匠、電工

方便攜帶和操作

得益於符合人體工學設計的手柄，適合左手、右手的操作使用者

2300W 動能

切割更快、更順暢，切割速度比GCO 220快30%，高效作業

負載能力更高

耐負載能力更高、減少馬達損壞機率

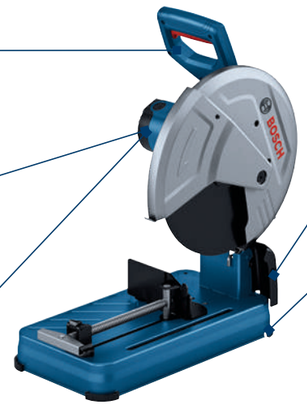

可調節式火花罩

將火花引向後方，降低使用者受火花傷害

金屬支撐腳

靠近火花防護罩的支撐腳由金屬製成，避免被切割時所產生的火花熔化

2300 W · FAST CLAMP · ERGONOMIC · ROBUST BASE · SPINDLE LOCK · BeConnected

技術資料	GCO 230
輸入功率	2,300 W
空載速度（每分鐘）	4,100 rpm
切割能力（圓型鋼材）	Ø 129 mm
切割能力（正方型鋼材）	120 x 120 mm
切割能力（矩型鋼材）	100 x 200 mm
鋸片直徑 / 孔徑	355 mm / 25.4 mm
重量	13.5 kg
產品料號	0 601 B56 0C0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

14"鑽石金屬鋸片
2 608 900 537

14"金屬砂輪片
2 608 600 936

GBH 18V-28 CF

HEAVY DUTY

商品特色

01 出色表現
具有3.3J衝擊動能

02 安全健康考量
增强用戶健康方面的保護- KBC 反衝制停，振動控制，並和現有的 GDE 18V-16 兼容實施無塵作業

03 自由掌控
透過使用者介面提供三種不同的工作模式（Auto, Favorite, Soft）

應用領域



推薦族群：建築結構、電子安裝、冷暖空調、木工、金屬結構

具備插電動能的 18V充電機台
・3.3J衝擊能量（媲美同等插電機台和36V產品）
・無刷馬達

智慧型機台 - 實現完美掌控
・透過使用者介面和智慧型裝置即時顯示工具狀態（如溫度、電池等）
・透過 Bosch Toolbox 應用程式使用藍牙模組即可進行個性化調整設定
・3種不同的工作模式（Auto, Favorite, Soft）為不同的作業工況提供適合的效能設置

健康考量 - 保護功能
・KBC 反衝制停控制
・振動控制

簡易便捷 - 掛鈎
用於在工作過程中懸掛工具，減少工作中的困擾，達到高效作業需求

健康考量 - 無塵作業
・與現有 GDE 18V-16 兼容
・易於安裝並整合在機台上

LED 工作燈
用於在黑暗區域內工作

3 種不同的工作模式，為不同的作業工況提供適合的效能設置

100%
・在 Auto 工作模式下，機台以最大加速速度達到最大的性能
・此模式可發揮機台的最大性能

・在 Favorite 工作模式下，可以透過 Bosch Toolbox 應用程式進行個性化配置機台的性能和加速速度
・在默認設定下：最大功率和加速速度設定在“Auto”和“Soft”之間，以提供無需智慧型設備、即可使用的額外工作模式

70%
・在 Soft 工作模式下，機台的性能和加速速度會被降低
・此模式的設計是為便於需要較少功率來啟動鑽孔的作業應用，例如在瓷磚上的鑽孔



狀態指示燈
・綠色：狀態正常
・黃色：已達臨界溫度
・紅色：機台過熱或馬達被卡住
・紅色閃爍：KBC 反衝制停已觸發
・藍色閃爍：藍牙連線中

BRUSHLESS MOTOR | 3.3 J | INDIVIDUAL SETTING | USER INTERFACE | CONNECTED READY | LED LIGHT | VIBRATION CONTROL | KICKBACK CONTROL | ERGONOMIC | BELT CLIP/HOOK | BeConnected

技術資料	GBH 18V-28 CF
額定電壓	18V
最大鎚擊能量（焦耳）	3.3 J
空載轉速（每分鐘）	0 - 950 rpm
震動功率（每分鐘）	0 - 4220 bpm
最大鑽孔能力（混凝土）	28 mm
集塵配備	兼容 GDE 18V-16 / GDE 16 plus / GDE 68
長×寬×高	392×103×249(mm)
重量（不含電池）	3.3 kg
產品料號	0 611 921 081

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

四溝鎚鑽直角彎頭器
2 608 000 502

四溝鑽頭集塵罩
2 608 901 480

四溝自銳式寬平鑿
2 608 690 102

SDS plus-9 鋼筋切斷鑽頭
2 608 586 995

SDS plus-5X 四溝四刃鎚鑽鑽頭
2 608 836 617

GBH 18V-40 C
18V鋰電免碳刷五溝免出力鎚鑽

BITURBO BRUSHLESS

商品特色

01 插電機台的效能
得益於BITURBO無刷馬達技術、提供强勁的9.0J衝擊動能

02 最佳功率重量比
源自於優化的衝擊機制配備高性能的傳動系統

03 安全保障
得益於KickBack Control，可立即關閉機台，使用戶最大限度地減少手部和手臂受傷的機會

應用領域



目標族群：電工，土木工程，冷暖空調，水管工程，混凝土工程

插電機台的效能
BITURBO 無刷馬達技術配備 ProCORE 18V 鋰電電池、充電機台具備插電機台的動能、提供高達 9.0 J 的衝擊動能

最佳功率重量比
優化的衝擊機制配備高性能的傳動系統、以達到最佳功率重量比

完美掌控
- 實時工具狀態的用戶使用界面
- 通過用戶界面、使用者可以選擇工作模式
- 通過APP藍牙鏈接可以實現使用者個性化的設定
- ASC & EPC 緩啓動功能
- 鑿擊模式下的鎖定按鈕可以持續不斷進行鑿擊
- 使用者通過開關控制可變轉速
- 聚焦LED工作燈，提高施工區域的能見度
- 震動控制

最大限度地減少手部和手臂受傷
反衝制動 Kickback Control 感應到工具突然失去控制而立即啓動關閉機台，以盡量減少手和手臂受傷的機會

技術資料	GBH 18V-40 C
額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	9.0 J
空載轉速 (每分鐘)	0 - 360 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 3,130 bpm
鑽孔最大直徑	12 - 40 mm
重量 (不含電池)	7.0 kg
產品料號	0 611 917 080

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

BRUSHLESS MOTOR | USER INTERFACE | KICKBACK CONTROL | SOFT START | LOCK-ON BUTTON | VIBRATION CONTROL | CONNECTED READY | LED LIGHT | VARIABLE SPEED | HEAVY DUTY 一年保固

GBH 187-LI ONE CHUCK
18V鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽

WORLD'S FIRST

Professional

商品特色

01 效能常勝軍
無刷馬達與最佳化機制讓工作更有效率，只要一個電池的電量就能鑽更多的孔

02 ONE CHUCK 通用夾頭
可同時兼容 SDS-plus 和圓柄或六角柄鑽頭，適用於各種應用

03 工作生活有保障
反衝制停、震動控制、除塵兼容性，提供絕佳保護機制

應用領域



目標族群：水電工、冷暖空調、門窗安裝、櫥櫃安裝、混凝土施工

ONE CHUCK 通用夾頭
可同時兼容 SDS-plus 和圓柄或六角柄鑽頭，適用於各種應用

2.4焦耳效能常勝軍
一次充電、可鑽更多孔

電子恆速
當電池損耗的同時、馬達速率與機台輸出功率保持恆定不變

藍牙連結&用戶介面
啟動與手機機台的鏈接功能，可輕鬆訪問、客製化、維護與設備管理

BeConnected

KBC反衝制停
智能傳感器可在工具意外反彈時，停止機台作業

減震手柄
設計上將震動吸收，並平均分佈震動值至更低，降低疲勞

L型設計
垂直馬達的設計，實現更好的重量平衡，向上鑽孔更輕鬆

無塵鑽孔接孔
與現有的除塵解決方案兼容

18 V | 2.4 J | BRUSHLESS MOTOR | Ø max.24mm | USER INTERFACE | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | CONSTANT SPEED | CONNECTED | ONE CHUCK

技術資料	GBH 187-LI ONE CHUCK
額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	2.4 J
空載轉速 (每分鐘)	0-980 rpm
震動功率 (每分鐘)	0-4,350 bpm
最大鑽孔能力 (混凝土/鋼材/木材)	24/13/30 mm
推薦搭配電池	GBA 4.0/5.0/6.0 Ah ProCORE 8.0/12.0 Ah
重量 (不含電池)	2.9 kg
產品料號	0 611 923 181

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

GDE 18V-16 18V充電鎚鑽吸塵模組
1 600 A00 51M

SDS plus-X5L 四溝五刃鑽頭
2 608 578 495

GSB 183-LI
18V鋰電震動電鑽起子機

Professional

商品特色

01 多種應用
帶有震動鑽孔功能，適用於各種應用，甚至是應用於磚材

02 電子電池保護
保護馬達並延長電池壽命

03 兼容性
可運用於所有博世18V系列的電池和充電器

應用領域



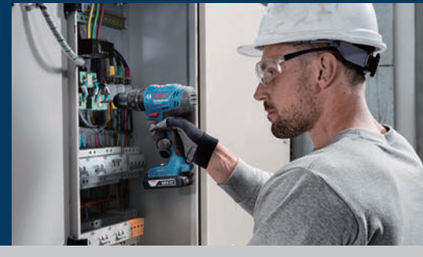

推薦族群：櫥櫃安裝工+木工、電工(住宅+商業)、水管工、物業管理及維修

金屬夾頭
機台更耐用

機台狀況反饋
LED工作燈可提供機台的狀態指示
- 保護裝置
- 低電量狀態

震動鑽孔功能
同價位產品系列中提供額外的震動鑽孔功能

LED燈
LED 燈照亮工作區域並在機台切斷或電池電量低時提供反饋指示

博世電子電池保護
電子電池保護有助於保護機台免受硬碰傷和誤用所造成的損壞

ELECTRONIC CELL PROTECTION | METAL CHUCK | Ø max. 10 mm | Ø max. 10 mm | Ø max. 35 mm | Ø max. 10 mm | TOOL STATUS FEEDBACK

BeConnected

技術資料	GSB 183-LI
額定電壓	18 V
空載轉速高／低檔（每分鐘）	0 - 440 / 1,650 rpm
震動功率（每分鐘）	0 - 24,000 bpm
最大扭力（硬材/軟材）	56 / 21 Nm
最大鎖螺絲能力（木材）	10 mm
最大鑽孔能力（木材 / 鋼材 / 磚材）	35 / 10 / 10 mm
重量 (w/2.0Ah)	1.5 kg
產品料號	0 601 9K9 1C0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

EXPERT SELF CUT 木工鏟形鑽頭套裝
2 608 900 336

EXPERT TOUGH MATERIAL 圓穴鋸套件
2 608 900 445

EXPERT CYL-9 多功能萬用鑽頭套裝
2 608 900 649

HSS-Co 18支含鈷金屬鑽頭組
2 607 017 047

GSR 18V-90 FC
18V鋰電免碳刷五合一多功能電鑽/起子機

HEAVY DUTY

長*寬*高：136*77*210(mm)

商品特色

01 FlexiClick 系統
多功能系統配備易於更換的配件、 136mm 緊湊尺寸，適用於廣泛的多種應用

02 無刷馬達
提供64Nm、2,100 rpm的機台動力，提高工作現場的效率

03 配備 GFA18-H
GFA 18-H 將 GSR 18V-90 FC 變成鎚鑽 - 唯一一款18V 電鑽、可以毫不費力地在直徑最大達到10mm的混凝土中進行鎚鑽鑽孔

應用領域


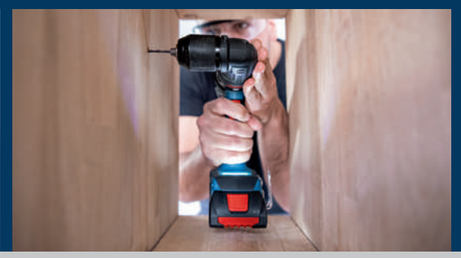


目標族群：物產管理、水電工程、電工

多功能 FlexiClick 界面
與 FlexiClick 系統的配件相結合，體現機台更多的功能性

優秀性能
▶配有增加功率密度的無刷馬達
▶最大扭力（硬材/軟材）：64 / 36 Nm

Connectivity 界面
輕鬆設定工具的個性化參數

延長使用壽命 通過用戶界面切換 Precision Clutch control
▶適用於延長離合器的使用壽命、並降低離合器產生的噪音
▶一旦達到設定的扭矩值時、機台會迅速停止繼續旋轉

健康 & 安全 通過用戶界面切換反衝制停控制KBC
▶隨時掌控機台
▶降低突然機台旋轉時扭矩的反應對用戶作業帶來的風險

ELECTRONIC MOTOR PROTECTION · FLEXICLICK SYSTEM · USER INTERFACE · Simply. Connected. · PRECISION CLUTCH · KICKBACK CONTROL · BRUSHLESS MOTOR · BeConnected

技術資料	GSR 18V-90 FC
額定電壓	18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 630 / 2100 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材)	68 / 13
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
機台頭部尺寸	136 mm
重量 (不含電池)	0.94 kg
產品料號	0 601 9K6 2L0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

PICK & CLICK (8入)
超硬螺絲起子鑽頭和 HSS IMPACT 鑽頭混合套件
2 608 522 419

EXTRA HARD (35入)
螺絲起子鑽頭套件
2 607 017 327

PICK & CLICK (36入)
抗衝擊螺絲起子鑽頭套件
2 608 522 365

GDR 18V-220 C
18V鋰電免碳刷衝擊起子機

HEAVY DUTY

商品特色

01 高品質作業
透過 A/B 預設模式輕鬆掌控機台，並可通過 APP 進行自定義調整

02 快速有力
220Nm 動能，作業更迅速

03 緊湊設計
113mm 緊湊設計，狹窄空間內工作更便捷

應用領域



推薦族群：鐵工、木工、空調業者、屋頂和框架安裝

快速更換鑽頭
專為單手插入鑽頭而設計

作業區域清晰可見
兩個LED燈，位於機台頭部和用戶界面面板上，可按照明需求開啟或關閉

動力強勁
・扭力高達 220 Nm
・空載轉速 3,400 RPM

觸及狹窄工作區域
緊湊型設計，機台頭部長度 113mm

高品質作業
可調節鑽孔模式，具有預設A/B模式和三檔速率設定

EASY BIT INSERTION · LED LIGHT · SPEED SELECTION · 220 Nm · 3400 min⁻¹/rpm · 113 mm · BeConnected

技術資料	GDR 18V-220 C
額定電壓	18 V
最大扭力（硬材）	220 Nm
空載轉速（每分鐘）	0-800 / 2,300 / 3,400 rpm
衝擊速度（每分鐘）	0-1,500 / 3,400 / 4,000 bpm
速率選擇	3 段
重量（不含電池）	1.0 kg
產品料號	0 601 9L6 0C0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

7支裝木工鑽頭1/4"六角柄 (2,3,3,4,5,6,8 mm)
2 608 019 923

六角柄金屬鑽頭組9支 (2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8mm)
2 607 002 826

31件高扭力起子頭及收納盒組
2 608 522 366

GDS 18V-1600 HC
充電式衝擊扳手機

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY

商品特色

01 採用BITURBO Brushless技術並運用ProCORE 18V電池，結合強勁的動力與無線的機動性

02 動力強大的衝擊扳手機，鎖緊扭力達1600 Nm，分離扭力高達2200 Nm

03 自動螺栓釋放（ABR）模式可避免金屬螺栓或螺帽遺失或掉落，確保舒適的操控性

應用領域



推薦族群：土木工程、工業金屬製造、電力供應、機動車輛維修、採礦採油

重載效能

・適用於棘手工作的極致動力：鎖緊扭力達 1600 Nm，卸載扭力高達 2200 Nm
・專為重工業、石化工業、卡車和工程機械保養與維修業中最嚴峻的工作環境而設計

提供可控制的動力

・段速度設定對速度/扭力提供出色的控制，提供廣泛的用途
・工具狀態指示燈
・LED燈

夾頭類型

3/4” 方型有孔夾頭

BITURBO 無刷科技

高性能無碳刷馬達充分運用 ProCORE 18V 電池

可調整的螺絲模式

・具備兩種預設模式：A和B
・可透過博世 BeConnected 應用程式使用更多模式。每種模式都可以按照使用者的特定應用進行個別調整

3/4" | CONNECTED | 1600 Nm | 2200 Nm | L-Boxx | BeConnected

技術資料	GDS 18V-1600 HC
電壓	18V
最大鎖緊扭力	1600 Nm
最大卸載扭力	2200 Nm
空載速度	0-800/1300/1750 rpm
空載震動率	0-1550/2200/2350 bpm
螺絲直徑	M16-M33
聲壓位準	104 dB(A)
重量（不含電池）	3.2 kg
產品料號	0 601 9M1 080

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GNA 18V-16 E
18V鋰電免碳刷金屬電衝剪

HEAVY DUTY

商品特色

01 **人體工學設計**
完美掌控、舒適作業得益於纖細的握把尺寸、重量輕、出色的平衡感、貼心的軟膠設計

02 **性能強勁**
高效無刷馬達技術帶來強勁的金屬切削能力，可提供與700W 插電工具相同的動能

03 **壽命長**
得益於高效無刷馬達、出色的堅固性和高品質設計

應用領域



推薦族群：鐵門窗/鐵皮工程、風管工程、鐵件工程、鐵工廠

人體工學設計和完美的操控性

作業方便舒適，源自於
・纖細握把
・重量輕
・出色的平衡感
・貼心的軟膠設計

堅固耐用

・高效無刷馬達，延長機台使用壽命
・高品質堅固設計

性能強勁

得益於採用高效率無刷馬達技術，動能相當於700W插電機台

使用者和工具保護

・重啟保護
・過載保護

四段刀頭角度設定

切割可向前後左右四方向自由移動

700 W EQUIVALENT | BRUSHLESS MOTOR | ERGONOMIC | REDUCED GRIP SIZE | RESTART PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | BeConnected

技術資料	GNA 18V-16 E
額定電壓	18 V
輸入功率	700 W
空載轉速（每分鐘）	1,400 rpm
最大切割能力（400N/mm2 鐵材）	1.6 mm
最大切割能力（200N/mm2 鋁材）	2.0 mm
最小曲線半徑	40 mm
長 × 寬 × 高	313 × 83 × 156 mm
重量（不含電池）	1.7 kg
產品料號	0 601 529 600

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

紙箱版配件組

印刷版
2 608 639 028

沖刀
2 608 639 027

GSC 18V-16 E
18V鋰電免碳刷金屬電剪

HEAVY DUTY

商品特色

01 人體工學設計
完美掌控、舒適作業得益於纖細的握把尺寸、重量輕、出色的平衡感、貼心的軟膠設計

02 性能強勁
高效無刷馬達技術帶來強勁的金屬切削能力，可提供與700W 插電工具相同的動能

03 壽命長
得益於高效無刷馬達、出色的堅固性和高品質設計

應用領域



推薦族群：鐵門窗/鐵皮工程、風管工程、鐵件工程、鐵工廠

人體工學設計
和完美的操控性
作業方便舒適，源自於
- 纖細握把
- 重量輕
- 出色的平衡感
- 貼心的軟膠設計

堅固耐用
- 高效無刷馬達，延長機台使用壽命
- 高品質堅固設計

性能強勁
得益於採用高效率無刷馬達技術，動能相當於700W 插電機台

使用者和工具保護
- 重啟保護
- 過載保護

700 W EQUIVALENT · BRUSHLESS MOTOR · ERGONOMIC · REDUCED GRIP SIZE · RESTART PROTECTION · OVERLOAD PROTECTION · BeConnected

技術資料	GSC 18V-16 E
額定電壓	18 V
輸入功率	700 W
空載轉速（每分鐘）	3,200 rpm
最大切割能力（400N/mm2 鐵材）	1.6 mm
最大切割能力（200N/mm2 鋁材）	2.2 mm
最小曲線半徑	20 mm
長 × 寬 × 高	285 × 84 × 148 mm
重量（不含電池）	1.6 kg
產品料號	0 601 926 300

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

紙箱版配件組

1個金屬電剪
上下層鋸片
2 608 635 243

GEX 125
偏心砂磨機

Professional

商品特色

01 低震動
降低手部疲勞與麻木感、源自於機台的低震動設計3.8 m/s²

02 平衡設計
可輕鬆掌控和引導機台的作業

03 快速
高效的材料工件去除率

應用領域



推薦族群：櫥櫃安裝工、木質製造商、總承包人、汽車服務

輕鬆掌控和引導機台作業
平衡設計

高效去除率
250W 馬達

耐用
長壽命的機台與砂磨底盤

握持區域保持涼爽
冷卻氣流設計

減少手部疲勞和麻木
低振動設計3.8 m/s²

調速砂磨
改善控制並降低工件損壞的風險

有效的集塵解決方案
- 灰塵很容易從集塵袋中倒出
- 與 Bosch Click & Clean 系統相容，可實現長時間無塵作業

VIBRATION CONTROL · SPEED SELECTION · ERGONOMIC · BeConnected

技術資料	GEX 125
電力	250 W
空載速度（每分鐘）	7,500 – 12,000 spm
砂磨底盤直徑	125 mm
擺盪軌道直徑	2.6 mm
高度	149 mm
振動	3.8 m/s²
重量	1.4 kg
產品料號	0 601 3A8 0C0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

8 孔打磨墊
2 608 901 202



超耐久金色圓形
8孔自黏砂紙
2 608 900 803

GEX 125-1 AE
標準硬度底盤
2 608 000 349

GCM 18V-216 D
18V鋰電免碳刷木工切斷機

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY

商品特色

01 出色的操控性
可拆卸的工件盒、支撐工作台的延伸，便於在切割過程中控制作業材料

02 高效
源自 BITURBO 無刷馬達與 ProCORE 18V 8.0Ah / 12.0Ah 鋰電電池的結合，可實現最大的便捷與切割性能

03 機動性強
重量輕，可選擇單手或雙手攜帶

應用領域



推薦族群：櫥櫃安裝工、木工、門窗安裝工、框架工、屋頂工

雙雷射
從左或右切割工件都具有更高的精度與靈活性

延伸檯面（左 + 右）
可拆卸的延伸檯面為材料提供穩固支撐

靈活機動性
緊湊且符合人體工學的設計，適合單手或兩隻手運輸，且可以少空間儲存

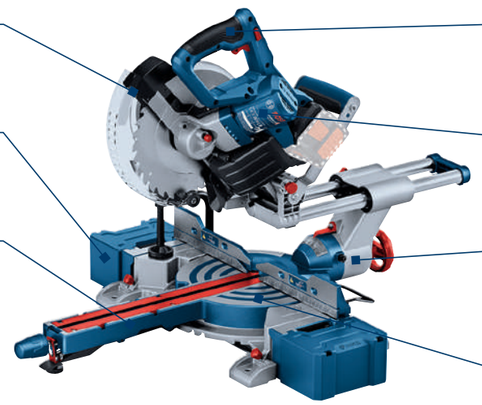

方便使用
垂直手把適合左手/右手使用與博世支架和吸塵器兼容

BITURBO雙渦輪無刷
配備ProCORE 18V 8.0Ah / 12.0 Ah
如同插電式工具的強勁切割性能

帶鎖輪的雙斜角功能
實現更精確、更均勻的切割以及更好的人體工學設計

大型工作範圍
70 x 305 毫米切割能力
48° / 48° 角度設定
47° / 47° 傾斜設定

Click & Clean System · DUAL LASER · BeConnected

技術資料	GCM 18V-216 D
額定電壓	18 V
空載轉速（每分鐘）	5000
鋸片直徑	216 mm
角度設定	左48° / 右48°
斜角設定	左47° / 右47°
切斷能力（正90°）	66 x 305 mm
重量（不含電池）	16.2 kg
產品料號	0 601 B51 080

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

木工圓鋸片 8 1/2"
216x2.5/1.5x25.4 T60
2 608 642 995

切鋁圓鋸片 8 1/2"
216x2.5x30mm T80
2 608 640 447

GCM 18V-254 D
18V鋰電免碳刷木工切斷機

BITURBO BRUSHLESS HEAVY DUTY

商品特色

01 出色的操控性
可拆卸的工件支架、長工作台延伸件，可在切割過程中輕鬆控制工件

02 18V BITURBO
BITURBO 無刷傳動系統與 ProCORE18V 電池相結合，實現了最大的無線切割性能

03 機動性強
重量輕，可選擇單手或雙手攜帶

應用領域



推薦族群：櫥櫃安裝工、木工、門窗安裝工、框架工、屋頂工

雙雷射
從左或右切割工件都具有更高的精度與靈活性

延伸檯面（左 + 右）
可拆卸的延伸檯面為材料提供穩固支撐

靈活機動性
緊湊且符合人體工學的設計，適合單手或兩隻手運輸，且可以少空間儲存

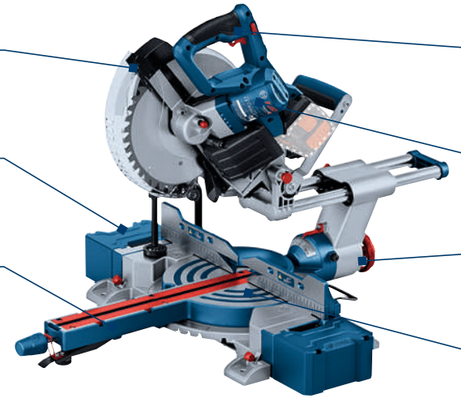

方便使用
垂直手把適合左手/右手使用與博世支架和吸塵器兼容

BITURBO雙渦輪無刷
如同插電式工具的強勁切割性能

帶鎖輪的雙斜角功能
實現更精確、更均勻的切割以及更好的人體工學設計

大型工作範圍
90 x 305 毫米切割能力
48° / 48° 角度設定
47° / 47° 傾斜設定

Click & Clean System · DUAL LASER · BeConnected

技術資料	GCM 18V-254 D
額定電壓	18 V
空載速度	4,500 rpm
鋸片直徑	254 mm
鋸片：齒	40
斜接角度	52 / 60 °
斜角	47 / 47 °
最大限度切割能力（0°斜切/0°斜角）	90 × 305 mm
重量（不含電池）	17.7 kg
產品料號	0 601 B51 180

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GFR 18V-23
18V無刷鋰電割草機

Professional

商品特色

01 強勁性能
強大的無刷馬達支援高性能、更長的運行時間和更長的使用壽命

02 實現連續除草修剪作業
透過博世防纏繞設計功能，修剪速度更快、更順暢，不會阻塞

03 輕鬆除草修剪作業
均衡且輕巧的設計支援輕鬆修剪灌木、草叢

應用領域

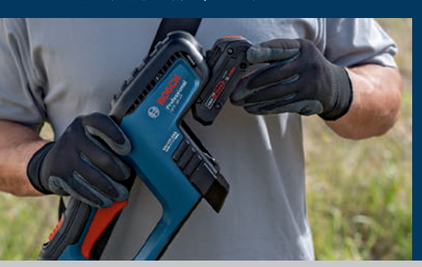

推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

強化健康安全防護
- 低噪音僅 90dB
- 過載重啟和保護設計

強勁效能
- 強大的無刷馬達
- 恆定的電子設計即使在負載下也能提供連續的切割除草效果
- 可雙面使用雷射切割刀片，切割直徑 23 cm
- 牛筋繩線軸，切割直徑 33 cm

簡單好上手
完美方便操控切割除草作業
- 配重均衡且輕巧的設計，可減少長時間使用疲勞
- 透過無段式調速（馬達速度 4500-6400 min^{-1}）輕鬆精確地控制動力輸出
- 憑藉防纏繞功能，連續修剪而不會中斷
- 便於安裝及出線的牛筋繩線軸系統

耐用高效設計
採用高品質零組件材料：
- 耐用堅固鋁製馬達外殼
- 帶鋁環孔眼的堅固線軸

BRUSHLESS MOTOR · CONSTANT SPEED · ERGONOMIC · EASYWIND SPOOL · PRO-TAP SPOOL · ANTI-TANGLE SYSTEM · VARIABLE SPEED · WEAR SAFETY GLASSES · OVERLOAD PROTECTION · RESTART PROTECTION · DURABLE ALUMINUM HOUSING · BeConnected

技術資料	GFR 18V-23
額定電壓	18 V
空載轉速	4500-6400 rpm
刀片切割直徑	23 cm
刀片厚度	2 mm
刀片中心孔距	25.4 mm
牛筋繩切割直徑	33 cm
牛筋繩線徑	2.4 mm
切割線軸能力	3 m
重量（不含電池）	3.6 kg
產品料號	0 600 8D1 000

推薦配件

割草機牛筋繩 24m (2.4mm)
F 016 800 628



割草機刀片 23 cm
F 016 800 629

割草機刀片套組 23 cm
F 016 800 631

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GHE 18V-60
18V無刷鋰電樹籬剪

Professional

商品特色

01 強勁性能
強勁的無刷馬達帶來高功率和長使用壽命

02 持續砍伐茂密的樹籬
獨特雙向雙刀切割技術，遇到堅硬較粗的樹籬，也能持續漸進切割至截斷

03 符合人體工學 舒適好握、重量輕盈
輕量化設計可最大程度地減少使用者切割大型茂密樹籬時的疲勞感

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

強勁性能
- 強勁高效無刷馬達
- 每分鐘 3,000 次衝程
- 最大切割直徑 23 mm

耐操有力
- 高品質鑽石研磨雙刀刀片確保頂級耐用性
- 精密滾珠軸承可實現高效運作和長壽命
- 金屬刀尖保護器
- 鋸切功能能持續漸進切割至截斷
- 遇到異物或無法切割材質機器會自動停機保護馬達

簡單、完美操控，便利切割
- 獨特雙向雙刀切割技術 遇到堅硬較粗的樹籬 也能持續漸進切割至截斷
- 符合人體工學的握把設計可減輕壓力，讓長時間的樹籬修剪變得愉快

健康、輕巧 和完整的用戶操作保護
- 重量僅 3 公斤，在該性能等級中極為輕巧
- 圓弧刀刃 可降低受傷風險
- 安靜降噪，僅 91 分貝
- 低震動、健康舒適 < 2.5 m/s2

WEAR SAFETY GLASSES · ANTI-BLOCKING SYSTEM · ERGONOMIC · BRUSHLESS MOTOR · TIP PROTECTOR · 60 cm · SAW FUNCTION · 23 mm · 3000 spm · BeConnected

技術資料	GHE 18V-60
額定電壓	18 V
衝程速度	3000 spm
刀刃長度	60 cm
最大切割直徑	23 mm
一般切割直徑	20 mm
搭配 4.0 電池，空載使用時間	180 min
相容電池	GBA 18V / ProCORE 18V
聲壓位準	83 dB(A)
重量（不含電池）	3.0 kg
產品料號	0 600 8C9 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GBL 18V-750
18V雙渦輪無刷鋰電鼓風機

BITURBO BRUSHLESS

商品特色

01 強勁性能
無刷馬達和軸流風扇可提供高性能、重型落葉、碎屑吹移

02 完美操控
根據任務選擇最佳功率、噪音水平和運行時間

03 人體工學
輕巧且平衡的設計，使工作運行輕鬆省力

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

操作簡易
- 旋轉安裝式吹嘴配件
- 無段調速控制可實現最佳精度和完全控制

強化健康安全防護
- 平衡良好的輕量化設計（使用一顆 18V 電池）可減少長時間使用疲勞
- 低噪音 95dB

性能強勁
- 強勁 18V 無刷馬達
- 最大風量 780m³/h
- 最大風速 198 km/h
- 空載轉速 20,000 rpm

耐用高效
堅固耐用高效靜音軸流風扇

WELL BALANCED · TWIST NOZZLE · AXIAL FAN · BRUSHLESS MOTOR · SOFT GRIP · AIR BLOWER · CHARGE LEVEL INDICATOR · SOFT START · SPEED SELECTION · BeConnected

技術資料	GBL 18V-750
額定電壓	18 V
最大風速	198 km/h
最大風量	780 m³/h
空載轉速	0~20,000 rpm
聲壓位準	82 dB(A)
運作與存放時許可環境溫度	-10+40 °C
相容電池	GBA 18V / ProCORE 18V
重量（不含電池）	2.8 kg
產品料號	0 600 8D2 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GRA 18V2-46
18V雙渦輪無刷鋰電手推割草機

BITURBO BRUSHLESS

商品特色

01 強大的 2x18V 性能
BITURBO 無刷馬達和兩顆 18V 電池提供高效性能，可實現媲美汽油引擎動力類的機型

02 多功能除草
方便切割、收集、覆蓋和儲存收納

03 堅固的設計
堅固的金屬外殼和手柄握把具有更高的耐用性和壽命

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

性能強勁
- 2x18V 動力系統
- 2x18V 用於增強性能和運行時間
- 強勁無刷馬達
- 46 公分切割直徑

高效耐用
- 堅固的金屬外殼可延長使用壽命
- 堅固的金屬手柄框架及帶提環桿

簡單性和多功能性
方便切割、收集、覆蓋和儲存
- 6段切割高度調整（30mm至70mm）
- 60L 集草袋容量
- 覆蓋塞擋板
- 可垂折疊手柄，節省收納空間

健康安全
人體工學設計使工作運行輕鬆省力安全：
- 符合人體工學的軟握柄，握把具有 2 段高度調整
- 低噪音

ERGONOMIC · BRUSHLESS MOTOR · BeConnected

技術資料	GRA 18V2-46
額定電壓	2 x 18 V
空載轉速	3100 rpm
刀片切割直徑	46 cm
割草高度	30-70 mm
集草袋容量	60 l
運作與存放時許可環境溫度	-20+50 °C
相容電池	GBA 18V XL / ProCORE 18V
重量	27.7 kg
產品料號	0 600 8C8 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

割草機刀片
F 016 F06 206

Bosch GO 3
充電式電動起子機

Professional

商品特色

01 **通用起子頭固定座**
夾頭卡榫可將起子頭牢牢固定

02 **環狀LED**
照明、電池狀態指示燈

03 **機械式離合器**
透過指尖即可精確調整扭力

應用領域

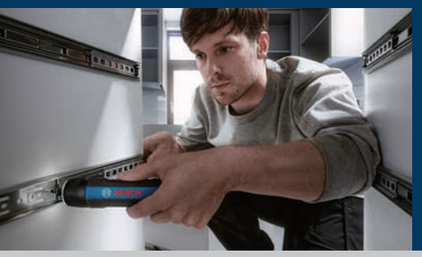

推薦族群：整合家具、摩托車維修、電腦維修、家電維修、安裝電源及插座

智能切斷
離合器高頻率振動或作業使用中產生錯位時，機台立即切斷運作（僅限設定為 5-7 + MAX 模式）

環狀LED燈
・能夠在黑暗中工作
・電池狀態指示燈

通用型夾持鎖定
可牢固的鎖定多種起子頭

新一代機械式離合器
具有 7 種扭力設定和最高性能模式的額外精準度

新型專業設計
優化人體工學的設計和專業外觀

2.0Ah 電池容量
增加每次充飽電後的應用次數

USB-C充電接口
通過便利的 USB type-C 接口，方便充電

按鈕啟動式設計
改良觸覺回饋並防止意外啟動

電子煞車
當使用者停止使用後，機台立刻停止

TORQUE SELECTION · ELECTRONIC BRAKE · ERGONOMIC · DUAL ACTIVATION · LED LIGHT RING · USB-C · BeConnected

技術資料	Bosch GO (第3代)
額定電壓	3.6 V
內建電池	2.0 Ah
空載轉速（每分鐘）	360 rpm
扭力（最小/軟材/硬材）	0.1 / 2.5 / 5 Nm
啓動開關	2種（推壓式 / 按鈕式）
設定	7擋扭力 + 最高性能模式
起子頭固定座	六角形機械卡榫
充電埠	USB-C
電子煞車	有
LED燈	環狀LED照明與電池狀態
產品料號	0 601 9H2 280 , 0 601 9H2 281

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

36件高扭力起子頭及套筒組
2 608 522 365

44件起子頭套裝組
2 608 522 421

高扭力起子頭組 50mm
2 608 522 330

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量／焦耳	重量	鑽孔直徑 (10 20 30 40 80 90 130)	鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件
四溝 SDS - Plus	充電式免碳刷鎚鑽	LI-ION, BRUSHLESS MOTOR	GBH 187-LI 	2.4 J	2.9 不含電池	4 24; 6 14; 25 68	O		GDE 18V-16 集塵盒 適用 GBH 18V-26 (F)、GBH 187-LI 鑽孔直徑 4-16mm  GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm（不含 BITURBO 鎚鑽）  GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸頸直徑 50mm 鎚鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸最大直徑 82mm（不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 鎚鑽）  GDE 68 集塵配件 孔徑或圓穴鋸直徑 4-68mm 	集塵轉接頭  GAS 18V-10 L 10 公升乾濕兩用吸塵器 35mm 標準軟管  GAS 12-25 	四溝系統 SDS-Plus 90 度直角彎頭 適用 GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28  四溝轉三爪夾頭 	SDS ptlus-9 鋼筋切斷鑽頭 SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭 SDS plus-X5L 鎢鋼四溝五刃鑽頭（德製） 四溝尖鑿 四溝平鑿 直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭 含鈷鑽頭 HSS-Co
			GBH 18V-26	2.6 J	2.9 不含電池	4 26; 8 16; 25 68	O					
			GBH 18V-26 F	2.6 J	3.0 不含電池	4 26; 8 16; 25 68	O	O				
			GBH 18V-34 CF	5.8 J	4.9 不含電池	8 32; 12 30; 25 82	O	O				
	充電式鎚鑽	LI-ION, HEAVY DUTY	GBH 36V-LI Plus	3.2 J	3.9 不含電池	4 28; 8 16; 25 80	O					
	插電式鎚鑽		GBH 220	2.0 J	2.3	4 22; 4 14	O					
			GBH 2-23 RE	2.5 J	2.3	4 23; 4 12; 25 68						
		HEAVY DUTY	GBH 2-23 REA	2.5 J	2.9 含吸塵模組	4 23; 4 16 ＊使用吸塵模組狀態; 4 12; 25 68 ＊使用吸塵模組時，無法安裝圓穴鋸						
		HEAVY DUTY	GBH 2-24 RE	2.7 J	2.8	4 24; 8 16; 25 80						
		HEAVY DUTY	GBH 2-24 DRE	2.7 J	2.8	4 24; 8 16; 25 80	O					

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量／焦耳	重量	鑽孔直徑 (10 20 30 40 80 90 130)	鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件
四溝 SDS - Plus	插電式鎚鑽	HEAVY DUTY	GBH 2-26 RE 	3.0 J	2.7	4 26; 8 16; 25 80			GDE 18V-16 集塵盒 適用 GBH 18V-26 (F)、GBH 187-LI 鑽孔直徑 4-16mm GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm（不含 BITURBO 鎚鑽） GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸頸直徑 50mm 鎚鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸最大直徑 82mm（不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 鎚鑽） GDE 68 集塵配件 孔徑或圓穴鋸直徑 4-68mm	集塵轉接頭  GAS 18V-10 L 10 公升乾濕兩用吸塵器 35mm 標準軟管  GAS 12-25 	四溝系統 SDS-Plus 90 度直角彎頭 適用 GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28  四溝轉三爪夾頭 	SDS ptlus-9 鋼筋切斷鑽頭 SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭 SDS plus-X5L 鎢鋼四溝五刃鑽頭（德製） 四溝尖鑿 四溝平鑿 直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭 含鈷鑽頭 HSS-Co
		HEAVY DUTY	GBH 2-26 DRE	3.0 J	2.7	4 26; 8 16; 25 80	O					
		HEAVY DUTY	GBH 2-26 DFR	3.0 J	2.9	4 26; 8 16; 25 80	O	O				
		HEAVY DUTY	GBH 2-28 D	3.2 J	2.9	4 28; 8 16; 25 80	O					
		VIBRATION CONTROL, HEAVY DUTY	GBH 2-28 DFV	3.2 J	3.1	4 28; 8 16; 25 80	O	O				
		VIBRATION CONTROL, HEAVY DUTY	GBH 3-28 DRE	3.5 J	3.5	4 28; 12 18; 25 80	O					
		VIBRATION CONTROL, HEAVY DUTY	GBH 4-32 DFR	5.0 J	4.7	6 32; 14 25; 25 130	O	O				
五溝 SDS - Max	充電式免碳刷鎚鑽	LI-ION, BRUSHLESS MOTOR, VIBRATION CONTROL, HEAVY DUTY, BITURBO BRUSHLESS	GBH 18V-36 C	7.0 J	5.1 不含電池	14 35; 14 35; 40 90	O				五溝系統 SDS-Max 五溝轉四溝夾頭 	SDS max-7 五溝鎚鑽鑽頭 SDS max-8X 鎢鋼五溝鎚鑽鑽頭（德製） 五溝尖鑿 五溝平鑿
		LI-ION, BRUSHLESS MOTOR, VIBRATION CONTROL, HEAVY DUTY, BITURBO BRUSHLESS	GBH 18V-45 C	12.5 J	8.0 不含電池	12 45; 20 40; 20 102	O					
	插電式鎚鑽	HEAVY DUTY	GBH 5-40 D	8.5 J	6.8	12 40; 18 32; 40 90	O					

適用混凝土鑽孔直徑　最佳混凝土鑽孔直徑　空心圓穴鋸鑽孔直徑

適用混凝土鑽孔直徑　最佳混凝土鑽孔直徑　空心圓穴鋸鑽孔直徑

集塵系統（通過連接電動工具進行除塵）

四溝鎚鑽

插電型
GBH 220
GBH 2-23 RE
GBH 2-23 REA

插電型
GBH 2-24 RE
GBH 2-24 DRE
GBH 2-26 RE
GBH 2-26 DRE
GBH 2-26 DFR
GBH 2-28 D
GBH 2-28 DFV

充電型
GBH 180-LI (EC)
GBH 18V-34 CF
GBH 36V-LI Plus

充電型
GBH 185-LI

充電型
GBH 187-LI
GBH 18V-26
GBH 18V-26 F
GBH 18V-28 CF

五溝鎚鑽

插電型
GBH 5-40 D

充電型
GBH 18V-36 C
GBH 18V-40 C
GBH 18V-45 C

震動電鑽

插電型
GSB 10 RE
GSB 13 RE
GSB 16 RE
GSB 20-2 RE

充電型
GSB 120-LI
GSB 12V-30
GSB 180-LI
GSB 183-LI
GSB 185-LI
GSB 18V-50
GSB 18V-85 C
GSB 18V-90 C
GSB 18V-150 C
GSB 18 V-EC
GSB 18 VE-EC

GDE 68 孔徑或圓穴鋸直徑4-68mm

GDE 16 Plus 孔徑4-16mm或圓穴鋸最大直徑82mm

(不包含GBH 185-LI和GBH 18V-34 CF)

GDE 18V-16

GDE 68 孔徑或圓穴鋸直徑4-68mm

GDE 68 孔徑或圓穴鋸直徑4-68mm

GDE 24 孔徑4-24mm

GDE 68 孔徑或圓穴鋸直徑4-68mm

GDE 24 孔徑4-24mm

GDE 12

GDE 24 孔徑4-24mm

GDE 24 孔徑4-24mm

砂輪機

插電型
GWS 6-100
GWS 7-100
GWS 7-100 ET

插電型
GWS 750-100
GWS 750-100 S

充電型
GWS 18V-10
GWS 18V-10 P
GWS 18V-15 SC
GWS 18V-15 PSC
GWS 18V-100 C
GWS 18V-100 SC

充電型
GWS 18V-15 PSC

木工作業

插電型
GEX 125-1 AE
GSS 1400 A
GTS 10 J
GTS 254
GCM 8 SJL
GCM 254
GCM 254 D

充電型
GST 12V-LI

插電型
GKS 18V-57 G

充電型
GCM 18V-305 GDC
GKS 18V-68 GC
GKS 185-LI
GHO 185-LI

充電型
GCM 18V-216

充電型
GKS 12V-LI

充電型
GKS 18V-57 G

魔切機

插電型
GOP 30-28
GOP 55-36

充電型
GOP 12V-28
GOP 18V-28
GOP 185-LI

吸塵防護蓋 1619P06514



砂輪機集塵蓋 2605510224

GDE 115/125 FC-T 集塵蓋

集塵吸嘴 1619P10585

轉接頭 1600499005

集塵吸嘴 1619P11537

魔切機集塵轉接頭 2608000636

砂輪機集塵蓋 2608000629

GDE 125 EA-T 集塵蓋

轉接頭 2608000563

集塵轉接頭 2608000585



GAS 18V-10 L
10公升乾濕兩用吸塵器
(35mm標準軟管)
*吸塵器內附集塵轉接頭

GAS 12-25
插電款乾濕兩用吸塵器
*吸塵器內附集塵轉接頭

ONE BATTERY FITS ALL.

電池與充電器

GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器

$1,200

充電電流	4.0 A
2.0 Ah（80% /100%）	24/35 分鐘
4.0 Ah（80% /100%）	48/65 分鐘
6.0 Ah（80% /100%）	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

GAL 18V-40
14.4V / 18V 鋰電充電器

$1,680

充電電流	4.0 A
充電時間 18V 4.0 Ah (80%/100%) [min]	48/65 分鐘
輸入電壓	115 V
重量 / 不含電池	0.550 kg
包裝	紙盒
產品料號	1600A028U1

* 新品以實際上市產品參數為準

GAL 1860 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器

$1,500

充電電流	6.0 A
80% 充電時間 (4.0Ah 電池)	30 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	45 分鐘
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0016W

GAL 1880 CV
14.4V / 18V
鋰電快速充電器

$2,200

充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	55 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸（長 x 寬 x 高）	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

GAL 18V-160 C
18V 鋰電高速充電器

$3,700

充電電流	16 A
80% (6.0 Ah)	24 分鐘
100% (6.0 Ah)	48 分鐘
重量	0.95 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6E

實際規格請依上市實品為主

GAA 18V-24
行動電源轉換器

$1,500

USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00J61

* 可用 14.4V 及 18V 電池

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池

$1,200

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 3.0Ah
12V 鋰電電池

NEW!

$1,500

電池容量	3.0 Ah
輸入電壓	10.8V
重量	0.18 kg
尺寸 （ 長 x 寬 x 高 ）	51 x 48 x 85
包裝	紙盒
料號	1600A021L8

* 新品以實際上市產品參數為準

GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電電池

18650 電池芯

$2,300

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電電池

18650 電池芯

$3,500

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

GBA 18V 5.0Ah
18V 鋰電電池

18650 電池芯

$4,400

電池容量	5.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001Z8

GBA 18V 6.0Ah
18V 鋰電電池

18650 電池芯

$5,000

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A0092L

ProCORE 18V 4.0Ah
18V 超核芯鋰電電池

21700 電池芯

$4,600

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	864
能量密度 (Wh/l)	170
重量 (g)	515
體積 (CM3)	423
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x47
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	32/51
料號	1600A0193K

ProCORE 18V 8.0Ah
18V 超核芯鋰電電池

21700 電池芯

$8,000

電池容量	8.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1620
能量密度 (Wh/l)	232
重量 (g)	955
體積 (CM3)	622
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x69
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	68/79
料號	1600A0193M

ProCORE 18V 12.0Ah
18V 超核芯鋰電電池

21700 電池芯

$9,800

電池容量	12.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1980
能量密度 (Wh/l)	263
重量 (g)	1350
體積 (CM3)	819
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x91
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	113/126
料號	1600A0193P

GBA 36V 4.0Ah
36V 鋰電電池

$6,500

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	2607336916

電鑽起子機

GCY 42
藍牙模組

搭配智能電動工具 $1,300

訊號範圍	最大 30m
輸出功率	< 1 mW
操作溫度° C	-10 ~ +40
儲存溫度° C	-20 ~ +70
尺寸 mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg
包裝	泡殼
料號	1600A01L2W

Bosch GO 3 代
3.6V 鋰電起子機

NEW!

❶ 高扭力起子頭套裝
❷ 8 件式起子頭套裝

❶ $1,690
❷ $1,840

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360 rpm
最小扭力 / 軟材 / 硬材	0.1 / 2.5 / 5 Nm
啓動開關設定	2 種 (按壓式 / 按鈕式) 7 擋扭力 + 最高性能模式
重量	06019H2280 - 0.55 kg 06019H2281 - 0.75 kg
料號	06019H2280 06019H2281

GTB 185-LI
18V 鋰電免碳刷隔間牆板螺絲起子機
(含 GMA 55 螺絲匣)

空機

1x 單機
1x 塑膠箱

$9,100

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4500 rpm
最大尺寸	Ø6 自攻螺絲
特殊功能	PowerSAVE 技術，可反轉限深尺設計
重量 / 不含電池	0.95 kg
料號	06019K7081
包裝內含 GMA55	

電鑽與震動起子機 / 扳手機

GSR 120-LI
12V 鋰電電鑽 / 起子機

1x 單機
1x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱
1x 充電器

升級 2.0Ah
充電快 +23%

$3,700

額定電壓	10.8V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G80C1

GSR 12V-30
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機

1x 單機
1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

2 倍壽命
+23% 效能

$5,900

額定電壓	10.8V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
料號	06019G90C0
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

GSR 12V-35 HX
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機

空機

精巧無刷
機頭最短 126mm

1x 單機

$3,800

額定電壓	DC 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 460 / 1750 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	35 / 20 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	32 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
扭力設定	20+1 檔
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 （不含電池）	0.57 kg
料號	06019J9180

GSR 185-LI
18V 鋰電免碳刷
電鑽／起子機

❶ 單機版
❷ 單電版

❶ $3,600
❷ $6,700

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 ／ 1900 rpm
最大扭力 / 硬材	50 Nm
最大扭力 / 軟材	21 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 10 mm
重量 （不含電池）	0.93 kg
包裝	塑膠箱
❶ 料號（單機）	06019K3083
料號（含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20）	06019K30C1

GSR 18V-50
18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機

強效輕巧型

1x 單機
1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

L-case

$9,950

額定電壓	18V
空載轉速 高／低檔 / 每分鐘	0 - 460 / 0-1800 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019H50C0

GSR 18V-90 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽／起子機

空機

1x 單機
1xGCY 42
1x 彩盒

$6,800

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
最大扭力 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	彩盒
料號	06019K60L0

GSR 18V-90 FC
五合一免碳刷
電鑽 / 起子機

NEW! 空機

1x GCY 42
1x GFA 18-WM
1x GFA 18-H
1x GFA 18-M
1x 塑膠箱

$18,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 630 / 2100 rpm
最大扭力 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	0.94 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019K62L0

* 新品以實際上市產品參數為準

GSR 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機

空機

高效智慧型 可另購藍牙模組

1x 單機、1x 內襯格
1x 輔助把手、1x 皮帶扣 **$9,980**

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 / 木材	82 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G0102

備註：藍牙裝置預留孔（國家通訊委員會驗證通過後可選購）

GSR 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷電鑽／起子機

空機 高效工業型

1x 單機、1x 輔助把手
1x 內襯格、1x 皮帶扣 **$10,500**

額定電壓	18 V
空載轉速（每分鐘）	0 - 550 / 2200 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	75 Nm / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水瓶功能	有
包裝	系統工具箱
料號	06019J50L0

GSB 120-LI
12V 鋰電震動電鑽

1x 單機
1x 充電器
1x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

升級 2.0Ah 充電快 +23% **$4,630**

額定電壓	10.8V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 400 / 0-1500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 22500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1 kg
料號	06019G81C1

GSB 12V-30
12V 鋰電免碳刷震動
電鑽 / 起子機

1x 單機
1x 充電器
3x 配件套裝組
2x 2.0Ah 電池
1x 布包

2 倍壽命 +23% 效能 **$7,300**

額定電壓	10.8V
空載轉速 高／低檔 / 每分鐘	0 - 420 / 1,600 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 24000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019G91C1

GSB 180-LI
18V 鋰電震動電鑽

空機

1x 單機 基礎專業型 **$3,150**

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	35 mm/10mm/10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.3 kg
料號	06019F83E3

GSB 183-LI
18V 鋰電震動
電鑽起子機
NEW!
雙電版

$7,000

額定電壓	18V
空載轉速 - 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 440 / 1,650 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 24,000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	56 / 21 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	35 / 10 / 10 mm
最大鎖螺絲能力（木材）	10 mm
重量（含 2.0Ah 電池）	1.5 kg
包裝	塑膠箱
料號（含 2x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20）	06019K91C0

GSB 185-LI
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽起子機

❶ 單機版
❷ 單電版

❶ $4,300
❷ $7,500

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 ／ 1900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 Nm / 21 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	35 / 10 / 10 mm
重量（不含電池）	0.99 kg
包裝	塑膠箱
❶ 料號（單機）	06019K3183
❷ 料號（含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20）	06019K31C1

GSB 18V-50
18V 鋰電免碳刷震動電鑽

強效輕巧型

1x 單機
1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

L-case **$11,180**

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-460 / 0-1800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 磚材 / 鋼材	35 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
料號	06019H51C0

GSB 18V-90 C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽／起子機

空機

1x 單機
1x GCY 42
1x 彩盒 **$7,700**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-29500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	68 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	彩盒
料號	06019G030A

GSB 18V-110C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽

空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手
1x 皮帶扣

高效智慧型 可另購藍牙模組 **$9,200**

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-480 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘	31500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	82 mm/13mm/16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G030A

備註：可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

GSB 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽

空機 高效工業型

1x 單機、1x 輔助把手
1x 內襯格、1x 皮帶扣 **$12,100**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 550 / 2200 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-30,000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	150 Nm / 84 Nm
最大鑽孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材	150 / 16 / 20 mm
重量（不含電池）	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019J51L0

GSB 10 RE
震動電鑽
含配件組

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手
1X100 件帆布包裝組 **$2,600**

輸入功率	500 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
震動功率 / 每分鐘	41600 bpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	8 mm
重量	1.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012161C1

GSB 13 RE
震動電鑽
含配件組

1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度尺、1x 扳手
1x100 件帆布包裝組 熱銷款 **$3,050**

空載轉速 / 每分鐘	0 - 3150 rpm
震動功率 / 每分鐘	47000 bpm
輸入功率	650 W
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120645
料號	06012271C0

GSB 16 RE
震動電鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手 熱銷款 **$3,400**

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3250 rpm
震動功率 / 每分鐘	48500 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	16 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	12 mm
重量	1.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120645
料號	06012281C0

GDR 180-LI
18V 鋰電衝擊起子機

空機

1x 單機
1x 內襯格 專業基礎型 **$4,800**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	160 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.05kg
包裝	紙盒
料號	06019G51C0

GDR 18V-200 C
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機

空機

高效智慧型
可另購藍牙模組
大扭力智慧機種

1x 單機 **$10,400**

額定電壓	18V
最大扭力 / 硬材	200Nm
空載轉速 / 每分鐘	0-1100/2300/3400rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0-2300/3400/4000bpm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.1kg
重量 / 含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019G4150

備註：可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

GDR 18V-220C
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機
NEW!

空機

1x 單機 **$7,200**

額定電壓	18V
最大扭力 / 硬材	220Nm
空載轉速 / 每分鐘	0-800/2300/3400rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0-1500/3400/4000bpm
速率選擇	3 段
預設模式 / HMI	A / B
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019L60C0

GDR 120-LI
12V 鋰電衝擊起子機

1x 單機 1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱
1x 螺絲起子頭
1x 手帶 精簡效率 **$4,800**

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0-1300/2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-1900/3200 bpm
最大扭力 / 硬材	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F00C7

GDR 12V-EC
12V 鋰電免碳刷
衝擊起子機

1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 2.0Ah 電池、1x 皮帶扣 精巧無刷 **$7,100**

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率 高 / 低檔 / 每分鐘	0-2700 / 3100 bpm
最大扭力 / 硬材	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019E00C1

GDS 18V-400
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機

空機

1x 單機 **$8,200**

額定電壓	18 V
空載轉速（每分鐘）	0 - 2550 rpm
衝擊次數（每分鐘）	0 - 3700 bpm
扭力	0-400 Nm
重量（不含電池）	1.25 kg
包裝	塑膠箱
料號	0615990M78
夾頭類型	1/2" 正方型
特殊功能	自動螺栓釋放 (ABR)
螺栓直徑	M10 - M20

GDS 18V-1000
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機

空機

1x 單機 **$14,300**

額定電壓	18 V
空載轉速（每分鐘）	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數（每分鐘）	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力 / 最大鬆卸扭力	1000 Nm / 1600 Nm
扭力	0-350 / 700 / 1000 Nm
夾頭類型	1/2" 正方型
螺栓直徑	M10 - M24
重量（不含電池）	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019J83L1

GDS 18V-1050 H
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機

空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣 高效工業型 **$15,000**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力	1050 Nm
最大鬆卸扭力	1700 Nm
扭力	0-350 / 750 / 1050 Nm
夾頭類型	3/4" 六角型
螺栓直徑	M10 - M24
重量（不含電池）	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019J85L1

GDS 18V-1600 HC
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機
NEW!

空機

1x 單機 **$16,500**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1300 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1550 / 2200 / 2350 bpm
最大緊固扭力	1600 Nm
最大鬆卸扭力	2200 Nm
速率選擇	3 段
夾頭類型	3/4" 六角型
螺栓直徑	M16 - M33
重量（不含電池）	3.2 kg
料號	06019M1080

GDX 180-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機

空機

獨家 2 合 1 夾頭機種
專業基礎型

1x 單機
1x 內襯格 **$5,200**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方型
重量 / 不含電池	1.15 kg
包裝	紙盒
料號	06019G52L2

GDX 18V-200
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子／扳手機

空機

1x 單機 高效工業型 **$10,000**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3,400 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 4,200 bpm
最大扭力 / 硬材	200 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方型
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019J22L0

GBM 600
電鑽

1x 機台
1x 扳手 **$1,580**

輸入功率	320 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 / 木材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6.5 mm
重量	1.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619PA5964
料號	06011A40C0

GBM 10 RE
電鑽

1x 機台
1x 扳手 **$1,900**

輸入功率	450 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321930
料號	06014735C0

鎚鑽

GBH 180-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力
鎚鑽

1x 單機 專業基礎型 **$7,350**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 5,100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.0 J
最大鑽孔能力 混凝土 / 鋼材 / 木材	20 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119111C0

GBH 185-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!

1x 單機 **$7,300**

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	1.9 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 1,050 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 4,675 bpm
最大鑽孔能力 混凝土 / 鋼材 / 木材	22 / 13 / 20 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119240L0

GBH 187-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!
內含藍牙模組

1x 單機 **$13,100**

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 4,350 bpm
最大鑽孔能力 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923082
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

GBH 187-LI (ONE CHUCK)
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!

空機

1x 單機 **$13,900**

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 4,350 bpm
最大鑽孔能力 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923181
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

GBH 18V-26
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽

空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 系統式工具箱、1x 測深規 高效負載型 雷神機 **$15,680**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.5 kg
包裝	系統工具箱
料號	0611909001

GBH 18V-26 F
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽

空機

高效負載型

1x 單機
1x 測深規
1x 快裝夾頭

雷神機 $16,100

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

GBH 18V-28 CF
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽

NEW!

空機

1x 單機、1x GCY 42
1x 輔助把手

$18,970

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.3 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 950 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4220 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	28 mm
集塵配備	兼容 GDE 18V-16 GDE 16 plus GDE 68
重量 / 不含電池	3.3 kg
料號	0611921081

GBH 18V-34 CF (SDS-Plus)
18V 雙渦輪四溝免出力鎚鑽

空機

高效工業型
內含藍牙模組

1x 單機、1x GCY 42
1x 輔助把手

$26,900

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.8 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 2900 bpm
重量 / 不含電池	5.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611914082

•BIturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-36 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪
五溝免出力鎚鑽

空機

高效工業型
內含藍牙模組

1x 單機、1x GCY 42
1x 輔助把手

$35,300

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	7.0 J
震動功率 / 每分鐘	0 – 2,900 bpm
空載轉速 / 每分鐘	0 – 500 rpm
重量 / 不含電池	5.1 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611915082

•BIturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-40 C (SDS-Max)
18V 鋰電免碳刷
五溝免出力鎚鑽

NEW!

空機

1x 單機、1x GCY 42
1x 輔助把手

$43,800

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	9.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 360 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3,130 bpm
鑽孔最大直徑	12 - 40 mm
重量 / 不含電池	7.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611917080

GBH 18V-45 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪五溝免出力鎚鑽

高效工業型
內含藍牙模組

1x 單機、1x GCY 42
1x 輔助把手

$50,600

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	12.5 J
震動功率 / 每分鐘	2689 bpm
鑽孔直徑 / 混凝土	45 mm
重量 / 不含電池	8.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611913080

•BIturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 220
2KG 免出力
四溝三用鎚鑽

1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手

$4,900

輸入功率	720 W
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4800 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 22 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06112A60C0

GBH 2-23 RE
四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規、1x 吸塵裝置

$5,000

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112504C0

GBH 2-23 REA
四溝免出力鎚鑽

2 公斤集塵款

1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規、1x 吸塵裝置

$9,800

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm(與吸塵模組一同使用)
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112505C0

GBH 2-24 RE
四溝免出力鎚鑽

1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

經濟首選 $5,300

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112720C1

GBH 2-24 DRE
四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用經濟首選 $5,800

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112721C1

GBH 2-26 RE
四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

長青暢銷 $6,400

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611251705

GBH 2-26 DRE
四溝免出力鎚鑽

三用長青暢銷

1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

$7,100

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611253705

GBH 2-26 DFR
四溝免出力鎚鑽

三用
可換快速夾頭

1x 機台、1x 輔助把手、1x 深度規
1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭
1x 13 mm 自動夾頭

$9,000

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112576B

GBH 2-28 D
四溝免出力鎚鑽

三用、旗艦機種

1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

$9,700

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112670C1

GBH 2-28 DFV
四溝免出力鎚鑽

三用、機械減震

1x 機台、1x 輔助把手
1x SDS-Plus 四溝夾頭
1x 13mm 自動夾頭、1x 深度規

$11,300

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112672C1

GBH 3-28 DRE
四溝免出力鎚鑽

1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

$10,700

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

GBH 4-32 DFR
四溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

$14,400

輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1614321079
料號	06113321C0

GBH 5-40 D
五溝免出力鎚鑽

1x 機台
1x 輔助把手

$15,500

輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm(空心圓穴鋸)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014138
料號	06112690C0

無塵作業

GDE 12
18V 充電鎚鑽吸塵模組

NEW!

$3,220

額定電壓	18V
鑽孔直徑	4-12 mm
最大鑽孔深度	100 mm
最大鑽頭長度	165 mm
配合使用	GBH 185-LI
工作模式	鎚鑽鑽孔
除塵材料	僅限混凝土
重量	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	1600A02BW0

GDE 18V-16
18V 充電鎚鑽吸塵模組

空機

1x 單機、2x 安裝組件

$4,000

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	16 分鐘
集塵容量 / 升	186 ml
可配合使用鑽頭尺吋	4 - 16mm
重量 / 單機	1.2 kg
可配合使用機台型號	GBH 187-LI GBH 18V-26(F) GBH 18V-28 CF
包裝	紙盒
料號	1600A0051M

GDE 24
集塵盒

適用 GSB、GBH 系列 $500

適用鑽孔直徑	4-24 mm
適用於	GSB、GBH 系列
包裝	紙盒
料號	1600A01M9V

GDE 16 Plus
集塵盒

$3,400

SDS-Plus 鑽孔直徑	4-16 mm
最大空心鑽直徑	82 mm
最大鑽孔深度	120 mm
鑽頭的工作長度	50 - 150 mm
適用於	博世插電 2 公斤、3 公斤 SDS-Plus 機台 (50mm 軸徑)、充電機台 GBH 180-LI(EC)、GBH 18V-26(F)、GBH 36V-LI Plus
重量 (手柄除外)	520 g
包裝	紙盒
料號	1600A0015Z

GDE 68
集塵盒

$2,200

最大集塵直徑	16 - 68 mm
集塵接口	32 - 37 mm
適用於	市場通用的鑽孔機台
重量	325 g
包裝	紙盒
料號	1600A001G7

GAS 12 V-LI
12V 鋰電吸塵器

空機

1x 單機
1x 吸塵接嘴

$2,000

額定電壓	10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019E3081

GAS 18V-1
18V 鋰電吸塵器

空機

1x 單機
1x 地板吸嘴
1x 縫隙吸嘴
1x 軟管
1x 伸長接管

暢銷粉塵剋星 $3,400

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg
包裝	紙盒
料號	06019C62L0

GAS 18V-10 L
18V 鋰電
乾濕吸塵器 空機

1x 單機
1x 過濾器
1x 地板吸嘴
3x 吸管 1x 軟管
1x 轉角縫隙吸嘴

乾濕兩用
可吸水
移動便利 $6,700

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6302

GAS 12-25
插電乾濕吸塵器

1x 吸塵接頭
1x 地板吸嘴
2x 延伸管
1x 縫細吸嘴
1x 彎管
1x 延長軟管
5x 塑膠袋

高效工業型 $13,200

輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 KPa
空氣流量 (馬達)	61 升 / 秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾 / 濕	21/15 L
重量	8.6 kg
包裝	紙盒
料號	060197C0C0

GBL 18V-120
18V 鋰電鼓風機

空機

1x 單機
1x 伸長接管
1x 縫隙吹嘴
1x 集塵接管

$3,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F51L0

GSS 18 V-LI
18V 鋰電砂紙機

空機

1x 單機
1x 集塵盒
1x 砂紙

$3,300

輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙，寬度	115 mm
適用砂紙，長度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250

木工作業

GSS 1400
砂紙機

1x 機台
3x 砂紙

$2,450

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤，寬度	110 mm
砂磨底盤，長度	100 mm
夾持砂紙，寬度	115 mm
夾持砂紙，長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0

GSS 1400 A
砂紙機

1x 機台
3x 砂紙
1x 集塵盒

集塵款 $2,900

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤，寬度	110 mm
砂磨底盤，長度	100 mm
夾持砂紙，寬度	115 mm
夾持砂紙，長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0

GEX 125
偏心砂磨機

NEW!

$3,190

輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	7500 - 12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.6 mm
砂磨底盤直徑	125 mm
重量	1.4 kg
包裝	彩盒
料號	06013A80C0

GEX 185-LI
偏心砂磨機

$4,590

額定電壓	18 V
馬達類型	EC
空載轉速 / 每分鐘	6000 - 10000 rpm
軌道行程數	12000 - 20000 opm
砂磨底盤直徑	125 mm
高度	135 mm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
振動頻率	2.2 m/s²
重量 / 不含電池	0.93 kg
包裝	彩盒
料號	06013A5080

GEX 125-1 AE
偏心砂磨機

1x 機台
1x 集塵盒

$3,800

輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤 / 直徑	125 mm
重量	1.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120199
料號	06013875C1

GOP 12V-28
12V 鋰電免碳刷
魔切機

空機

1x 單機、1x 三角磨盤
1x 砂紙、2x 切片、1x 六角扳手

$5,200

額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°（左右擺動總角度 2.8°）
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0

* 配件：Starlock 系列

GOP 185-LI
18V 鋰電免碳刷
魔切機

空機

$8,160

額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	10,000 - 20,000
左右擺動總角度	3.4°
夾持系統	Starlock Plus
快拆系統	SDS Snap in
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018G20K1

GOP 18V-28
18V 鋰電免碳刷
魔切機

空機

1x 單機、1x 內襯格
1x 穿刺切割鋸片

快拆設計 $9,600

額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°（左右擺總角度 2.8°）
重量 / 不含電池	1.25 kg
包裝	系統工具箱
料號	06018B6001

* 配件：Starlock / Starlock Plus

GOP 30-28
魔切機

1x 機台、2x 切片
1x 磨板、5x 砂紙、1x 六角扳手

$6,800

輸入功率	300 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°（左右總共 2.8°）
重量	1.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P02870
料號	06012370C0

* 配件：Starlock / Starlock Plus

GOP 55-36
魔切機

1x 機台、1x 內襯格
1x 系統式工具箱、8x 切片
2x 磨板、25x 砂紙

快拆設計 $12,300

輸入功率	550 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8°（左右總共 3.6°）
重量	1.6 kg
包裝	系統工具箱
碳刷料號	160701417X
料號	06012311C1

* 配件：
Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

GRO 12V-35
12V 鋰電刻磨機

空機

一機六用
修繕便利

1x 單機
1x 內襯格
1x 配件盒（磨片與切片）

$2,600

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 / 不含電池	0.425 kg
包裝	紙盒
料號	06019C50K1

GHO 12V-20
12V 鋰電免碳刷電刨刀

空機

1x 單機
1x 內附額外刀片
1x 內置六角扳手

無刷掌上型 $8,800

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	14500 rpm
刨刀最大寬度	56 mm
切割深度	0 - 1.0 mm（最大 2.0 mm）
最大刨削階梯高度	17 mm
重量（含 2.0Ah 電池）	1.675 kg
料號	06015A70K0

GHO 10-82
電刨刀

1x 機台、1x 扳手
1x 導向支架
1x 制動支架

$5,000

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601594005

GHO 185-LI
電刨刀

NEW!

空機

$7,300

額定電壓	18V
空載轉速（每分鐘）	14000 rpm
切割深度	2.6 mm
鉋刀最大寬度	82 mm
刀片類型	TCT
重量（不含電池）	2.3 kg

GKF 550
插電雕刻機

掌上型 $2,900

額定輸入功率	550 W
空載轉速 / 每分鐘	33000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量	1.4 kg
料號	06016A00C0

GKF 12V-8
12V 鋰電免碳刷修邊機

空機

無刷掌上型

1x 單機
1x 扳手
1x 夾頭 (6.0mm/6.35mm)

$8,800

輸入功率	10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	13000 rpm
夾頭孔徑	6 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06016B00L0

GLF 18V-8
18V 鋰電免碳刷修邊機

NEW!

$5,850

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	10000 - 30000 rpm
夾頭孔徑	6mm, ¼”
跌落保護	有
恆定速度	有
重量 / 不含電池	1.1 kg
料號	06016C60L0

鋸切工具

GST 12V-LI
12V 鋰電
線鋸機

空機

1x 單機、3x 線鋸片
1x 集塵連接管、1x 防裂板
1x 塑膠底板、1x 集塵擋板

$4,300

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	70 mm
最大切割能力 / 鋁材	3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量 / 不含電池	1.325 kg
包裝	紙盒
料號	06015A10L1

GST 183-LI
18V 鋰電免碳刷
線鋸機

NEW!

空機

1x 單機

$5,700

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3300 spm
最大切割能力 / 木材	95 mm
最大切割能力 / 鋁材	15 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm
重量 / 不含電池	1.6 kg
料號	06015B70L0

GST 185-LI 18V
鋰電免碳刷線鋸機

NEW!

空機

4 段軌道設定
SDS 快拆系統

1x 單機

$8,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3500 rpm
最大切割能力 / 木材	125 mm
衝程長度	26 mm
斜角	-45° - +45°
重量 / 不含電池	1.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B30L3

FSN SA & KS 3000
底板 + 捲尺

1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀

$3,900

適用範圍	適用於 GST 18 V-LI，GST 18 V-LI B。可用於 FSN 800 或 FSN 1600 導軌上
弧度直徑	120 mm to 3000 mm
鑽孔	4mm
料號	1600A001FT

GST 680
線鋸機

NEW!

$2,800

輸入功率	500W
空載轉速 / 每分鐘	800 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	68 mm
重量	2.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B40C1

* 新品以實際上市產品參數為準

GST 750
線鋸機

NEW!

$4,100

輸入功率	520W
空載轉速 / 每分鐘	800 - 3200 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	75 mm
重量	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B41C1

GST 75 BE
線鋸機

可調速

1x 機台
1x 線鋸片

$5,300

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604321944
料號	060158F0C0

* 新品以實際上市產品參數為準

GST 8000 E
線鋸機

木工師傅首選

1x 機台
1x 線鋸片

$4,100

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619X03193
料號	060158H0C0

GSA 12 V-LI
12V 鋰電軍刀鋸

空機

1x 單機
2x 軍刀鋸片

單手輕巧效率 $3,600

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min⁻¹
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 非合金鋼管材	50 mm
重量 / 不含電池	1.03 kg
包裝	紙盒
料號	060164L9L2

GSA 18 V-LI C
18V 鋰電軍刀鋸

空機

1x 單機
1x 內襯格
3x 軍刀鋸片

強效輕巧
單手平衡減震 $6,400

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 / 木材	200 mm
最大切割能力 / 非合金鋼管材	100 mm
重量 / 不含電池	1.88 kg
包裝	紙盒
料號	06016A5080

GSA 18 V-LI
18V 鋰電軍刀鋸

空機

高效基礎型
傳統把手

1x 單機
2x 軍刀鋸片

$7,000

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2400/2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 / 木材	250 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量 / 不含電池	2.78 kg
包裝	紙盒
料號	060164J0B1

GSA 185-LI
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

空機

1x 單機
1x 塑膠箱

$7,500

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2900 rpm
最大切割長度	28 mm
最大切割深度 / 木材	230 mm
最大切割深度 / 金屬型材、管	150 mm
重量 / 不含電池	3.2
包裝	塑膠箱
料號	06016C00L1

GSA 18V-32
18V 鋰電免碳刷
軍刀鋸

空機

高效負載型
無刷減震可調速

1x 單機
2x 軍刀鋸片

$19,300

輸入功率	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2500 spm
衝程長度	32 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
切割深度 / 金屬型材和金屬管	175 mm
最大切割能力 / 金屬	20 mm
重量 / 不含電池	3.5 kg
包裝	紙盒
料號	06016A8109

GSA 1100 E
插電軍刀鋸

1x 單機
5x 軍刀鋸片

$7,300

輸入功率	1100 W
空載轉速（每分鐘）	0 - 2700 spm
最大切割能力（木材）	230 mm
最大切割能力（非合金鋼材）	20 mm
衝程長度	28 mm
重量	3.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	060164C8C1

GKM 18V-LI
18V 鋰電金屬圓鋸機

空機

高效無火花
鐵工專用

1x 單機
1x 內襯
1x 平行導規

$13,180

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4250 rpm
最大切割能力 /90 度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.08 kg
包裝	系統工具箱
料號	06016A4001

* 不含鋸片

GKM 18V-50
18V 鋰電圓鋸機

空機

金屬切割
幾乎無火花

1x 單機
1x 彩盒

$12,000

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4,250 rpm
最大切割能力 /90 度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.2 kg
包裝	彩盒
料號	06016B8080

GKS 12V-LI
12V 鋰電
手提圓鋸機

空機

紅點設計大賞

1x 單機
1x 內襯

$4,400

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 /90 度	26.5 mm
最大切割能力 /45 度	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10C0

* 不含鋸片

GKS 185-LI
18V 鋰電免碳刷圓鋸機

空機

集塵接口
適用無塵作業
1x 單機 LED & 除塵功能 **$7,600**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
最大切割能力 /90 度	57 mm
最大切割能力 /45 度	41 mm
鋸片直徑 / 孔徑	165 mm / 20 mm
重量 / 不含電池	2.8 kg
包裝	彩盒
料號	06016C12L1

GKS 18V-68 GC
18V 鋰電免碳刷圓鋸機

空機

BITURBO BRUSHLESS

1x 單機 **$17,700**

額定電壓	18 V
空載轉速（每分鐘）	2500 - 5000 rpm
最大切割能力 90° /45°	68 / 50 mm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	184 / 20 mm
鏈接導軌 / HMI / Connectivity	Yes
重量 （不含電池）	4.3 kg
包裝	紙盒
料號	0615990M9E

• 搭配 ProCORE 可達到 1800W 插電工具效能
* 不含鋸片

GKS 190
手提圓鋸機

1x 機台
1x 扳手
1x 平行導規 **$5,100**

輸入功率	1250 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 /90°	67 mm
切割深度 /45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

FSN 800
圓鋸機導軌

$2,900

適用範圍	用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z00005

FSN 1600
圓鋸機導軌

$3,500

適用範圍	用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z0000F

FSN WAN
導軌前端
(角度調節)

$5,100

適用範圍	加 FSN VEL 導軌鏈接，可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z0000A

FSN VEL
導軌鏈接

$3,600

適用範圍	可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z00009

FSN SZW
導軌夾持

$1,900

適用範圍	用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌
料號	1600A001F8

FSN SS
導軌備用軟膠
(側面)

NEW!

$1,200

材質	橡膠
尺寸	3.4 m
用途	FSN 導軌專用
料號	1600Z0000D

GDM 13-34
切石機

1x 機台
2x 扳手 **$2,900**

輸入功率	1300 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 rpm
鋸片直徑	110 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 /90°	34 mm
切割深度 /45°	22 mm
重量	2.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06304
料號	060136A2C0

砂輪機與金屬加工作業

GWS 12V-76(10.8V-76)
12V 鋰電免碳刷圓切機

空機

1x 單機、2x 內襯格
1x 塑膠保護罩
1x 碳化鎢多功能切
2x 砂輪切割片

世界首創
尺寸最小 **$5,400**

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	76 mm
鋸片內孔	10 mm
心軸螺紋	M5
重量 / 不含電池	0.725 kg
包裝	紙盒
料號	06019F20K0

GWS 180-LI
鋰電免碳刷砂輪機

空機

專業基礎型
無刷耐久 高效省電 **$7,500**

額定電壓	18 V
空載轉速	11,000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
握把尺寸	156 mm
重量 （不含電池）	1.4 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019H90C0

GWS 18V-10
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機

1x 單機
1x 塑膠箱 強效輕巧
無刷耐久 安全全面 **$8,200**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
握持尺寸	155 mm
心軸螺紋	M10
最大輸出功率 / 配 ProCORE8.0 Ah	等同插電機 1000 瓦
重量 / 不含電池	2.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019J40C0

• 搭配 ProCORE 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 18V-10 P
18V 鋰電免碳刷砂輪機

NEW!

$8,750

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
重量 / 不含電池	1.8 kg
包裝	紙盒
料號	待確定

* 新品以實際上市產品參數為準

GWS 18V-15 SC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機

BITURBO BRUSHLESS

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手 **$15,100**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 分鐘	3,400 - 11,000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
重量 / 不含電池	2.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019H6180

• 搭配 ProCORE 可達到 1500W 插電工具效能

GWS 18V-15 PSC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

$16,030

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3,400 - 9,800 rpm
心軸螺紋	M14
最大磨片 / 切片直徑	125 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	紙盒
料號	待確定

* 新品以實際上市產品參數為準

GDE 115/125
FC-T 集塵

NEW!

1x 單機 **$2,200**

最大深度	20 mm (115 mm 直徑) / 25 mm (125 mm 直徑)
適用直徑	115 mm, 125 mm
重量	0.7 kg
包裝	彩盒
料號	1600A003DK

GDE 125
EA-T 集塵

NEW!

1x 單機 **$1,800**

最大深度	~ 25 mm
適用直徑	125 mm
重量	0.3 kg
包裝	彩盒
料號	1600A003DJ

GWS 18V-180 PC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

$16,100

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	7,000 rpm
心軸螺紋	M14
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
重量 / 不含電池	2.8 kg
包裝	紙盒
料號	06019H6E81

* 新品以實際上市產品參數為準

GSC 18V-16 E
18V 鋰電免碳刷金屬電剪

NEW!

$13,060

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3200 rpm
最大切割能力 400N/mm2 鐵材	1.6 mm
最大切割能力 200N/mm2 鋁材	2.2 mm
最小曲線半徑	20 mm
重量 / 不含電池	1.6 kg
料號	0601926300

GNA 18V-16 E
18V 鋰電免碳刷金屬電衝剪

NEW!

$15,420

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 400N/mm2 鐵材	1.6 mm
最大切割能力 200N/mm2 鋁材	2.0 mm
最小曲線半徑	40 mm
重量 / 不含電池	1.7 kg
料號	0601529600

GWS 7-100
小型砂輪機
（側開關）

纖細把手

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手 **$2,200**

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013880C0

GWS 7-100 ET
小型調速砂輪機
（側開關）

纖細把手

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手 **$2,800**

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	2800 - 9300 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013885C0

GWS 750-100
小型砂輪機
（側開關）

超耐久

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手 **$2,500**

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013940C0

GWS 750-100 S
小型調速砂輪機
(側開關)

超耐久

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手 **$3,000**

額定電壓	750 W
空載轉速 (每分鐘)	2800-11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重啟保護	有
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013941C0

GWS 20-180 110V
大型砂輪機

重工用

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 防震輔助把手 **$7,300**

輸入電壓	110 V
輸入功率	1500 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014175
料號	0601849105

GWS 20-180 H 220V
大型砂輪機

重工用

1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 減震輔助把手 **$8,100**

輸入電壓	220 V
輸入功率	2000 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014178
料號	0601849162

GGS 18V-LI
18V 鋰電直柄砂輪機

空機

1x 單機 **$9,400**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	22000 rpm
軸徑	8 mm
重量 / 不含電池	1.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019B5300

GSC 12V-13
12V 鋰電金屬電剪

空機

1x 單機
1x 內襯格 **$14,200**

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	3600 spm
最大切割能力 / 400N/mm2 鐵材	1.3 mm
最大切割能力 / 250N/mm2 鋁材	2.0 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	0601926105

GUS 12V-300
12V 鋰電電剪

空機

1x 單機
1x 內襯格 **$4,500**

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	700 spm
最大切割能力 / 塑膠材料、皮革	11 mm
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019B2901

農機工具

Pro Pruner
12V 鋰電果樹剪枝機

1x 單機
1x 充電器
2x 3.0Ah 電池 **$9,200**

額定電壓	12V
鋰電電池	通用博世 12V 2.0Ah , 3.0Ah , 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah/3.0Ah/4.0Ah/ 6.0Ah)	3000/4500/6000/ 9000 刀
重量 / 不含電池	838 g
包裝	塑膠箱
料號	06019K10C0

熱風槍

GHG 18V-50
18V 鋰電
免碳刷熱風槍

6 秒內高達 300°的快速加熱

1x 單機、2x 噴嘴 **$5,100**

額定電壓	18V
工作溫度 /2 段式溫度控制	300° C / 500° C
加熱時間	6 秒內可達 300°
氣流量	175 l/min
含配件	縮小噴嘴 x 1、反射噴嘴 x 1
重量 / 不含電池	0.59 kg
包裝	彩盒
料號	06012A6580

GHG 20-63
熱風槍

1x 機台
5x 噴嘴
三段氣流 $4,300

輸入功率	1500 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 l/mm/ 工作溫度	一段 100/ 50 二段 100-250/50-600 三段 200-350/50-600
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06012A62C0

GHG 23-66
熱風槍

1x 機台
2x 噴嘴
$5,200

輸入功率 - 最高電壓	1300 W
溫度區間 C	50-600
可調整溫度間隔	有 (每微調一次 10° C)
氣流量 / 工作溫度 l/min/° C	一段 100-200 / 50 二段 100-350 / 50-00
無段變速的氣流控制	是
耐久性 h	500-1000
重量 (kg)	0.67
包裝	塑膠箱
料號	06012A6350

照明

GLI 120-LI
12V 鋰電照明燈

空機

1x 單機
$1,200

額定電壓	10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

GLI 12V-330
12V 鋰電照明燈

空機

1x 單機
磁吸底座 $2,200

額定電壓	10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	06014A0000

GLI 180-LI
18V 鋰電照明燈

空機

1x 單機
$1,500

額定電壓	14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	10 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A11L0

GLI 18V-420
18V 鋰電照明燈

空機

1x 單機
$2,200

額定電壓	14.4 - 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	4.5 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	0601443400

GLI 18V-1900
18V 鋰電照明燈

空機

1x 單機
$5,300

額定電壓	14.4 - 18V
明亮度	1900 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	200 分鐘
重量 / 不含電池	1.6 kg
包裝	紙盒
料號	06014464B0

台式工具

GCM 18V-216
18V 雙滑輪 8" 角度切斷機

滑軌式
1600W 輸出
$25,900

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4600rpm
切斷能力 / 深度 0° /45°	70 / 45 mm
切斷能力 / 橫切 0° /45°	270 / 190 mm
適用鋸片內徑	30mm
垂直切割	左 47° / 右 47°
斜切角度	左 45° / 右 0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 / 不含電池	14.7 kg
料號	0601B410K0

•實際規格請依上市實品為主 •不含鋸片
•BIturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GCM 18V-216 D
18V 鋰電免碳刷 木工切斷機

$27,300

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
鋸片直徑 / 孔徑	216 / 25.4 mm
角度設定	左 48° / 右 48°
斜角設定	左 47° / 右 47°
切斷能力 / 正 90°	70 x 305 mm
重量 / 不含電池	16.2 kg
料號	0601B51080

* 新品以實際上市產品參數為準

GCM 18V-254 D
18V 鋰電免碳刷 木工切斷機

$32,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4500 rpm
切斷能力 / 正 90°	90 x 305 mm
角度設定	待確定
斜角設定	左 47° / 右 47°
鋸片直徑	254 mm
重量 / 不含電池	17.0 kg
包裝	紙盒
料號	0601B51180

* 新品以實際上市產品參數為準

GCM 18V-305 GDC
18V 雙渦輪 12" 機械手臂切斷機

木、鋁材適用
2000W 輸出
$44,500

額定電壓	18V
切斷能力 / 深度 0° / 45°	120 / 60 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
相當於插電機種瓦數	2000W
適用鋸片	305mm
垂直切割	左 45° / 右 45°
空載轉速（每分鐘）	2,550 - 4,000 rpm
重量 （不含電池）	26.9 kg
包裝	紙盒
料號	0601B430K0

•實際規格請依上市實品為主
註：不含鋸片，不含藍牙模組
•BIturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GCM 254
木工切斷機

NEW!

$9,700

額定電壓	18V
輸入功率	1750W
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
切斷能力（正 90°）	90 x 90 mm
角度設定	47° / 52°
斜角設定	0° / 45°
鋸片直徑	254 mm
重量 / 不含電池	11.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601B520C0

* 新品以實際上市產品參數為準

GCM 254 D
木工切斷機

NEW!

$25,500

額定電壓	18V
輸入功率	1800W
空載轉速 / 每分鐘	4800 rpm
切斷能力（正 90°）	90 x 310 mm
角度設定	47° / 52°
斜角設定	45° / 45°
鋸片直徑	254 mm
重量 / 不含電池	19.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601B530C0

* 新品以實際上市產品參數為準

GTS 254
10" 木工切斷機

1x 工作台
$13,200

標準配備	含工作台
輸入功率	1800 W
空載轉速（每分鐘）	3800 rpm
最大切斷能力 (0° / 45°)	80 / 55mm
縱切能力	545mm
鋸片直徑	254 mm
重量（不含腳架）	19.6 kg
包裝	紙盒
料號	0601B450C0

註：不含鋸片

GTS 10 J
10" 木工桌鋸

1x 機台
防止木屑飛濺 $27,900

輸入電流	15A
空載轉速	3650rpm
最大切斷能力 / 左 / 右	左 250 / 右 625 mm
最大切斷深度 /90° / 45°	79 / 56 mm
工作桌面	642 x 634 mm
斜角設定	左 47° / 右 2°
鋸片直徑 / 內孔徑	254 mm / 25.4 mm
重量	26.2 kg
料號	0601B305C2
包裝	紙盒
碳刷料號	2610024768

註：不含鋸片

GCO 220
14" 鐵工切斷機

1x 機台
1x 切片
重量更輕、底座更穩 $7,600

輸入功率 / 最高電壓	2200 W
空載轉速 / 每分鐘	3800 rpm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	355 / 25.4 mm
重量	14 kg
切割能力 / 方管	119 x 119 mm
切割能力 / 圓管	129 mm
重量	15 kg
包裝	紙盒
料號	0601B373C0

註：不含鋸片

木工工作台

GCO 230
鐵工切斷機

NEW!

$7,200

輸入功率	2300 W
空載轉速 / 每分鐘	4100 rpm
切割能力（圓型鋼材）	Ø 129 mm
切割能力（正方型鋼材）	120 x 120 mm
切割能力（長方型鋼材）	100 x 200 mm
切割能力（L 型鋼材）	137 x 137 mm
重量	13.5 kg
料號	0601B560C0

註：不含鋸片

GTA 60 W
移動式木工工作台

1x 工作台
$8,800

工作台長度	1220 mm
工作台高度	622 mm
重量	24.3 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12000
適用	GTS 1031、GTS 10 J

GTA 2500 W
移動式木工工作台

1x 工作台
$15,000

工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12100
適用	GCM 8SJL, GCM 18V-216, GCM 18V-305 GDC

GTA 600
固定式木工工作台

1x 工作台
$3,500

工作台尺寸	450 X 520 mm
工作台高度	602 mm
最大承載能力	60 kg
重量	6.3 kg
包裝	紙盒
適用	GTS 10 J
料號	0601B22001

園藝工具

GBL 18V-750
18V 雙渦輪 無刷鋰電鼓風機

NEW!

空機

$5,780

額定電壓	18 V
最大風速	198 km/h
最大風量	780 m³/h
空載轉速	0~20,000 rpm
聲壓位準	82 dB(A)
相容電池	GBA 18V ProCORE 18V
重量（不含電池）	2.8 kg
料號	06008D2000

GFR 18V-23
18V 無刷鋰電割草機

NEW!

空機

$8,720

額定電壓	18 V
空載轉速	4500-6400 rpm
刀片切割直徑	23 cm
刀片厚度	2 mm
刀片中心孔距	25.4 mm
牛筋繩切割直徑	33 cm
牛筋繩線徑	2.4 mm
切割線軸能力	3 m
重量（不含電池）	3.6 kg
料號	06008D1000

GHE 18V-60
18V 無刷鋰電樹籬剪

NEW!

空機

$6,100

額定電壓	18 V
衝程速度	3000 spm
刀刃長度	60 cm
最大切割直徑	23 mm
一般切割直徑	20 mm
相容電池	GBA 18V ProCORE 18V
聲壓位準	83 dB(A)
重量（不含電池）	3.0 kg
料號	06008C9000

GRA 18V2-46
18V 雙渦輪無刷鋰電 手推割草機

NEW!

空機

$15,080

額定電壓	2 x 18 V
空載轉速	3100 rpm
刀片切割直徑	46 cm
割草高度	30-70 mm
集草袋容量	60 l
相容電池	GBA 18V XL ProCORE 18V
重量	27.7 kg
料號	06008C8000

BOSCH THERMAL APP -- 測量溫度並傳輸到您的智慧手機

博世專業紅外線熱顯像儀及測溫儀可以快速一覽發現問題點。測溫儀器可以測溫度外，還可以得知各種細節，讓您可以快速又簡單地測量與紀錄表面溫度。博世測溫儀器適用於冷熱設備配置、氣候科技、冷熱水管配置、電工技術或是其他工業使用。

感謝 W-Fi 模組產生的Wi-Fi 熱點讓測量與紀錄儲存變得如此簡易。您可以直接輸入測量結果到Bosch Thermal App，還可以持續在app中繼續處理資訊。

Professional BOSCH

iOS Android

BOSCH LEVELLING REMOTE APP – 可透過智慧手機遙控博世點線校平儀及三圍墨線儀

使用博世點線校平儀及三圍墨線儀，所有各種校平作業一機搞定！而且使用超簡易，調整雷射線既快速又簡單！

若想體驗更精準地作業，您可透過藍牙連結 Bosch Levelling Remote app，可以無線遙控開/關機、啟動接收或暫停模式，完全不用擔心雷射線會搖擺影響精準度。若搭配電動多功能底座 RM 3 使用，可以精準地調整雷射線至接近釐米，還可以根據環境明亮度調整雷射亮度來節省電池力。

Professional BOSCH

iOS Android

提高您的效率

MeasureOn 是一個可以讓您儲存樓面規劃、測量值、照片及註解等資訊的app，且具高度靈活性，可以讓您隨時隨地處理資訊，無論是在作業場所、在辦公室，移動中或是在家裡。

使用新的無限作業空間

開始您的方案並儲存所有資訊在同一個地方-數位作業空間。
可以根據個人需求蒐集資料，並隨時延展作業空間。

草繪樓面規劃圖

動動手指就可快速直覺地草繪各個房間的樓面規劃圖。再使用測距儀測量，所有測量值立即正確無誤地加入app內。

加入相片

用您的智慧手機拍照，再簡單地安插入app的無限作業空間，即可使用藍牙連線的測距儀測量，測量值就會自動傳輸到您的照片上。

加入註解

跟紙條說再見！加入註解於app的彈性作業空間，並可隨時隨地進入查看。

On BOSCH

iOS Android

所有資訊一手掌握

MeasureOn 提高您的效率

簡單的一個 app 加上測距儀，您就可以一手掌握每個案件。用手指草畫出樓面規劃，加入照片及註解，插入測量值，還有其他更多功能，一個 app 全部搞定！

BECONNECTED APP一所有資訊一手掌握，還可獲得各種額外獎勵、優惠！

為您介紹 BeConnected - 一個存有您所擁有的博世電動工具、測量儀器之所有重要資訊的app就在您指尖。它可以讓您的工作更智慧、更快速也更安全！有了 BeConnected, 您彈指間就能找到更多資訊，若需要我們協助也是易如反掌。功能有：掃描 QRcode 註冊您的保固、最新的限時促銷、點數獎勵、推薦獎勵、禮品兌換及我們所提供兌換券。

立即下載 Bosch BeConnected App, 開始管理您的電動工具與測量儀器，即刻便能享有各種優惠！

iOS Android

熱像儀 GTC 傳輸軟體 — 傳輸與處理熱像資料就是這麼簡單！

熱像儀 GTC 傳輸軟體讓您可以經由 USB 介面，將博世的專業熱像儀測得的熱像圖傳輸到電腦軟體內，還可以使用各種特殊功能最佳化熱像圖以進一步分析，進而產出複合多樣熱像圖的專業報告。

熱像儀GTC傳輸軟體是一種微軟Windows PC 軟體(Window 7, Windows 8, Windows 10) 用來接收傳輸自GTC 400 C及 GTC 600 C的熱像圖。總而言之，提供了更佳的彈性、便利性、更高的效率及最符合博世專業儀器的更高品質。迫不急待要開始用了嗎？請立即下載！

GLL 12-22 G / GLL 50 G

堅韌輕巧綠光雷射 快速校平

Professional

商品特色

01 橡膠強化機身具 IP55 防塵防潑水保護，適用嚴苛作業場所。

02 一體成型旋轉底座可快速穩固固定在金屬表面，且運送儲放更安全。(GLL 12-22 G)

03 雙電力供應使用更彈性：可使用2顆 AA 鹼性電池或選購 BA 3.7V 1.0Ah A Professional 鋰電池。

應用領域



推薦族群：乾牆施作、木工、細木工、電工技師、冷熱配管、水管工程

橡膠強化機身
IP55 防塵防潑水保護適用嚴苛作業場所

單鍵操作
使用簡易

綠光雷射科技
高亮度，作業範圍達12m

GLL 12-22 G 一體成形旋轉底座
具強力磁鐵，可快速簡易固定且運送儲放更安全

擺錘鎖定(關機時)
運送更安全

作業時可同時充電
搭配使用 BA 3.7V 1.0Ah A Professional 鋰電池，可確保作業不中斷

雙電力供應
可使用 AA 鹼性電池或 BA 3.7V 1.0Ah A Professional 鋰電池(選購配件)

技術資料	GLL 12-22 G	GLL 50 G
雷射線精度	± 0.6 mm/m*	± 0.6 mm/m*
IP 防護係數	IP55	IP55
自動校平時間	6秒	6秒
自動校平範圍	± 3.5°	± 3.5°
作業範圍	12 m*	15 m*
長×寬×高	104×64×100(mm)	104×64×100(mm)
重量（不含電池）	0.35 kg	0.35 kg
產品料號	0 601 065 320	0 601 065 3K0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主
* 須加上使用誤差值

推薦配件

BA 3.7V 1.0Ah
1 608 M00 C5D
建議售價 $900

GIC 4-23 C / GIC 5-27 C

管路檢視攝像儀

Professional

商品特色

01 **GIC 4-23 C**
800 x 400 高解析度的 4.3" 大顯示螢幕，可確保清晰影像
GIC 5-27 C
1280 x 720 高解析度 5" 大螢幕確保圖像清晰

02 **GIC 4-23 C**
便利的 "上方指向" 功能提供使用者最佳方向定位
GIC 5-27 C
獨特的上方定位功能將圖像旋轉至正確上方位置，提供最佳空間方向

03 **GIC 4-23 C**
具 IP 防塵防潑水保護適用嚴苛作業場域
GIC 5-27 C
不論是攝像管還是機身都具防塵防潑水IP保護

應用領域



推薦族群：冷熱配管、水電工程、汽車電機、驗屋、管道工程、電工技師

便利的 “上方指向” 功能
提供使用者最佳方向定位

最新且直覺式的使用者操作介面
操作最便利

高解析度的 4.3" 大螢幕
確保清晰圖像品質

效率高的紀錄儲存
拍照並可以 USB-C 傳輸線輕鬆傳輸圖像

人體工學的握把
長期使用也可以舒適地檢視

高解析度的 5" 大螢幕
可以深入檢視各項細節

獨特上方定位功能
自動旋轉圖像至正確上方位置

高效圖像紀錄
拍照或攝影可經由 USB-C 線及 SD卡快速傳輸

堅固耐用的設計
最適合嚴苛場域

雙電源供應
可使用一般鹼性電池或 12V 鋰電池

技術資料	GIC 4-23 C	GIC 5-27 C
攝像頭解析度	1280 x 720 px	1280 x 720 px
螢幕解析度	800 x 480 px	1280 x 720 pxx
螢幕尺寸	4.3”	5”
紀錄儲存	圖像	圖像、錄影
防塵防潑水係數	IP 54*, 攝像管 IP 67	IP 54*, 攝像管 IP 67
產品料號	0 601 241 5K0	0 601 241 4K0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主
* 鋰電池除外

推薦配件

攝像管

8.3mm x 1.5m
1 600 A02 R6M
8.3mm x 3.5m
1 600 A02 R6P
8.3/1.5m雙鏡頭
1 600 A02 Z61
3.9mm/1.5m
1 600 A02 Z63

GLL 50-15 XG
博世綠光雷射科技能見度超佳

Professional

商品特色

01 **雷射線能見度佳**
綠光雷射科技提供良好的能見度，適用各種應用

02 **堅固耐用又精準**
Bosch 擺錘精準系統及 IP 54 防塵防潑水保護，最佳的防護與校平精準度

03 **高品質**
Bosch 智慧電流管理讓雷射線有最佳的表現，還可延長操作使用時間

應用領域


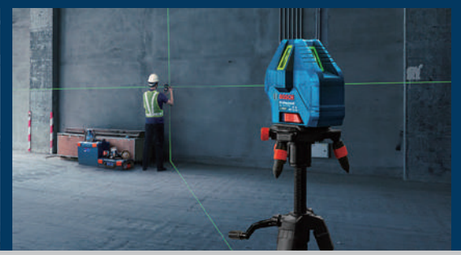


推薦族群：房屋翻修業者、木工、電工、室內裝潢、活動承接工程

綠光雷射線
最佳能見度，即使使用在明亮室內
・作業範圍：15 m
・校平經度 ± 0.2 mm/m (水平線)
± 0.3 mm/m (垂直線) *

旋轉底座
・360° 可微調、可拆卸的旋轉底座
・具 5/8” 三腳架接孔

微調旋鈕
可精準微調

握拿區
單手即可輕鬆握拿

按鍵面板

① 斜度鎖定指示燈
② 接收模式指示燈
③ 開關 & 低電力指示燈
④ 水平線選擇按鍵
⑤ 垂直線選擇按鍵

Bosch PPS 擺錘精準系統
最佳精準度

Bosch (ICM) 智慧電流管理
最佳雷射線呈現與最長使用壽命

GREEN LASER TECHNOLOGY · 15 m* · 50m* · DETACHABLE ROTATING PLATFORM · BeConnected

技術資料	GLL 50-15 XG
作業範圍	15 m (無使用接收器)；5-50 m (使用 LR 7 雷射接收器)
校平精度	± 0.2 mm/m（水平線）
	± 0.3 mm/m（垂直線）
自動校平範圍	± 2.5°
自動校平時間	4 秒
防塵防潑水保護	IP 54
長 × 寬 × 高（不含旋轉底座）	122 × 83 × 129 mm
重量（含電池、旋轉底座）	0.76 kg
產品料號	0 601 065 7K0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

LR 7 雷射接收器
0 601 069 J00

BT 150 5/8” 三腳架
0 601 096 C80

GMS 120-27
金屬/電線/木結構探測器 使用簡易

商品特色

01 **清楚資訊判讀**
檢測牆內金屬、帶電電線及木結構給您信心

02 **使用超簡易**
簡單的模式選擇與標記孔，方便操作

03 **堅韌工具**
適用嚴苛環境
防震橡膠機身及 IP 54 防護，專為嚴苛作業場所設計

應用領域



推薦族群：冷暖空調、水管工、電工、建築貿易改造

Bosch 探測科技
探測深度可達 120mm

LED 光圈
綠色/紅色LED 光圈，探測結果輕鬆解讀

雙電源供應
可使用Bosch BA 3.7V 1.0Ah A 鋰電池或AA 鹼性電池，更具彈性

探測方向指示
當靠近物件時，振幅會變大

物件中心指示
清楚的視覺指引
確認物件的方位

IP 54 防護
防塵防潑水保護

BeConnected

技術資料	GMS 120-27
最大限度。檢測非磁性金屬深度	120 mm
最大限度。探測磁性金屬深度	100 mm
最大限度。探測通電電線深度	50 mm
最大限度。檢測木材深度	30 mm
材質分類	磁性金屬、非磁性金屬、火線、非金屬
防塵及防潑水保護	IP 54
長 × 寬 × 高	186 × 86 × 33 mm
重量	0.27 kg
產品料號	0 601 081 7K0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

BA 3.7V 1.0Ah
1 608 M00 C5D

測距儀作業範圍與功能一覽表

功能	GLM 30-23	GLM 40	GLM 400	GLM 50-23 G	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150 C
精準度	±1.5mm	±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm
記憶+參數	10	10	15	30	30	50+1	50+1
距離/面積/體積測量	● (無體積)	●	●	●	●	●	●
連續測量	●	●	●	●	●	●	●
加/減		●	●	●	●	●	●
角落指針						●	●
連續壁面測量				●	●	●	●
定時功能						●	●
最小/最大值				●	●	●	●
傾角測量				●	●	●	●
間接長度				●	●	●	●
簡易間接高度測量		●	●	●	●	●	●
雙重間接高度測量				●	●	●	●
定樁測量				●	●	●	●
梯形斜邊測量						●	●
內建相機觀景窗						●	●
藍牙傳輸					●	●	●
防塵防潑水係數	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
三腳架接孔			●	●	●	●	●
彩色翻轉螢幕			彩色螢幕 無翻轉功能	●	●	●	●
最大測距	30m	40m	40m	50m	50m	100m	150m

GLM 30-23 Professional | GLM 40 Professional | GLM 400 Professional | GLM 50-23 G Professional | GLM 50-27 CG Professional | GLM 100-25 C Professional | GLM 150 C Professional

測距儀

GLM 30-23 雷射測距儀

NEW!

2 x 1.5V LR03 (AAA) 鹼性電池 **$1,730**

測量距離	0.15 - 30 m
測量精準度	± 1.5 mm
測量功能	長度；連續測量；面積
測量單位	m / cm / ft / inch / 台尺
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	100 x 43 x 24 mm
重量（含電池）	0.09 Kg
料號	0601072XK0

GLM 40 Professional 測距儀

台呎

2x 1.5V LR03 (AAA) 電池 **$2,200**

測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	06010729C0

GLM 400 Professional 測距儀

台呎

$2,800

測量範圍 / 標準	0.05 - 40 m
測量精度 / 標準	±1.5mm
彩色螢幕	是
記憶容量	15
雷射等級	2
電力供應	2 x 15V LR03(AAA)
防護系數	IP54
測量單位	m/cm/ft/in/ft/in/ 尺
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24 mm
料號	0601072RC0

GLM 50-23 G IP 65 高亮度 綠光雷射測距儀

2 x 1.5V LR6(AA) 電池 **$4,200**

測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
響音 / 震動提示	只有響音
藍牙科技	-
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072VC0

GLM 50-27 CG IP 65 高亮度 綠光雷射測距儀

2 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **$5,800**

測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
響音 / 震動提示	有
藍牙科技	有 (4.2 low-energy)
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072UK0

GLM 100-25 C 測距儀

可戶外用
可放大遠端雷射點

台呎

3x 1.5V 電池、1x 保護袋 **$7,700**

測量範圍 / 標準	0.05 - 100 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0601072YK0

GLM 150 C Professional 測距儀

可戶外用
可放大遠端雷射點

台呎

3x 1.5V 電池
1x 保護袋、1x 手腕帶 **$13,200**

測量範圍 / 標準	0.05 - 150 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0601072FK0

水平尺

GAM 220 Professional 角度測量儀

客訂商品

4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **$7,700**

測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° /± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0601076500

探測儀器

GAM 270 MFL Professional 角度測量 / 數位水平尺

4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋、1x 量尺延伸臂 **$12,200**

測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° /± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) /± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0601076400

GIM 120 Professional 數位水平尺

客訂商品

4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **$10,000**

測量範圍 / 標準	0˚-360˚
測量精度 / 標準	± 0.05˚@ 0˚& 90˚ /± 0.2˚@ 1˚- 89˚
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0601076800

GIM 60 L Professional 數位水平尺

客訂商品

4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋 **$9,500**

測量範圍 / 標準	0˚-360˚
測量精度 / 標準	± 0.05˚@ 0˚& 90˚ /± 0.˚ ◦@ 1˚- 89˚
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) /± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0601076900

GMS 120-27 金屬 / 電線 / 木結構 探測器

1x 保護布套
2 x 1.5 V LR06 (AA) 電池 **$4,095**

最大偵測深度 -	非鐵類金屬	120 mm
	鐵類金屬	100 mm
	帶電線路	50 mm
	乾牆中的木樑	30 mm
IP 防護係數		IP 54
電力供應		BA 3.7V 1.0Ah A 鋰電池 或 2 x LR6 (AA)
尺寸		186 x 86 x 33mm
重量（含鋰電池）		0.27 Kg
料號		06010817K0

D-tect 120 Professional 牆體探測儀

4x 1.5V LR6(AA)
1x 保護袋、1x 電池轉接盒 **$11,400**

含鐵金屬探測深度	6(通用及乾牆模式)/ 12 cm(水泥牆模式)
非鐵金屬探測深度	6(通用及乾牆模式)/ 12 cm(水泥牆模式)
通電電纜探測深度	6 cm
木質基底探測深度	3.8(通用及乾牆模式)
含水塑膠管探測深度	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 /5 分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	06010813K0

GIS 500 Professional 測溫槍

即壓即測　溫度立現

$2,800

測溫範圍 (表面溫度)	-30 ～ +500
測量精準度 (表面溫度)	±1.8 / ±2.8
3 反射率模式	0.95, 0.85, 0.75
D : S 比 (測溫儀與偵測物體的距離比)	12:1
螢幕尺寸	36 x 25
背光照明顯示	有
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
標準配備	2 x AA 電池，保護袋
料號	0601083480

GIS 1000 C Professional 藍牙測溫儀

4 x 1.5V LR6(AA) 電池、1x 電池轉接盒
1x USB 傳輸線、1x 保護提袋 **$14,000**

作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度 : - 40 -- 1000˚ 環境溫度 : -10 -- 50˚ 相對濕度 0 -- 100˚
測量精準度 -- 表面溫度	-40 -- -20.1˚/±2.5˚ ; -20 -- -0.1˚/±1.5˚ ; 0 -- 100˚/±1˚ ; >100˚/±1% (>400˚/±2%)
測量精準度 -- 環境溫度	± 1˚
測量精準度 -- 環境濕度	<20%/±3% ; 20-60%/±2% ; 60-90%/±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	06010833K1

GTC 400 C Professional 熱像儀

即時顯像溫度

4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 手腕帶、1x USB 傳輸線
1x 保護袋、1x 電池轉接盒 **$46,200**

紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05˚
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 及 USB 連結電腦	有
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 /0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1,5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0601083150

GTC 600 C
熱像儀
NEW!

空機

1x MicroUSB C 傳輸線
1x 攜行布袋

$51,500

紅外線解析度	256 x 192 px
熱靈敏度	≤ 50 mK(0,05˚C)
測溫範圍	-20˚C...+600˚C
熱影像畫面更新率	≤ 9 Hz
精準度	±2
IP 防護係數	IP 54
電力供應	10.8V / 12V 鋰電池 (非標配)
尺寸 / 重量（不含電池）	231 x 102 x 115 mm 0.61 kg
料號	06010835K1

GIC 4-23 C
管路檢視攝像儀
NEW!

4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x AA1 電池轉接盒
1x USB-C 傳輸線
1x 1.5m 攝像管
1x 鉤子 / 鏡子 / 磁鐵
1x 收納布袋

$12,200

攝像頭解析度	1280 x 720 px
螢幕解析度	800 x 480 px
螢幕尺寸	4.3"
圖像數位放大	3 段
圖像定位功能	上方定位 (AutoUp)
照明	LED, 5 段
內建儲存容量	30 張圖像
攝像管 / 機身防護係數	IP 67 / IP 54
尺寸 / 長 / 寬 / 高	242 x 140 x 66mm
重量	0.8 Kg
料號	06012415K0

GIC 5-27 C
管路檢視攝像儀
NEW!

4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x AA1 電池轉接盒
1x USB-C 傳輸線
1x 1.5m 攝像管
1x 鉤子 / 鏡子 / 磁鐵
1x 收納布袋 1x 32GB Micro-SD卡

$17,500

攝像頭解析度	1280 x 720 px
螢幕解析度	1280 x 720 px*
螢幕尺寸	5"
圖像數位放大	3 段
圖像定位功能	上方指向 (UpIndication)
照明	LED, 5 段
內建儲存容量	30 張圖像
攝像管 / 機身防護係數	IP 67/IP 54
尺寸 / 長 / 寬 / 高	242 x 140 x 66mm
重量	0.8 Kg
料號	06012414K0

攝像管

8.3mm x 1.5m **$2,940**
8.3mm x 3.5m **$3,570**
8.3/1.5m雙鏡頭 **$4,620**
3.9mm/1.5m **$5,780**

攝像頭解析度	1280 x 720 px
標配攝像頭直徑	8.3 mm*
標配攝像管長度	1.5m
料號：8.3mm x 1.5m	1600A02R6M
8.3mm x 3.5m	1600A02R6P
8.3/1.5m雙鏡頭	1600A02Z61
3.9mm/1.5m	1600A02Z63

校準儀器

GPL 3 G
綠光點雷射

1 x 單機結合底座
1 x 保護布套
2 x 1.5 V LR6 (AA)

$6,900

測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 “
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066N00

GPL 5 G
綠光點雷射

1 x 單機結合底座
1 x 保護布套
2 x 1.5 V LR6 (AA)

$8,900

測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 “
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066P00

GLL 50 G
綠光十字墨線儀
NEW!

2x 1.5V LR06 AA 電池
1x 布套

$2,520

雷射線作業範圍	15m
精準度	± 0.6 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 3.5˚/ < 6 秒
雷射等級及型態	2 級 / 500 - 540nm, < 5mw
IP 防護係數	IP 55
三腳架接孔螺紋	1/4"
電力供應	2 x 1.5V LR06 AA
尺寸重量	87 x 64 x 87mm 0.3kg
料號	06010653K0

GLL 12-22 G
墨線儀
NEW!

2x 1.5V LR06 AA 電池
1x 布套

$2,730

雷射線作業範圍	12m
精準度	± 0.6 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 3.5˚/ < 6 秒
雷射等級及型態	2 級 / 500 - 540nm, < 5mw
IP 防護係數	IP 55
三腳架接孔螺紋	1/4"
電力供應	2 x 1.5V LR06 AA
尺寸重量	104 x 64 x 100mm 0.38kg
料號	0601065320

GLL 3-15 X Professional
GLL 5-50 X Professional
墨線儀

4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 旋轉底座
1x 保護提袋附肩背帶

3-15 X **$4,000**
5-50 X **$5,100**

測量範圍 / 標準	5 - 15 m(GLL 3-15 X)5 - 50 m(水平線)/ 5-30 m(垂直線) (接收器)(GLL 5-50 X)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3˚/< 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	17(3 線)/ 24(2 線)/ 40(1 線) 小時 (GLL 3-15 X)10(5 線)/17(3 線)/ 24(2 線)/ 40(1 線) 小時 (GLL 5-50 X)
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	122 x 83 x 129 mm
重量	0.5 Kg
料號	0601063M80 0601063N80

GCL 2-15 G Professional
GCL 2-50 CG Professional
藍牙點線儀 (GCL2-50CG)

4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、1x 目標板、1x 壁掛架、1x 內襯
1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2)、1x 工具提箱

$7,100 **$9,500**

測量範圍 / 標準	15 m(線)/10 m(點)(GCL 2-15 G) 5-50 m(線 , 接收器)/10 m(點)(GCL 2-50 CG)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m(線)/± 0.7 mm/m(點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4˚/<4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 +2 點)/8(2 線)/12(1 線 +2 點)/ 16(線)/18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0601066J00, 0601066H80

GLL 50 -15 XG
博世綠光雷射
NEW!

1x 布套 + 背帶
4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池

$5,460

雷射線作業範圍	15m/50m (搭配 LR 7 接收器)
精準度	水平線 ± 0.2 mm/m ; 垂直線 ± 0.3 mm/m
自動校平範圍	± 2.5°
自動校平所需時間	< 4 秒
IP 防護係數	IP 54
三腳架接孔螺紋	5/8"
尺寸（不含旋轉底座）	122 x 83 x 129mm
重量	0.54 Kg
料號	06010657K0

GLL 3-60 XG Professional
綠光三圍平面墨線儀

1 x 內襯、1 x 保護布套
1 x 目標板
4 x 1.5 V LR6 (AA)
1 x 攜行工具箱

$15,400

測量範圍 / 標準	30 m(未使用接收器)/60m(使用接收器) 半徑
測量精度 / 標準	±0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3°
底座	無
三腳架接頭螺紋	¼” or ⅝”
防護係數	IP 54
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.78 kg
料號	0601063ZK0

GLL 3-80
三圍墨線儀

4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋、2 x 1.5V LR03(AAA) 電池
1x 接收器 LR 6、1x 接收器保護袋
1x 目標板、1x 內襯
1x 多功能底座 BM 1、1x 工具提箱

$17,500

測量範圍 / 標準	30m /5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4˚/< 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063SB0

GLL 3-80 CG Professional
藍牙綠光
三圍墨線儀

4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋、1x 目標板、1x 內襯
1x 電池轉接盒、1x 工具提箱

$25,200

測量範圍 / 標準	30m /5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4˚/< 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063U80

GRL 350 HV Professional
旋轉雷射儀

1 x 接收器 LR 30
1 x 接收器持架 RB 30、1 x 壁掛架 WM 24
1 x 紅色雷射辨識鏡、1 x 目標板
2 x 1.5V LR 20 (D) 電池
1 x 9V 電池、1 x 攜行工具箱

$37,800

測量範圍 / 標準	60 m(未使用接收器) /350m(使用接收器) 直徑
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/30 m(水平), ± 3 mm/30 m(垂直)
自動校平範圍 / 標準	± 8% (± 4.6°)
底座	無
三腳架接頭螺紋	5/8"
防護係數	IP 56
電力供應	2 x 1.5V LR 20 (D)
尺寸 長 / 寬 / 高	187 x 182 x 170 mm
重量	1.8 kg
料號	0601061S40

GRL 300 HVG Professional
旋轉綠光雷射儀

2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1、1x 遙控器 RC 1
1x 壁掛架 WM4、1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡、1x 目標板
1x 工具提箱

$46,800

測量範圍 / 標準 / 直徑	60/ 300 m(接收器)
測量精度，	
自動校平範圍 / 標準	± 0.1 mm/m ; ± 5˚
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	30 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0601061703

GOL 32 D Professional
光學水準儀

1x 鏡頭護蓋、1x 鉛錘
1x 六角扳手、1x 調整銷
1x 工具提箱

$8,900

測量範圍 / 標準	120 m
測量精度 / 標準	± 0.03 mm/m
放大倍率	32 倍
最小測量距離	0.3 m
鏡頭直徑	36 mm
乘數	100
尺寸 / 長 / 寬 / 高	215 x 135 x 145mm
重量	1.7 Kg
料號	0601068500

LR 1 Professional
LR 1 G Professional
接收器

1x 9V 6LR61

$5,200 **$6,100**

接收範圍 / 標準	0-200m(LR 1)/ 0-150m(LR 1 G)
接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	50 小時
尺寸	148 x 73 x 30mm
重量	0.25 Kg
適用產品	GRL 400H(LR 1) GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
料號	0601015400 0601069700

LR 6 Professional
接收器

1x 9V 6LR61

$2,300

接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	±0.5mm(高)/±1.5mm(低)
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR03 (AAA)
操作時間	30 小時
尺寸	69x26x123mm
重量	0.12kg
適用產品	GLL 5-50 X, GLL 3-80
料號	0601069H00

LR 7 Professional
接收器

1x 9V 6LR61

$3,300

接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間	30 小時
尺寸	73 x 28 x 137mm
重量	0.15 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601069J00

LR 45 Professional
接收器

2x 1.5V LR6 (AA)
1 x 接收器持架 RB 45

$13,400

測量範圍 / 標準	300 m(半徑)
測量精度 / 標準	±1 mm; ±2 mm; ±3 mm; ±5 mm; ±7 mm; ±10 mm
自動校平範圍 / 標準	適用旋轉雷射儀：GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
底座	可接收之旋轉速度：150, 300, 600 min
三腳架接頭螺紋	接收雷射光束顏色：紅光 & 綠光
防護係數	IP 66
電力供應	2x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	158 x 80 x 33,9 mm
重量	0.3 Kg
料號	0601069L00

數位儀器配件

BT 150 Professional
三腳架 (小孔)

$800

伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	1/4"
重量	1.3 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3 X、GLL 3-80 CG、GLM 500、GLM 50 C、GLM 80、GLM 100 C、GLM 150 C、GLM 250
料號	0601096B00

BT 150 5/8" Professional
三腳架 (大孔)

1x 保護套

$1,300

伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-15 X、GLL 5-50 X、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GLL 3-80、GLL 3-80 CG
料號	0601096C80

BT 160 Professional
三腳架

$2,300

伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0601091200

BT 300 HD Professional
三腳架

$4,900

伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0601091A00

GR 500 Professional
標尺

1x 保護袋

$1,700

高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg
適用產品	GRL 400H GRL 300 HV GRL 300 HVG GOL 32 D
料號	0601094300

BT 350 Professional
伸縮桿

1x 持架
1x 儀器固定器

$5,000

伸縮高度	140 -350cm
固定螺紋	-
重量	2.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X
料號	0601015B00

BM 1 Professional
多功能底座

$1,850

伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X
料號	0601015A01

RM 3 Professional
電動旋轉底座

3x 1.5 V LR03 (AAA) 電池
1x 遙控器 RC 2、1x 內襯
1x 壁掛架

$3,300

伸縮高度	1 - 40m
三腳架固定螺紋	1/4"
IP 防護	IP 54
重量	0.46 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601092800

RC 1 Professional
遙控器

1 x 1.5V LR6(AA) 電池

N/A

接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	-
電力供應	1 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.07 Kg
適用產品	GRL 300 HVG
料號	0601069300

RC 2 Professional
遙控器

3 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池

$2,300

接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	IP 5X
電力供應	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
重量	0.069 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、、GLL 3-80 CG
料號	0601069C00

雷射接收器 / 搖控器		料號	作業範圍	精度	電力供應	重量	適用儀器
	**LR 1**	0 601 015 400	0 – 200 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 350 HV
	**LR 1 G**	0 601 069 700	0 – 150 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 300 HVG
	**LR 6**	0 601 069 H00	5 – 50 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	0.1 kg	GLL 5-50 X, GLL 3-80
	**LR 7**	0 601 069 J00	5 – 50 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	2 x 1.5 V LR6 (AA)	0.2 kg	GLL 50-15 XG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG, GCL 2-50 CG
	**LR 30**	1 617 S01 80J	up to 350 m	± 1.5 mm/± 3 mm (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 350 HV
	**LR 45**	0 601 069 L00	up to 300 m	± 1 mm / ± 2 mm / ± 3 mm / ± 5 mm / ± 7 mm / ± 10 mm	2 x 1.5 V LR6 (AA)	0.3 kg	GRL 300 HVG, GRL 350 HV,
	**接收器持架**	1 608 M00 70F	nil.	nil.	nil.	0.1 kg	LR 1, LR 1 G
	**接收器持架**	1 608 M00 C1L	nil.	nil.	nil.	0.1 kg	LR 6, LR 7
	**RC 1**	0 601 069 900	up to 20 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	GRL 300 HVG
	**RC 2**	0 601 069 C00	up to 20 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	RM 3
	**RC 4**	1 600 A02 653	up to 30 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	GRL 350 HV

三腳架		料號	作業範圍	螺紋接孔	重量	適用儀器
	**BT 150**	0 601 096 B..	55 – 157 cm	1/4"	1.3 kg	GLM 400, GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG, GLM 100-25 C, GLM 150 C, GPL 3 G, GPL 5 G, GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 30 G, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	**BT 150-5/8"**	0 601 096 C80	55 – 157 cm	5/8"	1.1 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-15 X, GLL 5-50 X, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	**BT 160**	0 601 091 200	97 – 160 cm	5/8"	4.1 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV
	**BT 300 HD**	0 601 091 A00	122 – 295 cm	5/8"	7.2 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV
	BT 350	0 601 015 B00	140 – 350 cm	nil.	2.5 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	GR 500	0 601 094 300	5.0 m	nil.	2.0 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV

固定座		料號	重量	適用儀器
	**RM 2**	0 601 092 700	0.2 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG
	**RM 3**	0 601 092 800	0.5 kg	GCL 2-50 CG
	**BM 1**	0 601 015 A01	0.5 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80 , GLL 3-80 CG

品名		料號	重量	適用儀器
	**GBA 12V 2.0 Ah**	1 600 A00 FKY	0.2 kg	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, GTC 600 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C
	GBA 12V 3.0 Ah	1 600 A02 1L8	0.18 kg	
	**BA 3.7V 1.0 Ah**	1 608 M00 CSD	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
	**電池轉接盒** NEW !	1 608 M00 C1B	0.1 kg	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C
	**綠光雷射辨試鏡**	1 608 M00 05J	0.1 kg	所有綠光雷射儀器
	**紅光雷射辨試鏡**	1 608 M00 05B	0.1 kg	所有紅光雷射儀器
	**紅光目標板**	1 608 M00 05C	0.1 kg	所有紅光雷射儀器
	**測量板**	2 607 002 195	0.1 kg	所有雷射產品
	**目標板**	2 607 001 391	0.1 kg	所有雷射產品
	**腰帶夾**	1 609 922 1KP	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
	**保護布套**	2 609 160 194	0.1 kg	GLM 40
	**保護布套**	1 617 S01 7ZS	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG

BOSCH

移動和儲物的智慧工具箱

改進接合技術，堆疊中亦可即時打開取出工具

優化堆疊的設計位置
即使工具箱處在層疊的狀態，可從任意一層放置/取出物件

升級1-Click堆疊技術
鏈接更緊密，裝卸僅需幾秒鐘(亦可與舊款兼容)

更耐用的開關接口
在新的設計中，更大片開關更容易

上方面板可承重100公斤

堅固耐用的把手接合技術
容許把手提起重達50公斤之堆疊工具箱
(單顆容納重量上限為25公斤)

個性化的設計，可貼上工具名稱

超大前部把手，攜帶更便捷

個性化安全設計，可上鎖

Bosch 移動系統 - 聯結、適用於每樣物品

系統式工具箱
皆為寬442 x 深357mm

102小型
系統式12件置物格
1 600 A01 6N9

102小型
系統式13件置物格
1 600 A01 6N8

102小型
系統式工具箱
高117mm

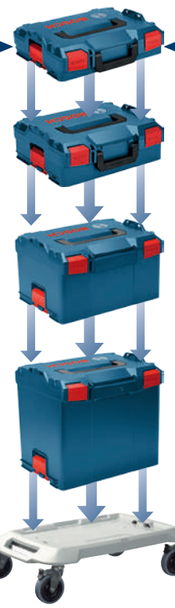

高亮度LED中型
系統式工具箱
高151mm

136中型
系統式工具箱
高151mm

高亮度LED大型
系統式工具箱
高253mm

238大型
系統式工具箱
高253mm

374特大型
系統式工具箱
高389mm

系統式工具箱
專用推車
最大負荷125kg
樓梯與坡道
限重60kg

系統式工具箱
專用滾推車
最大負荷100kg

完整內襯
適用插電與充電工具

內層泡綿

102小型高60mm
料號 1 600 A00 1SO

1/2內襯
適用於12V組合

136小型高85mm
料號 1 600 A00 1S1

L型內襯
適用於14.4V和18V組合
料號：1600A002WC

可安裝於上層

306系統式抽屜型工具箱 高273mm

適用於下層

系統式抽屜
寬357 深316 高53mm
(含12件置物格)

系統式抽屜
寬357 深316 高72mm
(含10件置物格)

系統式抽屜(無蓋)
寬357 深316 高72mm

系統式抽屜(無蓋)
寬357 深316 高92mm

L-BOXX 102
系統式工具箱 (小型)

$1,400

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.1kg
料號	1600A012FZ

L-BOXX 136
系統式工具箱 (中型)

$1,400

材質	ABS
寬度	442mm
高度	151mm
深度	357mm
重量	2.2kg
料號	1600A012G0

L-BOXX 238
系統式工具箱 (大型)

$1,700

材質	ABS
寬度	442mm
高度	253mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G2

L-BOXX 374
系統式工具箱 (特大型)

$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	389mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G3

迷你 L-BOXX
即將停產

$700

料號	1600A007SF

抽屜 72mm 厚 (無蓋)
停產

$500

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001SD

抽屜 92mm 厚 (無蓋)
即將停產

$400

材質	ABS
寬度	357mm
高度	92mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001RX

i-BOXX 抽屜式網架上蓋
停產

N/A

材質	ABS
寬度	442mm
高度	56mm
深度	342mm
重量	1.0kg
料號	1600A001SE

i-BOXX 抽屜式活動網架
(不含抽屜)

$1,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	100mm
深度	342mm
重量	1.1kg
料號	1600A016ND

i-BOXX 抽屜式 3 層網架
(不含抽屜)

$3,200

材質	ABS
寬度	442mm
高度	342mm
深度	357mm
重量	4kg
料號	1600A001SF

LT-Boxx 170
大型工具箱 (無蓋)

$1,700

材質	ABS
寬度	442mm
高度	185mm
深度	362mm
重量	2.3kg
料號	1600A00222

LT-Boxx 272
特大型工具箱 (無蓋)

$2,100

材質	ABS
寬度	442mm
高度	287mm
深度	362mm
重量	2.7kg
料號	1600A00223

LS-Boxx 306 系統式抽屜型工具箱
(不含抽屜)

$2,300

材質	ABS
寬度	442mm
高度	273mm
深度	357mm
重量	5.5kg
料號	1600A001RU

i-BOXX 72
抽屜式工具箱包含有 10 件置物格

$1,700

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.9kg
料號	1600A001S8

i-BOXX 53
抽屜式工具箱包含有 12 件置物格

$1,700

材質	ABS
寬度	357mm
高度	53mm
深度	316mm
重量	0.8kg
料號	1600A001S7

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 13 件置物格

$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NA

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 12 件置物格

$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NB

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 6 件置物格

$2,100

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A016NC

系統式 13 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



$1,200

材質	PS
料號	1600A016N8
舊款工具箱適用料號	1600A001RY

系統式 12 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



$1,300

材質	PS
料號	1600A016N9
舊款工具箱適用料號	1600A001RZ

中型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 136 工具箱)

即將停產

$1,300

材質	ABS
高度	85mm
料號	1600A001S1

小型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)

$1,200

材質	ABS
高度	50mm
料號	1600A001S0

系統式工具箱專用推車

$5,600

材質	ABS
寬度	490mm
高度	640mm
深度	174mm
重量	3.7kg
料號	1600A001SA

系統式工具箱專用滾輪車

$4,000

材質	ABS
寬度	646mm
高度	184mm
深度	492mm
重量	3.7kg
料號	1600A001S9

迷你工具袋

$700

料號	1600A003BG

小型工具袋

$1,000

料號	1600A003BH

中型工具袋

$1,300

料號	1600 A003BJ
尺寸 (長 x 寬 x 高)	48 x 28 x 30 cm

大型工具袋

即將停產

$1,600

料號	1600A003BK
尺寸 (長 x 寬 x 高)	55 x 35 x 35 cm

EXPERT

配件系列

選大師級的配件，做大師級的工藝。

- 我們最新推出的頂級系列產品，適用於所有行業
- 壽命更長、更堅固、更快速：效能提升 100 倍*
- 採用先進技術，適合各種最嚴苛的應用

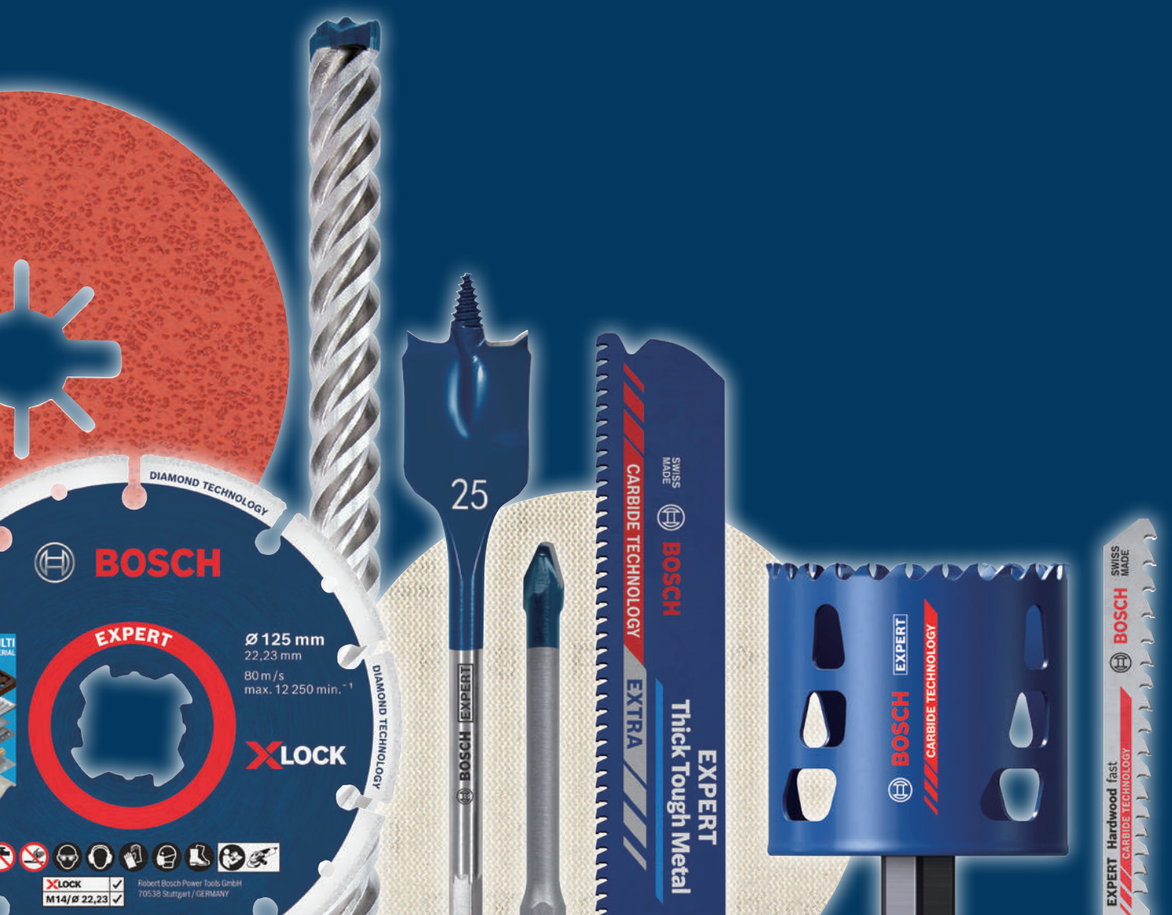

新包裝

獨特的藍色和紅色包裝，確保您可以快速地在架上找到 EXPERT 配件。

優勢

清楚的優勢圖示和實證宣告，讓您確切知道自己獲得哪些優勢。

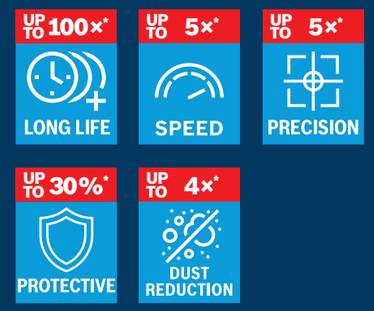

優勢背後的技術

每個 EXPERT 配件均採用創新的 Bosch Technology，確保您選大師級的配件，做大師級的工藝。

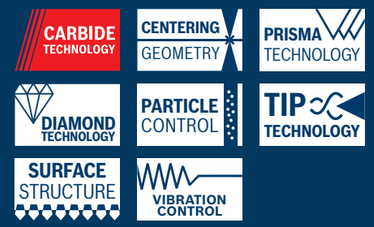

材料圖片

清晰的圖示明確地告訴您該 EXPERT 配件適用於哪種材料。

EXPERT STRIPE

我們最佳效能系列的 EXPERT Stripe，讓您可以輕鬆挑選適合每種工作的最佳配件。

EXPERT

*Bosch 超耐久系列產品對比 Bosch 標準型產品

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
切鐵圓鋸片		
12 „ 305x2.2/1.8x25.4 T80	2 608 844 869	2,050
14 „ 355x2.2/1.8x25.4 T90	2 608 844 871	2,518

切削用潤滑油 250 ml		
	2 607 009 020	381

42件精密起子頭套裝組		
	2 607 002 835	705

超耐久鎢鋼軍刀鋸片 S715LHM 1支/卡		
	2 608 900 384	531

超耐久線鋸片 T 144 DHM 3支/卡		
	2 608 900 541	774

超耐久快拆鎢鋼不鏽鋼開孔器套裝6件式		
(22-25-32mm 六角圓穴鋸轉接頭，中心鑽*2)	2 608 900 502	3,702

ACZ 105 ET (80 x 80mm) 超耐久鎢鋼多材質扇形切片 x 1		
	2 608 664 208	1,796

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒		
1/2 “ 10 MM 短	2 608 003 043	116

抗衝擊套筒		
1/2 “ 13 MM 短	2 608 003 046	116

抗衝擊套筒		
1/2 “ 17 MM 短	2 608 003 048	121

抗衝擊套筒		
1/2 “ 19 MM 短	2 608 003 050	127

抗衝擊套筒		
1/2 “ 24 MM 短	2 608 003 054	156

抗衝擊套筒		
1/2 “ 27 MM 短	2 608 003 056	191

抗衝擊套筒		
1/2 “ 30 MM 短	2 608 003 057	214

抗衝擊套筒		
1/2 “ 10 MM 長	2 608 003 044	167

抗衝擊套筒		
1/2 “ 11 MM 長	2 608 003 045	167

抗衝擊套筒		
1/2 “ 13 MM 長	2 608 003 047	167

抗衝擊套筒		
1/2 “ 17 MM 長	2 608 003 049	167

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒		
1/2 “ 19 MM 長	2 608 003 051	185

抗衝擊套筒		
1/2 “ 21 MM 長	2 608 003 052	196

抗衝擊套筒		
1/2 “ 22 MM 長	2 608 003 053	214

抗衝擊套筒		
1/2 “ 24 MM 長	2 608 003 055	260

抗衝擊套筒		
3/4 “ 19 MM 短	2 608 003 058	341

抗衝擊套筒		
3/4 “ 22 MM 短	2 608 003 059	341

抗衝擊套筒		
3/4 “ 24 MM 短	2 608 003 060	341

抗衝擊套筒		
3/4 “ 27 MM 短	2 608 003 061	341

抗衝擊套筒		
3/4 “ 30 MM 短	2 608 003 062	375

抗衝擊套筒		
3/4 “ 32 MM 短	2 608 003 063	381

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 1/2 “ 7件套裝組		
短 13 / 17 / 19 / 21 / 24，轉接頭*2	2 608 003 032	832

抗衝擊套筒 1/2 “ 9件套裝組		
短 10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27	2 608 003 038	1,219

抗衝擊套筒 1/2 “ 9件套裝組		
長 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	2 608 003 039	1,548

抗衝擊套筒 1/2 “ 9件套裝組		
長 10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27	2 608 003 040	1,865

抗衝擊 3件式套筒組		
1/2 “方頭(17/19/21mm)，長77mm	2 608 003 033	999

抗衝擊套筒 3/4 “ 9件套裝組		
短 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32	2 608 003 041	3,251

抗衝擊套筒 3/4 “ 9件套裝組		
長 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32	2 608 003 042	4,724

超耐久連續邊鑽石鋸片		
125x22.23/mm (厚度1.4mm) / 硬磁磚石材	2 608 900 655	1,045

超耐久缺口邊鑽石鋸片		
125x22.23/mm (厚度2.2mm) / 混凝土紅磚建材	2 608 900 660	1,045

超耐久缺口邊鑽石鋸片		
180x22.23/mm (厚度2.4mm) / 混凝土紅磚建材	2 608 900 662	1,634

30

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
12 x 200 x 350 mm	2 608 901 765	1,617

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
14 x 200 x 350 mm	2 608 901 767	1,680

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
14 x 400 x 550 mm	2 608 901 769	2,472

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
16 x 200 x 350 mm	2 608 901 771	1,992

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
16 x 400 x 550 mm	2 608 901 773	2,847

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
18 x 400 x 550 mm	2 608 901 779	3,228

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
20 x 400 x 550 mm	2 608 901 619	3,326

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
20 x 400 x 650 mm	2 608 901 781	4,175

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
22 x 400 x 650 mm	2 608 901 787	4,747

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
24 x 400 x 650 mm	2 608 901 793	5,221

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
25 x 400 x 650 mm	2 608 901 795	5,221

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
28 x 400 x 650 mm	2 608 901 801	6,647

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
30 x 400 x 650 mm	2 608 901 807	7,594

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭套裝		
32 x 400 x 650 mm	2 608 901 809	7,975

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
12 x 200 x 350 mm	2 608 901 766	1,455

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
14 x 200 x 350 mm	2 608 901 768	1,513

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
14 x 400 x 550 mm	2 608 901 770	2,223

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
16 x 200 x 350 mm	2 608 901 772	1,796

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
16 x 400 x 550 mm	2 608 901 774	2,564

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
18 x 400 x 550 mm	2 608 901 780	3,003

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
20 x 400 x 550 mm	2 608 901 620	3,136

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
20 x 400 x 650 mm	2 608 901 782	3,760

30

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
22 x 400 x 650 mm	2 608 901 788	4,274

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
24 x 400 x 650 mm	2 608 901 794	4,701

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
25 x 400 x 650 mm	2 608 901 796	4,701

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
28 x 400 x 650 mm	2 608 901 802	5,983

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
30 x 400 x 650 mm	2 608 901 808	6,838

SDS Max-8X 超耐久鎢鋼五溝集塵鎚鑽鑽頭(單支)		
32 x 400 x 650 mm	2 608 901 810	7,178

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS plus-8X 超耐久四溝集塵轉接頭		
	2 608 901 621	156

SDS Max-8X 超耐久五溝集塵轉接頭		
	2 608 901 622	208

SDS Max 超耐久五溝自銳式螺旋尖鑿		
400mm 集塵套裝	2 608 901 476	1,138

SDS Max-超耐久五溝自銳式平鑿		
25x400mm 集塵套裝	2 608 901 477	1,138

SDS plus 超耐久四溝集塵套裝		
(適用於直徑5-16 mm)	2 608 901 480	606

4 “砂輪片(切)		
100x1.2x16.0 (綠)	2 608 619 700	23

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
超耐久鎢鋼多功能切片		
180 x 22.23 mm	2 608 901 681	1,103
125 x 22.23 mm	2 608 901 189	398
7 “鑽石金屬切片		
180 x 22.23	2 608 900 535	1,236

*以上新品陸續上市，詳情請洽官方公告！

SDS max-8X 五溝鎚鑽鑽頭

德國製造卓越效能



博世執行測試
採用16x340mm SDS max鑽頭

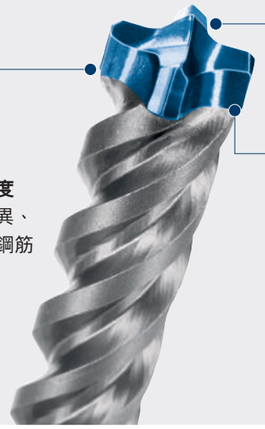

無與倫比的傑出耐用度
鎢鋼四刀頭，提供優異、出色的效能，可抵抗鋼筋混擬土

定心準，打洞不偏移
穩固、有深度的自定心設計，鋒利的90˚自定義刀尖

適用於極度高壓、高溫的環境
鑽頭後端的不繡鋼部分與鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，強健穩固，持久耐用

了解博世鎢鋼科技

SDS max-8X

NEW !

30

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT

- 鎢鋼四刀頭，提供優異、出色的效能，可抵抗鋼筋混擬土
- 鋒利的90˚自定義刀尖，定心準，打洞不偏移
- 鑽頭後端的不繡鋼部分與鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，強健穩固，持久耐用

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼	含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
12	200	340	2 608 900 201	P1h	1	100	4059952532752	1,097
12	400	540	2 608 900 202	P1h	1	100	4059952532769	1,969
12	600	740	2 608 900 203	P1h	1	100	4059952532776	2,859
12	800	940	2 608 900 204	P1h	1	100	4059952532783	4,193
14	200	340	2 608 900 207	P1h	1	100	4059952532813	1,398
14	400	540	2 608 900 208	P1h	1	100	4059952532820	2,096
14	600	740	2 608 900 209	P1h	1	100	4059952532837	2,859
14	800	940	2 608 900 210	P1h	1	100	4059952532844	4,193
16	200	340	2 608 900 214	P1h	1	100	4059952532882	1,588
16	400	540	2 608 900 215	P1h	1	100	4059952532899	2,096
16	600	740	2 608 900 216	P1h	1	100	4059952532905	2,859
16	800	940	2 608 900 217	P1h	1	100	4059952532912	4,066
18	200	340	2 608 900 221	P1h	1	100	4059952532950	2,096
18	400	540	2 608 900 222	P1h	1	100	4059952532967	2,668
18	600	740	2 608 900 223	P1h	1	100	4059952532974	3,303
18	800	940	2 608 900 224	P1h	1	100	4059952532981	3,748
20	200	320	2 608 900 228	P1h	1	100	4059952533025	1,906
20	400	520	2 608 900 229	P1h	1	100	4059952533032	2,477
20	600	720	2 608 900 230	P1h	1	100	4059952533049	2,986
20	800	920	2 608 900 231	P1h	1	100	4059952533056	3,875
22	200	320	2 608 900 233	P1h	1	100	4059952533070	1,906
22	400	520	2 608 900 234	P1h	1	100	4059952533087	2,414
22	600	720	2 608 900 235	P1h	1	100	4059952533094	3,748
22	800	920	2 608 900 236	P1h	1	100	4059952533100	3,939
24	200	320	2 608 900 238	P1h	1	100	4059952533124	2,096
24	400	520	2 608 900 239	P1h	1	100	4059952533131	2,605
25	200	320	2 608 900 240	P1h	1	100	4059952533148	2,096
25	400	520	2 608 900 241	P1h	1	100	4059952533155	2,558
25	600	720	2 608 900 242	P1h	1	100	4059952533162	4,193
25	800	920	2 608 900 243	P1h	1	100	4059952533179	4,828
26	200	320	2 608 900 245	P1h	1	100	4059952533193	2,223
26	400	520	2 608 900 246	P1h	1	100	4059952533209	2,668
28	200	320	2 608 900 247	P1h	1	100	4059952533216	2,668
28	400	520	2 608 900 248	P1h	1	100	4059952533223	3,303
28	600	720	2 608 900 249	P1h	1	100	4059952533230	4,701
28	800	920	2 608 900 250	P1h	1	100	4059952533247	5,717
30	200	320	2 608 900 252	P1h	1	100	4059952533261	2,992
30	400	520	2 608 900 253	P1h	1	100	4059952533278	3,430
32	200	320	2 608 900 254	P1h	1	100	4059952533285	2,859
32	400	520	2 608 900 255	P1h	1	100	4059952533292	3,430
32	600	720	2 608 900 256	P1h	1	100	4059952533308	5,717
32	800	920	2 608 900 257	P1h	1	100	4059952533315	6,035

SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭

壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞

磨耗標記
易於確認孔徑並持續掌握精準度

獨立焊接全鎢鋼五刃刀頭
無懼鋼筋，確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和超長的壽命表現

獨特鋒利圓錐形定心尖
定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

CARBIDE TECHNOLOGY

德國製造

通過德國石材協會認證
代表本產品符合嚴格公差
鑽孔大小精確

產品影音連結

SDS plus-X5L

NEW !

30 | 50

CARBIDE TECHNOLOGY

- 壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞
- 磨耗標記，易於確認孔徑並持續掌握精準度
- 獨特鋒利圓錐形定心尖，定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
3.20	50	110	2 608 578 484	P1e	1	1	926874	254
3.40	50	110	2 608 589 566	P1e	1	1	811286	254
3.40	100	160	2 608 589 567	P1e	1	1	811293	283
3.50	50	110	2 608 589 568	P1e	1	1	811309	254
3.50	100	160	2 608 589 569	P1e	1	1	811316	283
3.80	50	110	2 608 578 485	P1e	1	1	926881	306
4.00	50	165	2 608 589 570	P1e	1	1	811323	254
4.00	100	160	2 608 589 571	P1e	1	1	811330	283
4.50	50	110	2 608 589 574	P1e	1	1	811361	254
4.50	100	160	2 608 589 575	P1e	1	1	811378	283
4.80	50	110	2 608 589 576	P1e	1	1	811385	254
4.80	100	160	2 608 589 577	P1e	1	1	811392	283
5.00	50	110	2 608 587 344	P1e	1	1	625357	254
5.00	100	160	2 608 587 345	P1e	1	1	625364	283
5.50	50	110	2 608 587 730	P1e	1	1	652322	254
5.50	100	160	2 608 587 346	P1e	1	1	625371	306
6.00	50	115	2 608 587 347	P1e	1	1	625388	254
6.00	100	165	2 608 587 348	P1e	1	1	625395	306
6.00	200	265	2 608 578 487	P1e	1	1	926904	462
6.40	50	115	2 608 589 584	P1e	1	1	811460	254
6.40	100	165	2 608 589 585	P1e	1	1	811477	306
6.50	50	115	2 608 589 586	P1e	1	1	811484	283
6.50	100	165	2 608 587 350	P1e	1	1	625418	306
6.50	250	315	2 608 576 747	P1e	1	1	891523	485
7.00	50	115	2 608 576 753	P1e	1	1	891585	283
7.00	100	165	2 608 587 352	P1e	1	1	625432	306
8.00	50	115	2 608 578 491	P1e	1	1	926942	283
8.00	100	165	2 608 587 353	P1e	1	1	625449	306
9.00	100	165	2 608 578 494	P1e	1	1	926973	318
9.50	100	165	2 608 578 495	P1e	1	1	926980	358
10.00	100	165	2 608 587 357	P1e	1	1	625487	358
10.00	250	315	2 608 587 358	P1e	1	1	625494	606
11.00	100	165	2 608 578 497	P1e	1	1	927000	381
12.00	100	165	2 608 587 362	P1e	1	1	625531	433
12.00	200	265	2 608 587 363	P1e	1	1	625548	572
12.70	100	165	2 608 576 418	P1e	1	1	864626	445
12.70	250	315	2 608 578 499	P1e	1	1	927024	751
13.00	100	165	2 608 578 500	P1e	1	1	927031	445
13.50	100	165	2 608 578 501	P1e	1	1	927048	462
14.00	100	165	2 608 587 367	P1e	1	1	625586	502
14.30	100	165	2 608 578 502	P1e	1	1	927055	497
14.50	50	115	2 608 578 503	P1e	1	1	927062	549

SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭系列

SDS plus-X5L

NEW !

30 | 50

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	最小訂貨量	條碼 3165140	含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
15.00	100	165	2 608 587 372	P1e	1	1	625630	676
15.00	250	315	2 608 578 504	P1e	1	1	927079	953
16.00	100	165	2 608 578 505	P1e	1	1	927086	814
16.00	150	215	2 608 587 373	P1e	1	1	625647	1,005
16.00	200	265	2 608 587 734	P1e	1	1	652360	1,057
16.00	400	465	2 608 587 374	P1e	1	1	625654	1,363
17.00	150	215	2 608 576 750	P1e	1	1	891554	1,161
17.50	150	215	2 608 578 507	P1e	1	1	927109	1,247
18.00	150	215	2 608 578 508	P1e	1	1	927116	1,247
18.00	360	450	2 608 578 509	P1e	1	1	927123	1,478
19.00	170	250	2 608 578 510	P1e	1	1	927130	1,271
20.00	170	250	2 608 576 755	P1e	1	1	891608	1,478
22.00	170	250	2 608 578 511	P1e	1	1	927147	1,577
22.00	360	450	2 608 578 512	P1e	1	1	927154	1,998
24.00	170	250	2 608 578 513	P1e	1	1	927161	1,935
24.00	360	450	2 608 576 763	P1e	1	1	891684	2,200
25.00	360	450	2 608 576 764	P1e	1	1	891691	2,477
26.00	360	450	2 608 578 514	P1e	1	1	927178	2,697
28.00	360	450	2 608 576 761	P1e	1	1	891660	2,899
30.00	360	450	2 608 576 760	P1e	1	1	891653	3,153

長壽命
超厚金屬切削

超耐久超厚金屬專業款刀片

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 100×* LONG LIFE

博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

厚規刀片，提供更高的堅固性和穩定性

寬大的刀身可實現精密的直線切削

*對比 Bosch S 1122 BF 刀片

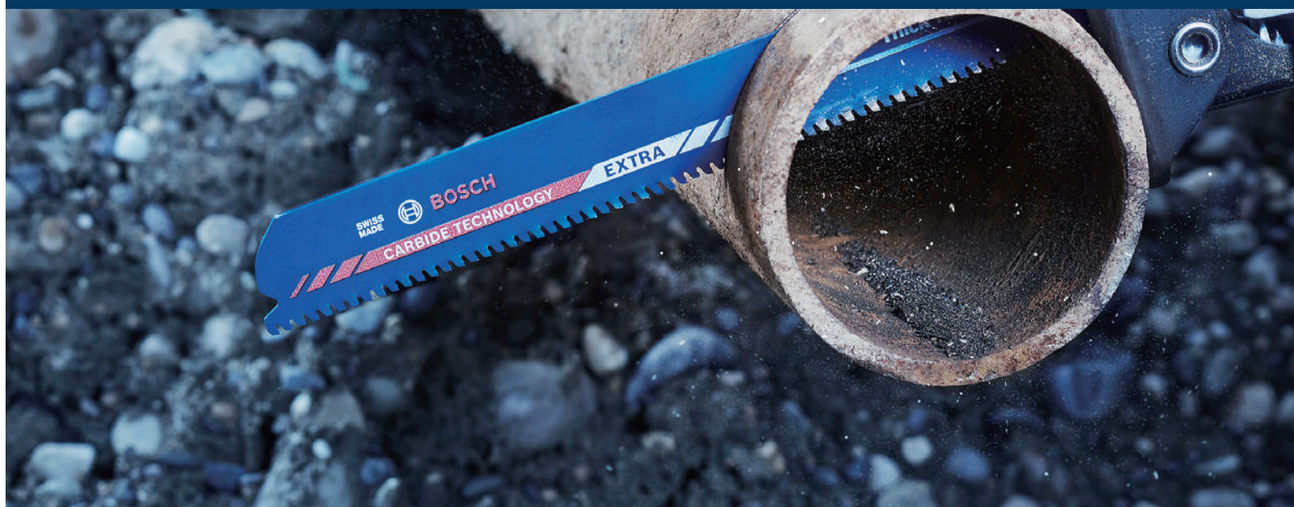

我們的新鎢鋼英雄

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命

適用高強度鋼及複合材質

木材與金屬拆解耐用鋸片

無火花
切割時高效安全無火花
救災現場易有油汙等易燃物，傷者及救難人員較安全

錐形刀身設計
錐形刀身設計讓鋸片能夠用於狹窄空間切割，彌補其他工具不足

反向刀頭設計
反向刀頭設計易於刀片來回切割，並防止切過程卡住

切割厚度: 4~12mm
切割應用: 汽車ABC柱、擋風玻璃、鐵板、鋼板、金屬管材、型材、電纜

博世鎢鋼技術
刀頭博世鎢鋼專利加上獨特焊接技術，可以確保切割高硬度不鏽鋼亦保有切割靈活性，即使刀片扭曲，也可以最大限度地減少切屑損壞

獨特第一顆刀齒設計
特別設計的第一顆刀齒能夠用於插入式切割，例如在交通事故救援，切入車頂或車門

endurance heavyMetal

50 | 100

金屬切割中使用壽命超長

S 927 BEF

金屬板，厚，公釐	型材，管子：關閉公釐	型材，管子：開啟公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容							訂購資訊			
BIM, 微型刀刃幾何形狀鋸齒，專利2x2幾何形鋸齒結合Full Contact設計 中等厚度至厚度金屬板(3-8mm)，薄壁的封閉及開放式型材和管子(<100mm) 精準角度的精細，精準切割										
3-8	<100	<100	-	-	1.4+1.8/ 14+18	150 x 25 x 0.9	2 608 657 523	C1c	5	991

S 555 CHC

鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
長達 100 倍使用壽命 (對比於 Bosch S 1122 BF 刀片用於堅硬材料時) 適用於硬質鋼板、鑄鐵			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
3/8	100x25x1.85	2 608 900 364	C1c	1	520

S 955 CHM

鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
它配備了150毫米的標準長度 提供高達100毫米的切割能力			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
3	150 x 25 x 1,25	2 608 900 365	C1c	1	739

S 1155 CHM

它配備了225毫米的標準長度 提供高達175毫米的切割能力			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
3	225 x 25 x 1,25	2 608 900 368	C1c	1	941

S 1255 CHM

它配備了300毫米的標準長度 提供高達250毫米的切割能力			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
3	300 x 25 x 1,25	2 608 900 371	C1c	1	1,161

endurance VehicleRescue

50 | 100

道路救援多材質適用

S 957 CHM

鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
其標準長度(150毫米)切割深度可達100毫米 非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
3	150 x 20 x 1,35	2 608 900 378	C1c	1	739

S 1157 CHM

其標準長度(225毫米)切割深度可達175毫米 非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
3	225 x 20 x 1,25	2 608 900 380	C1c	1	941

S 522 EHM

不鏽鋼砂紙公釐	Inox型材公釐	玻璃纖維強化塑膠/環氧公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容					訂購資訊			
碳化鎢科技(桿)，研磨齒 特別為精巧型軍刀鋸而設計 不銹鋼板(2-4mm)，不銹鋼型材(<50mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<50mm)						EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
2-4	<100	<50	1.4/18	115 x 19 x1	2 608 900 359	C1a	1	839

S 922 EHM

碳化鎢科技(桿)，研磨齒 不銹鋼板(2-4mm)，不銹鋼型材(<100mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)						EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
2-4	<100	<100	1.4/18	150 x 19 x1	2 608 900 360	C1a	1	1,271

S 1022 EHM

鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
長達 50 倍使用壽命 (對比於 Bosch S 922 EF 刀片用於堅硬材料時) 適用於不鏽鋼板、不鏽鋼管			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
1.4	200 x 19 x 1	2 608 900 363	C1c	1	1,386

flexible Wood+Metal

50 | 100

富彈性、防破損

S 1222 VF

NEW !



木材附帶釘子 / 金屬公釐	棧板公釐	金屬板，管子，型材公釐	玻璃纖維強化塑膠/環氧公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容						訂購資訊			
BIM雙金屬，交錯式，磨製的 含釘子 / 金屬的木材(<250 mm)，薄金屬，鋁型材(3-10 mm)，玻纖強化塑膠 / 環氧樹脂(<250 mm)，彈性齊平切割									
<250	-	3-10	<250	1.8-2.6 / 10-14	300 x 19 x 0.9	2 608 656 022	C1c	5	889

碳化鎢漸進型木金兩用

50 | 100

富彈性、防破損

S 956 XHM

木材附帶釘子 / 金屬公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子（硬）/金屬（5-100mm），木材中帶有鋼部件（5-100mm），鑄鋼管（直徑<3"） 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)				EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
5-100	3-4mm/6-8 TPI	150 x 25 x 1.25	2 608 900 389	C1c	1	612

S 1156 XHM

碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子（硬）/金屬（5-175mm），木材中帶有鋼部件（5-175mm），鑄鋼管（直徑<6 “）， 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<175mm)				EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
5-175	3-4mm/6-8 TPI	225 x 25 x 1.25	2 608 900 391	C1c	1	826

S 1256 XHM

碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子（硬）/金屬（5-250mm），木材中帶有鋼部件（5-250mm），鑄鋼管（直徑<8 “）， 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<250mm)				EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
5-250	3-4mm/6-8 TPI	300 x 25 x 1.25	2 608 900 394	C1c	1	1,034

speed for Wood

50 | 100

銳利、快速、有效率

S 1142 KHM

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
鎢鋼硬質合金技術 厚軟木和硬木、生木和異國木、柴、木根、濕木、厚樹根(< 175 mm)			EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
8/3	225 x 25 x 1,25	2 608 900 403	C1c	1	699

S 1242 KHM

鎢鋼硬質合金技術 厚實硬木，綠色異國木材、木柴、木根、濕木、厚樹根(< 250 mm)			EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
8/3	300 x 25 x 1,25	2 608 900 406	C1c	1	826

special for Fiber and Plaster

50 | 100

纖維和水泥材質

S 641 HM

NEW !

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
TC，交錯式，研磨 孔狀混凝土、紅磚、纖維水泥、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (<100 mm)、研磨材料			EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
4.3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 900 407	C1c	1	1,184

S 1141 HM

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑膠／環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC，交錯式，研磨 多孔混凝土，紅磚，纖維水泥（<175 mm），玻璃纖維強化塑膠／環氧（<150 mm），適用於磨具材質							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<175	<175	<175	<150	8.5 / 3	225 x 19 x 1.25	2 608 900 408	C1c	2	1,478

S 1241 HM

TC，交錯式，研磨 多孔混凝土，紅磚，纖維水泥（<175 mm），玻璃纖維強化塑膠／環氧（<150 mm），適用於磨具材質							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<250	<250	<250	<150	8.5 / 3	300 x 22 x 1.5	2 608 900 410	C1c	2	1,894

S 2041 HM

TC，交錯式，研磨 多孔混凝土，紅磚，纖維水泥（<350 mm），玻璃纖維強化塑膠／環氧（<150 mm），適用於磨具材質							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<350	<350	<350	<150	12.7 / 2	400 x 22 x 1.5	2 608 900 413	C1c	2	2,316

special for Brick

50 | 100

磚、多孔混凝土、水泥材質

S 1543 HM

波羅頓磚 公釐	纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L xWx T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC刀頭 適用於材質厚度達150 mm的小型磚							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<150	<150	<150	<150	12.7 / 2	240 x 23 x 1.5	2 608 900 414	C1c	1	1,334

S 1243 HM

TC刀頭 適用於材質厚度達215 mm的中型磚							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<215	<215	<215	<215	12.7 / 2	305 x50 x 1.5	2 608 900 417	C1c	1	2,033

S 2243 HM

TC刀頭 適用於材質厚度達365 mm的大型磚							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<365	<365	<365	<365	12.7 / 2	455 x 50 x 1.5	2 608 900 418	C1c	1	2,795

促銷包

50 | 100

磚、多孔混凝土、水泥材質

922BF*5 + 955CHM*1

		訂貨編號	含稅建議價
訂購資訊			
鎢鋼軍刀鋸片推廣促銷包			
		2 608 653 460	635

鎢鋼線鋸刀片

最堅硬材質的耐用期限長達50倍！新博世線鋸刀片，採用獨一無二的鎢鋼技術，提供最長耐久性，完成一次次的切割。

博世專業配件

博世鎢鋼技術

CARBIDE TECHNOLOGY **鎢鋼科技 50倍壽命**

最艱難工作的專業解決方案

提高木材與金屬切割效率

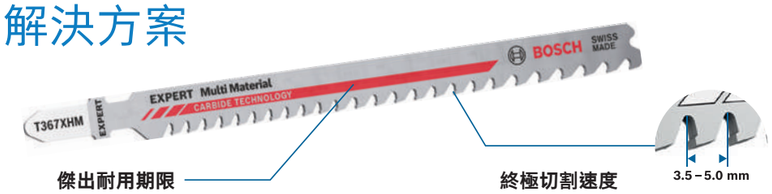

傑出耐用期限
博世鎢鋼技術確保有效切割材質，包括高強度鋼材>700 MPa.

終極切割速度
漸進式增加齒距，適用多種材質一薄與厚的快速切割

HPL乾淨切割

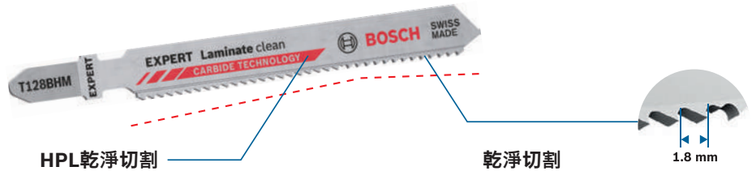

HPL乾淨切割
傑出耐用期限，博世鎢鋼技術確保研磨材質與複合材質的有效切割

乾淨切割
不同角度反向鋸齒排列，適用硬材質的乾淨切割，像是HPL高壓美耐板(Trespa®外牆板)

塑膠合成材質乾淨切割

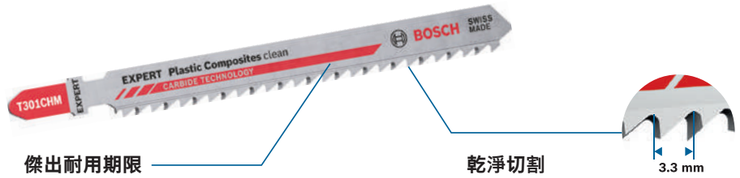

傑出耐用期限
博世鎢鋼技術確保研磨材質與複合材質的有效切割

乾淨切割
鋒利的鎢鋼帶底端，適用於塑木複合材質(WPC)與硬表面材質(Corian®與Varicor®)的乾淨切割

progressor for WoodMetal

50 | 100

T 367 XHM

NEW !

總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
碳化鎢硬質合金技術，側邊設定，研磨 能在厚薄不拘的木材和金屬上快速地進行切削 含釘子的建築木材 (<65 mm)、木質材料、纖維強化塑膠 (FRP)、金屬板材、管線/輪廓， 包括鋁合金 (直徑 4-10 mm)			EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
132	3.5-5.0	2 608 900 560	C1b	3	1,143

clean for CarbonFiber

50 | 100

T 108 BHM

RP砂紙，型材，桿 公釐	GRP砂紙，型材，桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容				訂購資訊			
碳化鎢刀頭（桿），研磨齒 針對CRP、GRP砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。					EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<20	<20	92	2.2	2 608 900 565	C1b	3	1,525

T 128 BHM

					EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
92	1.8	92	1.8	2 608 900 542	C1b	3	1,016

clean for SolidSurface

50 | 100

T 301 CHM

GRP板 公釐	Corian板 公釐	Varicor板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容					訂購資訊			
碳化鎢刀頭(桿)，研磨齒 針對堅硬塑膠面、CRP板、型材、桿進行準確俐落的切割。						EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
<65	<65	<65	117	3.3	2 608 900 566	C1b	3	2,056

special for Inox

50 | 100

T 118 AHM

不鏽鋼砂紙 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢刀頭（條），研磨 薄，不銹鋼片材（Inox）（1.5-3 mm）				EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
1.5-3	83	1.1	2 608 900 561	C1b	3	1,016

T 118 EHM

碳化鎢刀頭（條），研磨 中厚不銹鋼片材（Inox）（2-5 mm）				EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
2-5	83	1.4	2 608 900 562	C1b	3	1,016

special for Fiber for Plaster

50 | 100

T 141 HM

金屬板 公釐	多孔混凝土 公釐	纖維水泥 公釐	玻璃纖維強化塑膠／環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
碳化鎢刀頭，交錯式 玻纖強化塑膠 / 環氧樹脂（5-20 mm）、石膏板、纖維水泥板（5-50 mm）							EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
5-50	-	5-50	5-20	100	4.3	2 608 900 563	C1b	3	1,080

T 341 HM

總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
碳化鎢刀頭，交錯式 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (5-50 mm)、石膏板、纖維水泥板 (<80 mm)			EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
132	4.3	2 608 900 564	C1b	3	1,207

special for Ceramics

50 | 100

T 130 RIFF

陶瓷牆面磁磚 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢合金鍍層，具30號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚，鑄鐵（5-15 mm），粗切割				EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
5-15	83	-	2 608 633 104	C1b	3	445

T 150 RIFF

碳化鎢合金鍍層，具50號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚，鑄鐵（5-10 mm），切削堅硬材料				EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY	
5-15	83	-	2 608 900 567	C1b	3	572

鎢鋼修邊刀
比一般傳統刀片 多50倍壽命

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命

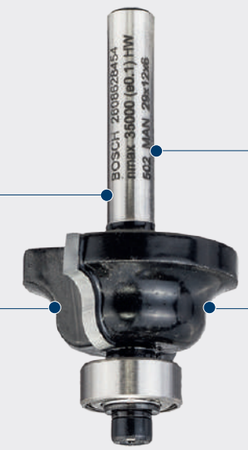

鎢鋼硬質合金刀頭，耐用度高
高品碳化鎢硬質合金刀頭，提供優異的切削幾何形 犬和精確切削，堅硬的刀頭 避免使用中破碎，提升操作安全性

獨特焊接技術
獨特銀焊接技術將刀頭與刀身結合，確保安全及更長的使用壽命

直溝三刀頭
直溝系列中心頂端多一個鎢鋼刀頭可在各種類型的木材中平滑切削

刀柄標示
牢固的刀柄標記清楚標示商品資訊，易於操作辨識提高安全性及效率

工作長度符合市場需求
刀頭工作長度、形 犬切 割樣式齊全

10 | 30

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
修邊刀套裝	訂購資訊		CARBIDE TECHNOLOGY	
內附6組修邊刀 2個直溝槽修邊刀 1個內半圓溝槽修邊刀 1個側半圓圓弧修邊刀 1個側波浪弧修邊刀 1個梯形溝槽修邊刀	2 607 019 464	PA3	6	1,375

修邊刀套裝組			CARBIDE TECHNOLOGY	
2個斜羽 2個1/4 R刀側半圓 2個修邊刀	2 607 017 468	P1k	6	1,426

6mm 修邊刀15件組			CARBIDE TECHNOLOGY	
	2 607 017 471	P1k	15	3,194

6mm 修邊刀30件組			CARBIDE TECHNOLOGY	
	2 607 017 474	P1k	30	5,983

6mm 直溝槽修邊刀6件組			CARBIDE TECHNOLOGY	
6, 8, 10, 12, 16, 20 mm	2 607 017 465	P1k	6	1,299

10 | 30

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
	訂購資訊			
修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x6,35x54	2 608 628 461	P2a	1	173
6x9,5x56	2 608 628 462	P2a	2	173
6x12,7x56	2 608 628 463	P2a	1	185

側邊直角修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x25,4x54	2 608 628 449	P2a	1	266

內半圓修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x12,7x40	2 608 628 450	P2a	1	173
6x9,5	2 608 628 451	P2a	1	150
6x15,9x45	2 608 628 452	P2a	1	173
6x25,4x49	2 608 628 453	P2a	1	202
6x6,35x40	2 608 628 460	P2a	1	173

側邊半圓修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x25,4x54	2 608 628 455	P2a	1	214

1/4 R刀 側半圓圓弧修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x31,8x57	2 608 628 456	P1a	1	237
6x31,8x57	2 608 628 457	P1a	1	266
6x38,1x60	2 608 628 458	P2a	1	277

直溝槽修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x3,2x51	2 608 628 438	P2a	1	150
6x4,8x51	2 608 628 439	P2a	1	150
6x6x48	2 608 628 440	P2a	1	173
6x8x51	2 608 628 441	P2a	1	173
6x9,5x51	2 608 628 442	P2a	1	173
6x12,7x51	2 608 628 443	P2a	1	173
6x19x51	2 608 628 444	P2a	1	202

三角錐V型修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x6,35x48	2 608 628 445	P2a	1	150
6x9,5	2 608 628 446	P2a	1	173
6x12,7x45	2 608 628 447	P2a	1	173

斜羽刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x34, 9x56	2 608 628 448	P1a	1	237

雙內側半圓弧修邊刀			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x25,4x46	2 608 628 459	P1a	1	237

敏仔口刀 側波浪弧			CARBIDE TECHNOLOGY	
6x28,6x54	2 608 628 454	P1a	1	214

修邊刀夾頭，適用於GKF 12V-8			CARBIDE TECHNOLOGY	
6.35mm	2 608 570 142	P0b	1	318

長壽命
板金和研磨材料切削

超耐久多用途專業款刀片

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

額外的塗層使鎢鋼硬質合金更堅硬

Curved-Tec 刀片適用於控制和清潔的直進切削鋸片

薄型鎢鋼硬質合金刀片，鋸切速度更快

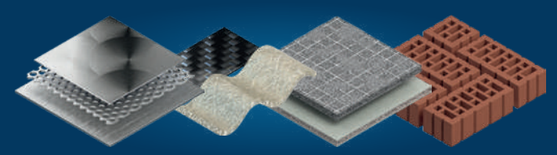

AIZ 32 APIT

Starlock Multi Material Extra 直進切削

測量	PQ	零件編號
32 × 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (×25)	2 608 900 027

*對比 Bosch AIZ 20 AB

PQ = 包裝數量

魔切機配件

瑞士製品質與現代製造與測試技術。
創新技術提供比標準鋸片顯著更長的革命。

博世專業配件

博世Starlock
多用途工具的系統標準

掃碼了解

GOP 12V-28	GOP 18V-28	GOP 30-28	GOP 55-36

三種Starlock –
選擇最適合你的解決方案

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Starlock **Bosch** GOP 12V-28 / PMF 220 CE / PMF 250 CES	✔	–	–
StarlockPlus **Bosch** GOP 30-28 / GOP 40-30 / GOP 18V-28 / PMF 350 CES, **Fein** AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL / AFMM 18 QSL / FMT 250 SL / FMT 250 QSL / FMM 350 QSL / MultiMaster / Multitalent	✔	✔	–
StarlockMax **Bosch** GOP 55-36, **Fein** AFSC 18 QSL / AFSC 18 QCSL / FSC 500 QSL	✔	✔	✔
OIS and other Multi-Tool **Bosch** GOP / PMF, **Fein** MultiMaster / Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✔	–	–

✔ 適用 – 不適用

- 3D介面提供工具與配件之間的100%功率移轉！
- 免用工具的嵌入（Snap-in）功能，只需3秒就能更換配件！

選擇鋸片很簡單！
銷售點與工具箱
按照獨一無二的色彩代碼系統

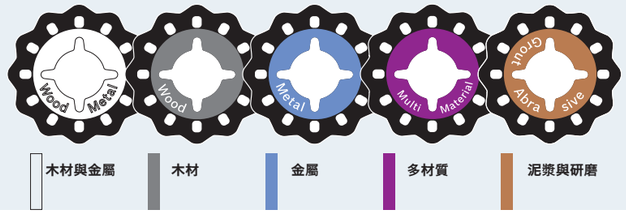

STARLOCK 30 3D夾緊系統（SDS）使能量轉移最大化

	說明與料號	主要用途	含稅建議價
AIZ 10 AB	AIZ 10 AB (10 x 20mm) BiM 雙金屬 木、金屬兩用鋸片 x 1 2608661641	▶ 有色金屬型材上的雕刻鏤空調整工作 ▶ 在木材中的雕刻鏤空調整工作（例如用於鎖具及配件的凹槽後續鋸切） ▶ 在石膏板上做穿刺切割	341
AIZ 20 AB	AIZ 20 AB (20 x 30 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用鋸片 x 1 2608661640	▶ 在家具組件中切割凹槽（例如裝設電源插座盒） ▶ 齊平切割銅管 ▶ 在石膏板上做穿刺切割	341
AIZ 32 APB	AIZ 32 APB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608661644"	▶ 在木材、磨削木料、塑膠中深度穿刺切割 ▶ 切割較小尺寸的有色金屬管子和型材 ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材	589
AII 65 APB	AII 65 APB (65 x 40 mm) BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608661781	▶ 切割含釘子的木材 ▶ 在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板） ▶ 在層壓板中穿刺切割（例如櫥板的凹槽）	589
ACZ 85 EB	ACZ 85 EB (85 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用半圓鋸 x 1 2608661636	▶ 在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板） ▶ 切割出層壓／鑲木地板（例如裝設隔牆） ▶ 依長度切割較小的模板（例如鋁材地板蓋條）	785
ACZ 100 BB	ACZ 100 BB (100 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用半圓鋸 x 1 2608661633	▶ 在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板） ▶ 切割出層壓／鑲木地板（例如裝設隔牆） ▶ 依長度切割較小的模板（例如鋁材地板蓋條）	964
AIZ 32 EPC	AIZ 32 EPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608661637	▶ 在軟木中穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 在家具組件中切割凹槽（例如裝設電源插座盒） ▶ 依長度齊平切割木質組件（例如硬木製成的暗榫、凸榫）	439
AIZ 32 BSPC	AIZ 32 BSPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼鋸片(硬木), Curved-Tec x 1 2608662360"	▶ 在硬木中精細穿刺切割（例如安裝展示架） ▶ 在家具組件中精細切割凹槽（例如使電線可連上電源插座） ▶ 鋸切木板（例如安裝天窗）	445
AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀雙金屬木工鋸片(硬木) Curved-Tec x 1 2608661645"	▶ 在層壓板或硬木中精細穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 在家具組件中精細切割凹槽（例如使電線可連上電源插座） ▶ 依長度齊平切割木質組件（例如硬木製成的暗榫、凸榫）	560
AII 65 APC	AII 65 APC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662357	▶ 在軟木中穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 在地板上依長度切割門板 ▶ 在家具組件中切割凹槽（例如裝設電源插座盒）	531
AII 65 BSPB	AII 65 BSPB (65 x 40 mm) 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片(硬木) Curved-Tec x 1 2608662017	▶ 在層壓板或硬木中精細穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 在家具組件中精細切割凹槽（例如裝設電源插座盒） ▶ 依長度切齊木材零件（例如：硬木製木釘、凸榫）	797
AII 65 BSPC	AII 65 BSPC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼鋸片(硬木) x 1 2608662354	▶ 在硬木穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 在木板中穿刺切割（例如安裝棚架） ▶ 鋸切木板（例如安裝天窗）	531

30

	說明與料號	主要用途	含稅建議價
ACZ 85 EC 	ACZ 85 EC (85 mm) HCS 高碳鋼木工半圓鋸 x 1 2608661643	▶ 在實心木頭中穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 齊平切割木材（例如木頭結合上的凸榫） ▶ 依長度切割塑膠管子（PVC）	583
AIZ 20 AT 	AIZ 20 AT (20 x 40 mm) 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900012	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割inox/不鏽鋼（例如廚房水槽） ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割（例如玻璃纖維、石膏板、纖維水泥等）	889 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AIZ 32 AB 	AIZ 32 AB (32 x 50 mm) BiM 雙金屬 金屬鋸片 x 1 2608661688	▶ 齊平切割鋼釘 ▶ 齊平切割銅管 ▶ 在石膏板上做穿刺切割	439
AIZ 32 AT 	AIZ 32 AT (32 x 40 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900014	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割inox/不鏽鋼（例如廚房水槽） ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割（例如玻璃纖維、石膏板、纖維水泥等）	1,115 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AIZ 45 AT 	AIZ 45 AT (45 x 88 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900018	▶ 高品質的碳化鎢鋸齒能切削研磨材料，具有耐磨性和耐用性 ▶ 平坦的切削邊緣適合截斷 ▶ 45 mm 的寬度能在切削粗螺絲時防止滑動	1,143 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
ACZ 70 RT5 	ACZ 70 RT5 (70 mm) 碳化鎢半圓鋸 x 1 2608661692	▶ 刨削牆壁磁磚上超薄1/16˝連接處 ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠（例如儀表板）刨削凹槽 ▶ 在多孔混凝土中刨削凹槽，用於鋪設隱藏式電纜和管道	1,756 CARBIDE TECHNOLOGY
ACZ 85 RT3 	ACZ 85 RT3 (85 mm) 碳化鎢半圓鋸 x 1 2608661642	▶ 刨削牆面及地板磚上的連接處 ▶ 軟質牆面磁磚中的較小切口 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道	1,143 CARBIDE TECHNOLOGY
ACZ 85 RD4 	ACZ 85 RD4 (85 mm) 鑽石半圓鋸 x 1 2608900034	▶ 在軟牆面磚上刨削較小的切口 ▶ 在環氧樹脂／玻纖強化塑膠（例如船殼中）上刨削凹槽 ▶ 牆面磚成型接縫	2,766 EXPERT
AIZ 32 RT5 	AIZ 32 RT5 (32 x 30 mm) 碳化鎢磨切兩用片 x 1 2608661868	▶ 穿刺切割嚴苛磨削材質（例如玻璃纖維） ▶ 粗錐/刨削功能（例如在玻璃纖維中穿刺切割） ▶ 也非常適合清除最深角落的灰泥	1,126 CARBIDE TECHNOLOGY
AVZ 32 RT4 	AVZ 32 RT4 (32 x 50 mm) 碳化鎢V型木,漆兩用磨片 x 1 2608900040	▶ 在狹小缺口磨砂油漆（例如百葉窗） ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆（例如暖氣管間縫細） ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹脂（例如甲板）	918 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AVZ 32 RT10 	AVZ 32 RT10 (32 x 50 mm) 碳化鎢V型木工磨片 x 1 2608900039	▶ 在狹小缺口磨砂油漆（例如百葉窗） ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆（例如暖氣管間縫細） ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹脂（例如甲板）	918 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AVZ 70 RT4 	AVZ 70 RT4 (70 mm) 碳化鎢磨切兩用片 x 1 2608900041	▶ 刨削牆面及地板磚上的連接處 ▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑（例如更換破損的磁磚時） ▶ 使用碳化鎢合金頂端（砂磨和粗錐尖端）清除最小的角落	1,686 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AVZ 90 RT2 	AVZ 90 RT2 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1 2608900045	▶ 砂礫等級 20 的高品質碳化鎢塗層帶來高耐磨性 ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切削材料，不會阻塞 ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行切削作業	1,398 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AVZ 90 RT10 	AVZ 90 RT10 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1 2608900043	▶ S砂礫等級 100 的高品質碳化鎢塗層帶來高耐磨性 ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切削材料，不會阻塞 ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行切削作業	1,317 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AIZ 28 SC 	AIZ 28 SC (28 x 40 mm) HCS 高碳鋼溝切刀 x 1 2608661691	▶ 切削軟伸縮接頭 ▶ 切削窗戶補土（密封劑） ▶ 切割絕緣材料（例如Flumroc岩棉）	820
ASZ 32 SC 	ASZ 32 SC (24 x 11 mm) HCS 高碳鋼多用途切割刀 x 1 2608662431	▶ 切割彈性磨削材質（例如屋頂油毯、瀝青屋頂板） ▶ 切割軟材質（例如地毯、硬紙板、PVC地板） ▶ 切割人工草坪	531

30

	說明與料號	主要用途	含稅建議價
ACZ 85 EIB 	ACZ 85 EIB (85 mm) Bim-TiN 鍍鈦雙金屬半圓鋸 x 1 2608661758	▶ 在石膏板或水泥結合的纖維板中穿刺切割（例如安裝通風機） ▶ 依長度切割較小的模板（例如鋁材地板蓋條） ▶ 在環氧樹脂／玻纖強化塑膠（例如船上的儀錶板）中切割凹槽	878
ACZ 100 SWB 	ACZ 100 SWB (100 mm) BiM 雙金屬半圓刀片 x 1 2608661693	▶ 依延伸絕緣材質的長度做齊平切割，尤其是聚苯乙烯 ▶ 依大小切割絕緣層板（例如Flumroc地板／隔音板） ▶ 切削軟材質（例如紙板、地毯、橡膠、皮革...）	1,808
ATZ 52 SC 	ATZ 52 SC (52 x 26 mm) HCS 高碳鋼硬質刮刀 x 1 2608661646	▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑（例如更換破損的磁磚時） ▶ 清除灰泥和混凝土殘餘物 ▶ 清除硬質、易損壞的地毯黏合劑殘餘物	345
ATZ 52 SFC 	ATZ 52 SFC (52 x 38 mm) HCS 高碳鋼軟質刮刀 x 1 2608661647	▶ 清除軟質地毯黏合劑殘餘物 ▶ 清除漆面殘餘物 ▶ 清除矽樹脂連接縫	345
AIZ 32 APIT 	AIZ 32 APIT(32 x 93 mm) 超硬 碳化鎢多用途穿刺鋸片 x 1 2608900024	▶ 高品質的碳化鎢鋸齒，可切削研磨料和硬式材料，具有最大的耐磨性 ▶ 圓形切削邊緣 (Curved-Tec) 可提高耐用性，同時確保超寬且精確的切削 ▶ Curved-Tec 還可以減少振動標記和分層	762 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
AYZ 53 BPB 	AYZ 53 BPB (53 x 94 mm) BiM 雙金屬半弧型多用途穿刺鋸片 2608664202	▶ 刀片能完美地進行鉸鏈式切削和直線切削；獨特的不對稱形狀可在邊緣實現高精確切削 ▶ 側邊設定鋸齒可實現更快的無燃燒切削 ▶ 大表面能在長區域上進行精確的直線切削	699
ALI 12 SC 	ALI 12 SC(12 mm) 多用途勾型刮刀 2608664231	▶ 由於磨利的尖端和刀片兩側類似剃刀的切削邊緣，因此易於切削 ▶ 不銹鋼 (Inox) 刀具可確保持久耐用且無鏽蝕 ▶ 4 mm 寬的推拉刀片可輕鬆在有彈性且堅韌的材料之中移動	750
AVZ 93 G 	AVZ 93 G (93 mm) 三角磨盤 x 1 2608000493	磨板，附微型Velcro型扣緊系統 快速、簡易更換砂紙	422
AUZ 70 G 	AUZ 70 G (70 mm) 輪廓砂磨底板 x 1 2608662346	弧形磨板，附微型Velcro型扣緊系統 4張70mm × 125mm砂紙，附Velcro（2×80 / 2×120 沙粒） 磨砂直徑55 mm以下的圓木和漆面	600

STARLOCK PLUS

30

快速、精準、深入穿刺切割

	說明與料號	主要用途	含稅建議價
PAIZ 32 APB 	PAIZ 32 APB (32 x 60 mm) Starlock PLUS BiM 雙金屬 精準弧型切刀木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662558	▶ 在木材、磨削木材、塑膠中進行深度 60 mm穿刺切割 ▶ 切割較小尺寸的有色金屬管子和型材 ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材	606
PAII 65 APB 	PAII 65 APB (65 x 50 mm) Starlock PLUS BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662564	▶ 切割含釘子的木材 ▶ 在地板上依長度切割門板（軟木、硬木、單板、塑膠層壓板） ▶ 在層壓板中穿刺切割（例如櫥板的凹槽）	629
PAIZ 32 EPC 	PAIZ 32 EPC (32 x 60 mm) Starlock PLUS HCS 高碳鋼 精準弧型切刀木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662561	▶ 在軟木中進行深度60 mm穿刺切割（例如安裝通風格柵） ▶ 在家具組件中精細切割凹槽（例如裝設電源插座盒） ▶ 依長度齊平切割木質組件（例如暗榫、凸榫）	462
PAIZ 32 AT 	PAIZ 32 AT (32 x 50 mm) Starlock PLUS 超硬碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900019	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割INOX／不鏽鋼（例如廚房家具表面） ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割（環氧樹脂、玻纖強化塑膠、玻璃纖維、石膏板、透水性混凝土、纖維水泥）	1,132 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY

STARLOCK MAX

30

以最大深度及最快速度執行重度負荷工作

	說明與料號	主要用途		含稅建議價
MAII 52 APB 	MAII 52 APB (52 x 70 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662574	▶ 在含釘子木材深度和寬度穿刺切割（例如含金屬組件的窗框） ▶ 在含釘子的木樑深度和寬度切割（例如天窗樑柱） ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材（例如隱藏金屬固件）		676
MAIZ 32 APB 	MAIZ 32 APB (32 x 80 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662571	▶ 快速且深入穿刺切割木材和釘子（例如80含金屬組件的窗框） ▶ 快速且深入穿刺切割木樑（例如天窗橫樑） ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不銹鋼型材（例如隱藏金屬固件）		624
MAIZ 32 EPC 	MAIZ 32 EPC (32 x 80 mm) Starlock MAX HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662568	▶ 快速且深入穿刺切割木材（例如80 mm窗框） ▶ 快速且深入穿刺切割木樑（例如天窗橫樑） ▶ 後續製作凸榫和連接組件的凹槽（適合配合專業型切深控制器使用）		479
MAIZ 32 AT 	MAIZ 32 AT (32 x 70 mm) Starlock MAX 超硬碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900022	▶ 以小尺寸切割硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材（例如隱藏式金屬固件） ▶ 在透水混凝土進行深度70 mm穿刺切割（例如插座需要的孔洞） ▶ 在嚴苛磨削材質穿刺切割（inox、不鏽鋼、環氧樹脂、玻纖強化塑膠、玻璃纖維、石膏板、纖維水泥		1,155 EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY
MATI 68 RT3 	MATI 68 RT3 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1 2608662577	▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭（例如角落） ▶ 刨削牆面和地板磁磚的深接頭 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道		1,016 CARBIDE TECHNOLOGY
MATI 68 RST5 	MATI 68 RST5 (68 x 10 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀(薄) x 1 2608662578	▶ 刨削 1.5 mm以下的薄接頭（例如大理石接頭） ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭（例如角落） ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道		1,016 CARBIDE TECHNOLOGY
MATI 68 RD4 	MATI 68 RD4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀 x 1 2608900036	▶ 在軟牆面磚上刨削較小的切口 ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭（例如角落） ▶ 在環氧樹脂／玻纖強化塑膠（例如船殼中）上刨削凹槽		1,143 EXPERT
MATI 68 RSD4 	MATI 68 RSD4 (68 x 10 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀(薄) x 1 2608900038	▶ 刨削 1.5 mm以下的薄接頭（例如大理石接頭） ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭（例如角落） ▶ 在環氧樹脂／玻纖強化塑膠（例如船殼中）上刨削凹槽		1,143 EXPERT
MATI 68 MT4 	MATI 68 MT4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1 2608662582	▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭（例如角落） ▶ 刨削牆面和地板磁磚深接頭 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道		924 CARBIDE TECHNOLOGY
MAII 32 SLC 	MAII 32 SLC (32 x 70 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼尖型刮刀 x 1 2608662575	▶ 70 mm深切削伸縮接頭（例如矽樹脂） ▶ 深度切削窗戶補土（密封劑） ▶ 切削軟材料（例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板）		791
MAII 32 SC 	MAII 32 SC (32 x 55 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼刮刀 x 1 2608662583	▶ 切削伸縮接頭（例如矽樹脂） ▶ 切削窗戶補土（密封劑） ▶ 切削軟材料（例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板）		664
MATI 66 SC 	MATI 66 SC (66 x 30 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼弧形刀 x 1 2608662579	▶ 快速切削窗戶補土（例如削切補土層的絕緣玻璃嵌板） ▶ 切削軟材料（例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板） ▶ 切削軟材料角落		924

STARLOCK

30

	說明與料號	主要用途	含稅建議價
GOP 13件通用配件套裝組 	GOP 13件通用配件套裝組 BIM 木材和金屬分隔鋸片 ACZ 85 EB (1×) HCS 木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EPC (1×) HCS 刮單ATZ 52 SFC (1×) 木材和油漆砂紙 (10×) 2608661694	基本應用組合（鋸切、磨砂和刮削），適用於木材和金屬	1,686
GOP 4片式磁磚維護套裝 	GOP 4片式磁磚維護套裝 Carbide-RIFF 分隔鋸片 ACZ 85 RT3 (1×) Carbide-RIFF 磨板 AVZ 78 RT2 (1×) HCS 刮刀 ATZ 52 SC (1×) BIM 金屬穿刺切割鋸片 2608661695	翻新和整修工程多功能磁磚組（例如在牆面及地板磁磚切割連接處、清除灰泥或磁磚黏合劑、在軟牆壁磁磚進行較小切割）	2,091
5件通用套裝組 	5件通用套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AIZ 32 BSPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬扇形鋸片，適用帶金屬木材ACZ 85 EB (1x) 硬質合金嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 32 AT (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AII 65 APB (1x) 2608664131	Starlock Bosch 5 入切割卓越款套件	3,003
水電開槽 5+1 套裝組 	水電開槽 5+1 套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用多種材料AYZ 53 BPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AII 65 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 AB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 20 AB (1x) 2608664622	電工與石膏板 5+1 Starlock 套件	2,200
木工 6+1 套裝組 	木工 6+1 套裝組 高碳鋼扇形鋸片，適用木材ACZ 85 EC (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AIZ 32 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AII 65 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 20 AB (1x) 2608664623	木頭適用的 6+1 Starlock 套件	2,518
裝修 4+1 套裝組 	裝修 4+1 套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 砂磨板AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting砂磨紙(3x 高碳鋼扇形鋸片，適用木材ACZ 85 EC (1x) HM-RIFF扇形鋸片ACZ70RT5 (1x) 高碳鋼刮刀ATZ 52 SC (1x) 2608664624	翻新適用的 Starlock 套件	2,622

PICK & CLIC
皮克力

打造你的組合
選擇你的配件，簡單扣上！

PICK & CLIC 短片

PICK & CLIC 微電影

Pick & Clic.
皮克力自由配
配件組合系統

Pick & Clic配件箱
Pick&Clic配件箱提供合適插槽，可穩固卡入鑽頭組塑膠支架，配件依大小可能使用1~3格空間。更換產品可簡單取下，自由組裝與換置。配置你真正需要的配件！

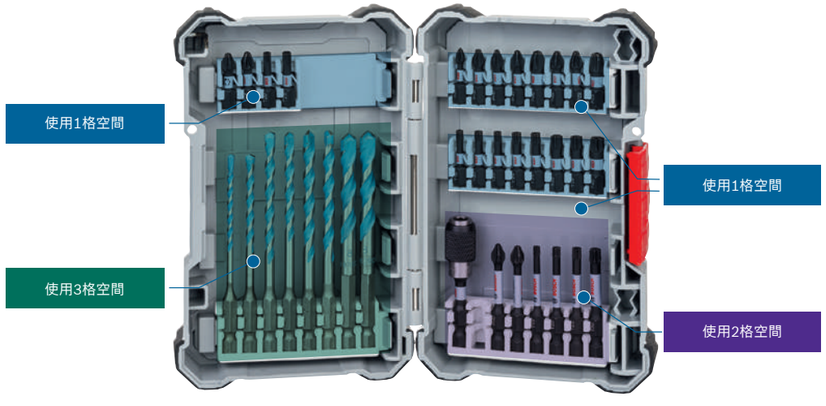



空配件箱M
配件箱一側可放置鑽頭，提供4個彈力扣可自由配置所需之配件。附透明視窗可看見內容物。

空配件箱L
配件箱兩側可放置鑽頭，提供8個彈力扣(每側提供4個)可自由配置所需之配件。

10 | 30

內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
高扭力起子頭組25mm ✚ PH2x8v	2 608 522 324	225

高扭力起子頭組25mm ✚ PZ2x8	2 608 522 325	225

高扭力起子頭組50mm ✚ PH2, PH2 ✪ PZ2, PZ	2 608 522 326	433

高扭力起子頭組50mm ✚ PH2, PH2 ✪ PZ2, PZ	2 608 522 327	433

高扭力起子頭組50mm ✚ PH1, PH2, PH2, PH	2 608 522 328	312

高扭力起子頭組50mm ✪ T15, T20, T20, T2	2 608 522 329	335

高扭力起子頭組50mm ✚ PH2x8	2 608 522 330	306

內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
高扭力起子頭組50mm ✚ PZ2x8	2 608 522 331	306

高扭力起子頭組50mm ○ H5x4, H6x4	2 608 522 332	341

高扭力起子頭組 25mm ✪ PZ3x8	2 608 522 378	254

高扭力起子頭組 25mm ✪ T15x8	2 608 522 379	271

高扭力起子頭組 25mm ✪ T20x8	2 608 522 380	271

高扭力起子頭組 25mm ✪ T25x8	2 608 522 381	271

高扭力起子頭組 25mm ✪ T30x8	2 608 522 382	283

高扭力起子頭組 25mm ✪ T40x8	2 608 522 383	271

8件組 萬用鑽頭

EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY

10 | 30

直徑，公釐	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
3.0/4.0/5.0/5.0/6.0/6.0/8.0 /8.0	90/90/100/100/100/100/100 /100	2 608 577 141	953

35件高扭力起子頭萬用鑽頭組

10 | 30

內容	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
○ HEX-9 Multi Construction 3.0/4.0/5.0(2x)/6.0 (2x)/8.0(2x) mm ✚ PH1, PH2 (4x), PH3 ✪ PZ2 (2x), PZ3 ✪ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 ✚ PH2 ✪ PZ2 ✪ T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	25/25/25/60/50/50/50	2 608 577 147	1,969

35件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組

10 | 30



內容	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
○ HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 mm ✚ PH1, PH2 (4x), PH ✪ PZ2 (2x), PZ3 ✪ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40 ✚ PH2 ✪ PZ2 ✪ T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	25/25/25/60/50/50/50	2 608 577 148	2,096

36件高扭力起子頭及套筒組

10 | 30

內容	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
PH2 (2x) PZ2 (2x) T20, T25, T30 PH1,PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2x), T40 PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5.5 T15-T20 (2x) T25-T30 Nutsetter 8.0/ 10.0/13.0 mm Universal Holder Quick Release	60/60/50/50/50/50/25/25/25	2 608 522 365	1,525

31件高扭力起子頭及收納盒組

10 | 30

內容	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
PH2 PZ2 T15, T20, T25, T30 PH1, PH2 (2x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5.5 T15-T20 (2x) T25-T30 Universal Holder Quick Release Storage Box	60/50/50/50/25/25/25/60/60/60/60/60/60	2 608 522 366	1,143

工具盒

10 | 30

	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
工具盒	2 608 522 364	116

防撞手拿工具箱

10 | 30

防撞中型手拿工具箱	2 608 522 362	191

防撞大型手拿工具箱	2 608 522 363	254

起子頭

10 | 30

直徑，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
25mm 起子頭 PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3	2 608 522 413	128

25mm 起子頭 SL3/4/5/6 Hex 3/4/5/6	2 608 522 414	128

25mm 起子頭 T10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 415	139

直徑，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
25mm 起子頭 TH10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 416	150

65mm 起子頭 PH2 PZ2 SL6 T15/20/25 Hex 3/4	2 608 522 417	254

套筒及快速夾頭組

10 | 30

	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
套筒 6/8/10 及快速夾頭	2 608 522 418	283

鐵工鑽頭及起子頭組

10 | 30

鐵工鑽頭 4/5/6mm及65mm起子頭 PH1/2;PZ2 T15/25	2 608 522 419	381

萬用鑽頭及起子頭組

10 | 30

	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
萬用鑽頭 5/6/8mm 及 65mm 起子頭 PH1/2 PZ2 Hex 3/4	2 608 522 420	566

起子頭套裝組

10 | 30

44件起子頭套裝組

32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T10/15/20/20/25/27/30/40 TH10/15/20/20/25/27/30/40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm，PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性通用接桿，3個六角套筒 6/8/10 mm	2 608 522 421	1,271

20件起子頭套裝組

12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1/2/2/3 PZ2 SL4/6 HEX5/6 T15/20/25 4個螺絲起子頭 長度 = 65 mm，PH2, S6, H3, H4 1個延長桿，3個六角柄金屬鑽頭 4/5/6 mm	2 608 522 422	930

45件起子頭套裝組（限量特惠組）

32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL3/4/5/6 HEX3/4/5/6 T10/15/20/20/25/27/30/40 TH10/15/20/20/25/27/30/40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm，PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性快裝起子轉接頭，1個手動螺絲起子，3個六角套筒 6/8/10 mm	2 607 017 692	1,444

起子頭收納夾

10 | 30

起子頭收納夾(短)	2 608 522 423	58
起子頭收納夾(長)	2 608 522 424	58

高扭力連接桿

10 | 30

高扭力快拆連接桿	2 608 522 320	283
高扭力連接桿	2 608 522 321	225

高扭力套筒

10 | 30

	長度公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
高扭力起子頭組 套筒8,10,13mm Nutsetter 8/10/13 mm PH2 PZ2	50/50/50	2 608 522 350	474

高扭力套筒8mm	50	2 608 522 351	173
高扭力套筒10mm	50	2 608 522 352	179
高扭力筒13mm	50	2 608 522 353	202

鑽頭與高扭力起子頭組

10 | 30

	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
萬用鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組		
PH2 PZ2 T20, T25, T30 HEX-9 MultiConstruction 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 144	728

石工鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組		
PH2 PZ2 T20, T25, T30 HEX-9 Ceramic 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 145	970

掛勾起子頭組

NEW !

10 | 30

產品內容	訂貨編號	含稅建議價
	訂購資訊	
21件掛勾起子頭組(粉紅)	2 607 002 821	318
21件掛勾起子頭組(粉藍)	2 607 002 822	318
21件掛勾起子頭組(粉綠)	2 607 002 823	318

高扭力起子頭 PH2 附陳列盒 (10小盒)

NEW !

10 | 30

高扭力起子頭 ✪ PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 803	422

耐久起子頭 PH2 附陳列盒 (10小盒)

NEW !

10 | 30

耐久起子頭 ✪ PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 797	318

高扭力雙頭螺絲起子頭，適用於Phillips十字螺絲

30 | 50

高扭力起子頭組65mm ✪ PH2x8 10支/卡	2 608 522 405	543

高扭力起子頭組110mm ✪ PH2x8 10支/卡	2 608 522 406	1,057

高扭力PH2起子頭組 ✪ 150mm 5支/卡	2 608 522 407	780

螺絲起子頭組

NEW !

10 | 30

內容	工作長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
萬向軟軸11件起子頭組(200mm)			
✪ PH1, PH2, PH3 ✪ PZ2 ○ HEX4, HEX5 ✪ T20, T25 ⊖ SL0.6x4.5 ⊖ SL0.8x5.5	25	2 608 522 376	254

萬向軟軸11件起子頭組(300mm)			
✪ PH1, PH2, PH3 ✪ PZ2 ○ HEX4, HEX5 ✪ T20, T25 ⊖ SL0.6x4.5 ⊖ SL0.8x5.5	25	2 608 522 377	254

產品內容	訂貨編號	含稅建議價
	訂購資訊	
25件螺絲起子頭組		
16個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ✪ PH1/2/3 ✪ PZ1/2/3 ○ HEX 4/5/6 ⊖ SL4.5/5.5/8.0 ✪ T15/20/25/30 8個螺絲起子頭 長度 = 50 mm，PH1/2/3, T15/20/25, SL4.5/5.5 1個延長接桿	2 607 017 400	295

66 件 多功能手工具組

10 | 30

1個絕緣膠帶，1個美工刀，1個活動扳手，1個測電筆，20個壁虎，20個螺絲，1個手電筒，1個螺絲起子，1個水泥鑽頭，1個鐵鎚，1個捲尺，7個螺絲起子頭組，1個轉接頭，1個老虎鉗，8個精密螺絲起子頭組	2 607 002 794	1,894

鑽牆173 配件組

10 | 30

4個水泥鑽頭 5/6/7/8 mm，3個螺絲起子頭 ✪ PZ2 75個螺絲：3.5 x 30 mm x 25個、4.0 x 35 mm x 20個、4.0 x 40 mm x 20個、5.0 x 50 mm x 10個 90個膨脹螺絲：5 mm x 30個、6 mm x 25個、7 mm x 20個、8 mm x 15個 1個延長接桿	2 607 019 511	345

三合一水準尺17件套裝組(附起子頭、磁性接桿)

10 | 30

12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ✪ PH1/2 ✪ PZ1/2/3 ○ HEX 3/4/5 ✪ T15/20/25/30 4個螺絲起子頭 長度 = 50 mm，PH2, PZ2, T20/25 1個延長接桿	2 607 017 070	664

38件多功能配件組

10 | 30

7個六角套筒 5/6/7/8/10/11/13 mm，1個套筒接桿，4個六角扳手 3/4/5/6 mm 23個螺絲起子頭 長度 = 23 mm ✪ 0/1/1/2/2/3 ✪ 0/1/1/2/2/3 ✪ 15/20/25/40 ⊖ S4/6/7 ○ HEX3/4/5/6 mm 1個手電筒，1個延長接桿，1個棘輪起子	2 607 019 506	635

12合1多功能工具刀

10 | 30

小刀，鋸子，開罐器，小號一字起子，中號一字起子，播線器，尖嘴鉗，鋼絲剪，十字螺絲起子，大號一字螺絲起子/開瓶器（2合1），錐刀，鋸齒刀	2 609 256 D91	716

快拆式木工用快速扁平鑽頭延長杆

NEW !

30 | 100

長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
適用於Self Cut鑽頭的1/4"（6.35 mm）六角柄延伸				
152	2 608 587 520	P1c	1	410
305	2 608 587 521	P1c	1	549

7支裝木工鑽頭組，1/4 “ 六角柄

30 | 100

長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
2.0/3.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0	2 607 019 923	P1k	7	1,132

乾濕兩用鑽石管鑽頭 expert Ceramic

30 | 100

直徑(D)，公釐	訂貨編號	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
6.00	2 608 599 049	1	410
8.00	2 608 599 050	1	445
10.00	2 608 599 051	1	485
12.00	2 608 599 052	1	537

NEW !

3件組(6mm,6mm,8mm) 乾濕兩用鑽石管鑽頭

6.00, 6.00, 8.00	2 607 011 626		1,259

六角柄超硬磁磚鑽頭

NEW !

掃碼了解

30 | 100

EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY

直徑(D) 公釐	工作長度 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容			訂購資訊			
3.0	-	90	2 608 900 587	PC1d	1	191
4.0	-	90	2 608 900 588	PC1d	1	254
5.0	-	90	2 608 900 589	PC1d	1	254
6.0	-	90	2 608 900 590	PC1d	1	254
7.0	-	90	2 608 900 591	PC1d	1	254
8.0	-	90	2 608 900 592	PC1d	1	283
10.0	-	90	2 608 900 593	PC1d	1	318
12.0	-	90	2 608 900 594	PC1d	1	347

30 | 100

六角柄超硬磁磚鑽頭套裝

EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY

5.0/6.0/8.0	-	90	2 608 900 595	PC1d	5	653

10 | 30

8件組 六角柄磁磚鑽頭組

3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 8.0 10.0	-	70 70 70 70 80 80 80 90	2 608 577 142	PC1a		1,675

10 | 30

3件組 六角柄磁磚鑽頭組

5.00/6.00/8.00	45	90	2 608 589 527	PC1d	3	549

10 | 30

5件組 六角柄磁磚鑽頭組 4/5/6/8/10

4.0//5.0/6.0/8.0/10.00	45	90	2 608 589 528	PC1d	5	941

金屬鑽頭組

10 | 30

直徑(D)，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
5支裝金屬鑽頭組				
2.0/3.0/4.0/5.0/6.0	2 608 577 345	P1b	5	162

六角柄金屬鑽頭組(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8mm) 9支

2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0	2 607 002 826	P1k	9	676

六角柄金屬鑽頭組(2,3,4,5,6mm)5支(盒裝)

2.0/3.0/4.0/5.0/6.0	2 607 002 825	P1k	5	381

金屬鑽頭組(1-10mm)10支

1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 608 577 348	P1k	10	624

金屬鑽頭組(1-6.5mm)13支

1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5	2 608 577 349	P1k	13	526

金屬鑽頭組(1-10mm)19支

1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0 6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0	2 608 577 351	P1k	19	1,525

NEW !

10 | 30

直徑(D)，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
金屬鑽頭組(1-10mm)18支				
1.0/1.5/2.0/2.0/2.5/3.0/3.0/3.5/4.0/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 607 019 578	P1k	18	1,398

NEW !

含鈷白鐵金屬鑽頭組(1-10mm)18支				
1.0//1.5/2.0/2.0/2.5/3.0/3.0/3.5/4.0/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 607 017 047	P1k	18	1,868

鑽頭起子頭套裝組

10 | 30

	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
35 件石工鑽頭起子頭套裝組				
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 8/10/13 mm, CYL-3 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 326	P1a	1	1,715

35 件木工鑽頭起子頭套裝組				
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 6/8/10 mm, HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 327	P1a	1	1,842

35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組				
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 8/10/13 mm, HSS-G 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 328	P1a	1	1,652

43件 起子頭套裝組				
25mm螺絲起子頭(彩色)x32 PH1, PH2, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 HEX 3/4/5/6, 75mm螺絲起子頭x6: PH2, PZ2, SL5, T15/20/25 3個磁性六角套筒 6/8/10, 1個螺絲頭接桿, 1個快裝夾頭	2 607 017 164		43	1,525

長壽命
多材料切孔

超耐久堅硬材質專業款圓穴鋸

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

各自獨立的平整鋸齒由精細、堅硬的鎢鋼硬質合金製成

槽型設計，易於檢視和使用彈出式插頭

*對比 Bosch 2 608 580 419 圓穴鋸

鎢鋼圓穴鋸

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命


金屬材料、鐵板


不銹鋼


多孔磚


軟瓷磚


塑膠、塑料
強化玻璃纖維


木頭材料

鎢鋼圓穴鋸

10 | 30

▶ 切割質量視速度的正確性及冷卻液的使用而定（請參閱操作說明）。 CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT

直徑，公釐	工作長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
20	60	2 608 900 419	508
22	60	2 608 900 420	508
25	60	2 608 900 421	699
32	60	2 608 900 422	889
35	60	2 608 900 423	889
38	60	2 608 900 424	889
40	60	2 608 900 425	889
44	60	2 608 900 426	953
51	60	2 608 900 427	1,016
54	60	2 608 900 428	1,143
60	60	2 608 900 429	1,398
64	60	2 608 900 430	1,398
65	60	2 608 900 431	1,525
67	60	2 608 900 432	1,525
68	60	2 608 900 433	1,525
70	60	2 608 900 434	1,525
73	60	2 608 900 435	1,525
76	60	2 608 900 436	1,525
80	60	2 608 900 437	1,525
83	60	2 608 900 438	1,525
102	60	2 608 900 439	1,525
105	60	2 608 900 440	1,525
111	60	2 608 900 441	1,525
105	60	2 608 900 442	1,525
127	60	2 608 900 443	1,779
152	60	2 608 900 444	1,779

Progressor圓穴鋸配件

10 | 30

六角圓穴鋸轉接頭(HSS-G中心鑽) EXPERT
軸心3/8 “，直徑8.7公釐，HSS-G中心鑽7.15x105公釐

8.7	-	2 608 900 527	728

六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)
軸心3/8 “，直徑8.7公釐

8.7	-	2 608 594 264	658

六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)
軸心7/16 “，直徑11公釐

11	-	2 608 594 265	658

六角圓穴鋸轉接頭(TCT中心鑽) EXPERT
軸心7/16” ，直徑11公釐，TCT 中心鑽8.5x105公釐

8.7	-	2 608 900 526	889

四溝圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)
SDS plus軸心

-	-	2 608 594 266	710

直徑，公釐	工作長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	

HSS-G中心鑽 EXPERT
提供更長的使用壽命及鑽孔速度

7.15	105	2 608 900 528	231

TCT中心鑽 EXPERT

7.15	105	2 608 900 529	381

六角圓穴鋸轉接頭延長桿(不含中心鑽)
延長桿150公釐/6 “ PC Plus心軸 7/16 “ 11公釐

11	150	2 608 594 262	826

六角圓穴鋸轉接頭延長桿3(不含中心鑽)
延長桿300公釐/12 “ PC Plus心軸 7/16 “ 11公釐

11	300	2 608 594 263	762

HSS-Co中心鑽(105mm) EXPERT

7.15	105	2 608 900 530	318

內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
鎢鋼圓穴鋸套裝8件式	EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY
6個圓穴鋸 22/25/35/51/60/68 mm 1個6角圓穴鋸轉接頭，1個HSS-G中心鑽，1個TCT中心鑽	2 608 900 445	7,877

鎢鋼圓穴鋸套裝8件式	EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY
6個圓穴鋸 22/25/35/40/51/68 mm 1個6角圓穴鋸轉接頭，1個HSS-G中心鑽，1個TCT中心鑽	2 608 900 446	7,369

鎢鋼圓穴鋸套裝13件式	EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY
6個圓穴鋸 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭，1個HSS-G中心鑽，1個TCT中心鑽	2 608 900 447	11,816

鎢鋼圓穴鋸套裝13件式	EXPERT	CARBIDE TECHNOLOGY
6個圓穴鋸 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭，1個HSS-G中心鑽，1個TCT中心鑽	2 608 900 448	12,070

鑽頭鑿子組

NEW !

10 | 30

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
11支裝 鑽頭鑿子組(鋁盒)				
5 x 110*1，6 x 110*1，8 x 110 *2，6 x 160 *1，8 x 160 *1，10 x 160*1，12 x 160*1，1個尖鑿 ，1個平鑿，1個鋁箱	2 608 579 916	W0a	11	1,906

四溝鎚鑽直角彎頭器

10 | 30

適用於GBH 18V-26(F), GBH 36V-LI Plus, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 D, GBH 3-28 DRE, GBH 2-24 RE/DRE

-	2 608 000 502	C0a	1	13,721

直角彎頭套環

10 | 30

直角彎頭套環
適用於四溝鎚鑽直角彎頭器

48.5	2 608 000 623	P0b	2	537

集塵轉接頭



10 | 30

直徑，公釐	長度，公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
連接 GAS 18V-10L 及 GAS 12-25					
22/35		2 608 000 585	P0b	1	1,311

GAS 18V-1相關配件

10 | 30

GAS 18V-1 壁掛架
適用於GAS 18V-1 Professional

		2 608 000 668	P1d	1	75

GAS 18V-1 軟管
適用於GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12

35	0.8	2 608 000 669	C0a	1	179

砂輪機集塵蓋

10 | 30

直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
砂輪機集塵蓋 適用於GWS 18V-100C, GWS 18V-100SC, GWS 18V-10, GWS 18V-15 SC				
115/125	2 605 510 224	C0a	1	433

NEW !

砂輪機集塵蓋
適用於(GWS 6-100, GWS 7-100, GWS 7-100 ET, GWS 750-100, GWS 750-100S)

	2 608 000 629			860

電鉋刀集塵袋

10 | 30

適用於GHO 12V-20

	2 608 000 675	P1d	1	381

吸塵轉換器

10 | 30

直徑，公釐	長度，公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
適用於GHO 12V-20					
35	-	2 608 000 674	P1d	1	127

電刨刀替換刀片

10 | 30

電刨刀刃56mm (10PCS/SET)

	2 608 000 673	PC1d	10	889

電刨刀刃56mm (2PCS/SET)

	2 608 000 672	PC1d	2	214

鎢鋼雙刃刨刀(82mm 2pcs) CARBIDE TECHNOLOGY

	2 607 000 096	PC1c	2	318

鎢鋼雙刃刨刀套裝組(82mm) CARBIDE TECHNOLOGY

	2 608 838 999			474

熱風槍噴嘴

10 | 30

寬度，公釐	直徑，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
表面噴嘴 附表面熱空氣噴射功能，用於烘乾、除漆、解凍					
75	33.5	1 609 390 451	C1a	1	150

玻璃防護噴嘴
具備特殊側翼可保護如玻璃這類熱敏感材質

75	33.5	1 609 390 452	C1a	1	139

帶鋸條

10 | 30

NEW !

帶鋸條 (14 TPI)　114cm (3pcs)

-	-	2 608 649 002			1,808

NEW !

帶鋸條 (18TPI)　114 cm (3pcs)

-	-	2 608 649 003			1,808

NEW !

帶鋸條 (24TPI)　114 cm (3pcs)

-	-	2 608 649 004			1,808

超耐久 4"砂輪片(切)

高品質氧化鋁及樹脂
切割快、壽命長、安全、不易燒黑、較無異味

較 經典款 2608607414  壽命提升2倍



高抗拉、抗衝擊、抗彎度強

解決切斷機過熱停機問題

充電工具的理想選擇

通過
台灣勞動部TS認證
歐盟 EN 12413 認證
雙證認 安全可靠

雙網 多層高強度玻璃纖維
有效減少產品因切割衝擊產生的
變形與破壞

中心孔紙環設計
高速切割過程中
減少振動 增加穩定性

適合不鏽鋼、鋼板、鈦金板及各
類金屬切割

超耐久 4" 砂輪片(切)

500

規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容				訂購資訊			
直式							
SA 46 T BF	100	16	1.0	2 608 901 468	U0	1	46

10 | 30

規格	直徑，公釐	內孔直徑，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容			訂購資訊	
4"鑽石金屬切片，附異徑環 20/16，適用砂輪機GWS				
105	105	20/16	2 608 900 531	445

10 | 30

14"鑽石金屬切片，適用切斷機GCO

355	355	25.4	2 608 900 537	4,320

鎢鋼不鏽鋼圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

掃碼了解

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容						訂購資訊			
136	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 644 530	C1a	1	2,160
205	25.4	2.5/2.2	60		HLTCG	2 608 644 285	C1a	1	4,828
355	25.4	2.5/2.2	70		HLTCG	2 608 644 283	C1a	1	6,353

鎢鋼切鐵圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容						訂購資訊			
160	20	2.0/1.6	30	●●	MTCG	2 608 643 054	C1a	1	1,779
305	25.4	2.6/2.2	80	●●●●	MTCG	2 608 643 061	C1a	1	3,684
355	25.4	2.6/2.2	90	●●●●	MTCG	2 608 643 063	C1a	1	4,066

鎢鋼超薄木工圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

216	30	1.7/1.2	48	●●●●	ATB	2 608 837 723	C1a	1	1,652

鎢鋼超薄切鋁圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

216	30	2.2/1.6	64	●●●●	HLTCG	2 608 837 776	C1a	1	1,779

鎢鋼切白鐵圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !

140	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 644 531	C1a	1	2,327

鎢鋼切鋁圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !

140	20	1.6/1.1	50	●●●●	HLTCG	2 608 837 755	C1a	1	1,444

鎢鋼木工圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !

140	20	1.5/1.0	42	●●●●	ATB	2 608 837 672	C1a	1	947

鎢鋼切鐵圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

136	20	1.6/1.2	30	●●●●	HB	2 608 644 225	C1a	1	982

鎢鋼圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

190	30	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	PC1b	1	485

義大利製超薄鎢鋼圓鋸片

無線 / 充電 作業 木工最佳選擇

超薄設計，接觸面積減少，大幅降低切割時阻力
超薄片切割效能較傳統圓鋸片切割刀數多2倍
大幅提升單顆電池作業效率，電池壽命更長

2X CUTS

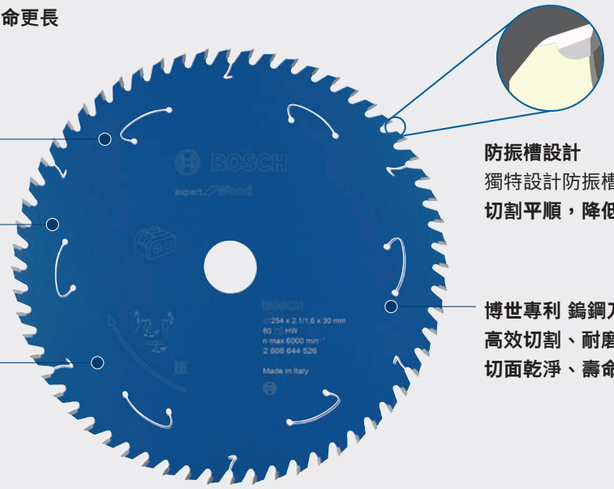

獨特塗層設計
防止鋸片銹蝕，降低摩擦

高強度鋼體
採用高強度鋼體HRC 46
防止鋸片彎曲
並提高切割精度

獨特張力環設計
提升鋸片使用時
穩定性及平順性

防振槽設計
獨特設計防振槽
切割平順，降低噪音

博世專利 鎢鋼刀頭
高效切割、耐磨耐高溫
切面乾淨、壽命長

義大利製造

超薄鎢鋼木工圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

外部直徑公釐	口徑公釐	切割寬度(b1)公釐/底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容						訂購資訊			
附異徑環轉15.875									
165	20	1.5/1.0	48	●●●●	A7B	2 608 644 509	PC1b	1	1,271

附異徑環轉20									
190	30	1.5/1.0	60	●●●●	A7B	2 608 644 515	PC1b	1	1,848

216	30	1.7/1.2	48	●●●●	A7B	2 608 644 519	PC1b	1	1,848

254	30	2.1/1.6	60	●●●●	A7B	2 608 644 526	PC1b	1	2,252

305	30	2.2/1.6	96	●●●●	A7B	2 608 644 529	PC1b	1	3,407

超薄鎢鋼切鋁圓鋸片

10 | 30

外部直徑公釐	口徑公釐	切割寬度(b1)公釐/底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容						訂購資訊			
附異徑環轉15.875									
165	20	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 644 539	PC1b	1	1,502

附異徑環轉20									
190	30	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 644 541	PC1b	1	1,848

216	30	2.0/1.4	66	●●●●	HLTCS	2 608 644 543	PC1b	1	2,483

254	30	2.4/1.8	78	●●●●	HLTCS	2 608 644 546	PC1b	1	2,888

305	30	2.8/2.0	96	●●●●	HLTCS	2 608 644 115	C1a	1	3,234

鎢鋼木工圓鋸片

expert for Wood

10 | 30

▶ 輕鬆、乾淨地切割各式木材

CARBIDE TECHNOLOGY

	外部直徑公釐	口徑公釐	帶有異徑環的口徑	切割寬度(b1)公釐/底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	含稅建議價
	產品內容							訂購資訊	
NEW !	190	30	-	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	485
	254	30	25	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 010	2,033
	254	30	25.4/25	2.5/1.8	120	●●●●	ATB	2 608 643 011	2,033
	305	30	20/25	2.8/1.8	60	●●●	ATB	2 608 643 025	2,541
	305	30	20/25	2.8/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 027	2,541
	356	30	20/25	3.5/2.5	60	●●●	ATB	2 608 643 033	3,176
	356	30	20/25	3.5/2.5	100	●●●●	ATB	2 608 643 035	3,176
NEW !	254	25.4	-	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 004	1,271
NEW !	305	25.4	-	3.0/2.2	100	●●●●	ATB	2 608 643 043	1,906

家用清潔

EA110
高壓清洗機

時尚輕巧

1x 噴槍、1x 噴管
1x 旋轉噴射噴頭
1x 多段噴射噴頭
1x 泡沫噴頭
1x 高壓軟管 (6m)
1x 自來水軟管 (3m)
1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
1x 水管快速接頭 (贈品)

$4,000

最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
最大水壓	105bar
最大噴出量	330 (ℓ/h)
最高吸水溫度	40℃
供水水管內徑	15mm
重量	3.8 kg(本體部分)
料號	0 600 8A7 F50

UA125
高壓清洗機

旗艦款

1x 噴槍　1x 噴管
1x 三合一噴頭
1x 90 度變換噴頭
1x 泡沫噴頭
1x 高壓軟管 (8m)
1x 自來水軟管 (3m)
1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
1x 水管快速接頭 (贈品)

$6,490

最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (ℓ/h)
最高吸水溫度	40℃
重量	7.28kg(本體部分)
料號	06008A7A50

家用清潔配件

1. 旋轉噴射噴頭	F016800580	$399
2. 多段噴射噴頭	F.016.800.582	$399
3. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、直線)	F.016.800.583	$499
4. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、低壓泡沫)	F.016.800.579	$499
5. 90 度變換噴頭	F.016.800.581	$399
6. 排水管組	F.016.800.356	$699
7. 刷狀噴頭	F.016.800.359	$399
8. 轉換接頭	F.016.800.575	$399
9. 360 度高壓噴水槍	F.016.800.536	$999
10. 延長型高壓軟管 (6m)	F.016.800.361	$599
11. 硬管清潔用軟管	F.016.800.362	$699
12. 高壓軟管 6 米	F.016.800.360	$599
13. 自吸用軟管組	F.016.800.421	$699
14. 地面清潔器	F.016.800.466	$1,399

家用園藝

Easyprune
電動修剪機

$4,120

電壓	3.6 V
消耗電力	5.4 W
內建鋰電池容量	1.5 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3.5 小時
重量	0.49 kg
切割能力	450 刀
切割範圍	軟木 25 mm、硬木 20 mm
動力輔助模式	弱 / 中 / 強
料號	06008B2050

ISIO II
3.6V 鋰電多功能
修籬割草機

$2,920

電壓	3.6V DC
電池容量	1.5Ah
充電時間	約 3.5 小時
連續作業時間	最大約 50 分鐘
長寬高	30.5 x 15 x 10.8 cm
無負載轉速 (轉 / 分)	1000
最大切割能力 (枝徑)	8 mm
空機重量	500g
剪草刀片寬度	80 mm
籬笆剪長度	120 mm
料號	0600833150

AHM 30
機械動力割草機

庫存
售完為止

$2,960

商品重量	6.4 kg
切割寬度	300 mm
割草高度	12~40 mm
商品尺寸	46 x 42.5 x 46 cm
料號	0600886001

EasyPump
電動打氣機

$2,450

電壓	3.6 V
最大氣壓	150 PSI / 10.3 bar
電池	內置 3.0Ah
充電方式	USB-C
充電時間	約 3 小時
重量	423 g
料號	0603947080

家用園藝配件

Universal Brush
多功能電動清潔刷

$1,650

電壓	3.6 V
空載轉速 / 每分鐘	215 rpm
防塵防潑水	IPX5
電池	內置 1.5Ah
重量	330 g
充電方式	微型—USB
料號	06033E0050

GlassVAC
玻璃清潔機專用配件



噴水清潔罐套裝組	F.016.800.586	$455
刮水條 (小) 2 入	F.016.800.573	$325
刮水條 (大) 2 入	F.016.800.550	$584
噴水清潔罐替換擦拭布 (小) 2 入	F.016.800.574	$175
噴水清潔罐替換擦拭布 (大) 2 入	F.016.800.551	$260

Easyprune
電動修剪機專用配件

電動樹枝剪刀片	F.016.800.475	$325

ISIO
修籬割草機 專用配件

BOSCH 修籬割草機 ISIO 割草刀片 (短柄)	F.016.800.326	$925
BOSCH 修籬割草機 ISIO 修籬刀片 (長柄)	F.016.800.327	$985
BOSCH 修籬割草機 ISIO 延伸擴充桿	F.016.800.329	$1,245

家用其他

AHM
機械動力割草機 專用配件

庫存
售完為止

BOSCH 機械動力割草機集草盒	0600886060	$540

36V 專用配件

EasyRotak 36-550 替換刀刀	F.016.800.343	$560
割草機牛筋繩套組 6m (1.6mm)	F.016.800.351	$230
割草機牛筋繩 24m (1.6mm)	F.016.800.462	$310

PWB 600
多功能工作桌

$5,660

耐重	200KG
高度	834 mm
長度	680mm
寬度	680mm
重量	11.6 kg
材質	竹製桌面 鋁製桌腳
所附配件	固定座 *4
可折疊否	可
料號	0603B05200

Dremel 刻磨機

2050 N/15
Stylo⁺ 筆型刻磨機

$2,100

額定電壓	100-240V
無負載轉速	5000-22000 rpm
研磨輪直徑	最大 38.1 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
檔速	5 檔轉速自由選擇
料號	F0132050NH

LITE 7760
3.6V 鋰電調速刻磨機

$3,399

額定電壓	3.6V
轉速	8000-25000 轉 / 分鐘 (四檔調速)
夾頭直徑	3.2mm
電池容量	2.0Ah
重量	0.27 公斤
研磨輪直徑	最大 38mm
夾頭直徑	最大 3.2mm
料號	F0137760NB

3000 調速刻磨機

N/10 $2,460
2/30 $4,108

額定功率	144W
無負載轉速	5000-35000 rpm
研磨輪直徑	最最大 50.8 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0133000TW 3000 N/10 F0133000TX 3000 2/30

8220 12V MAX
鋰電無段調速刻磨機

N/30 $5,240

額定電壓	10.8V
無負載轉速	5000-33000 rpm
研磨輪直徑	最大 38 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0138220AE N/30

Dremel 烙鐵

8240
12V 鋰電調速刻磨機

$4,390

額定電壓	12V
調速範圍	5000-35000 rpm
充電時間	68 分鐘
重量 (含電池)	660 g
料號	F0138240AA

Dremel 多功能瓦斯烙筆

$2,060

型號	2000
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	± 17 ml / ± 9 公克
作業時間	± 45 分鐘 (最高設定) ± 90 分鐘 (最低設定)
熱機時間	即刻 (明火) ± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入 (消耗)	12 g/h
冷卻時間	火焰護罩：15 分鐘 (< 25° C) 焊接頭：17 分鐘 (< 25° C)
溫度	1200° C (明火) 680° C (熱氣) 550° C (焊燒頭)
重量	135 公克 (淨重)
料號	F0132000AA

Dremel 多功能瓦斯噴燈

$2,265

型號	2200
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	42 ml / 22 公克
作業時間	± 75 分鐘 (最高設定)
熱機時間	± 25 秒鐘 (焊燒頭)
熱能輸入	16 g/h
冷卻時間	17 分鐘 (< 25° C)
溫度	1200° C (明火) 680 – 1000° C (熱氣) 550° C (焊燒頭)
重量	227 公克 (淨重)
料號	F0132200AA

Dremel 清潔

Dremel Versa
高效電動清潔機

1x 單機
1x usb 充電器
1x 魔鬼氈底盤
1x 362 超細海綿
1x 363 細不織布磨片
1x 364 尼龍毛刷
1x 361 粗不織布磨片

$2,000

額定功率	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	2,200 rpm
電池	內置 2.0Ah
重量	0.66kg
充電方式	Micro-USB
充電時間	約 120 分鐘

Dremel Versa
高效電動清潔機配件

1. 清潔海綿 (粗)	2.615.P36.1AA	$300
2. 清潔海綿 (細)	2.615.P36.2AA	$305
3. 清潔海綿 (中)	2.615.P36.3AA	$300
4. 清潔刷	2.615.P36.4AA	$336
5. 清潔海綿 (極細)	2.615.P36.6AA	$231
6. 清潔海綿 (菜瓜布)	2.615.P36.7AA	$231
7. 清潔海綿 (硬質表面)	2.615.P36.8AA	$231
8. 清潔刷 (粗廣頭)	2.615.P36.9AA	$231
9. 清潔刷 (細前緣)	2.615.P37.0AA	$280
10. 清潔刷 (容器)	2.615.P37.2AA	$280

通用配件
75 件組

迷你清潔砂磨
20 件組

迷你砂磨蝕刻
31 件組

迷你雕刻蝕刻
11 件組

Dremel
官方 YOUTUBE 頻道

Dremel
官方網站

登錄 6+6 延長保固

家用園藝
官方 YOUTUBE 頻道

安全生產 博世助力

博世電動工具安全健康解決方案

Bosch Professional

健康安全網頁

PRO tection

HEALTH

台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓

內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更改恕不另行通知。機台、測量產品價格為含稅價、配件為含稅價。
2024年8月印製

woofwu 吾福精密科技
WOOFWU PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

Certified Excellence
rexroth
A Bosch Company

營 業 部 (07)783-3668
高雄市大寮區翁園路131-62號
sales@woofwu.com.tw

台南據點 (06)270-1878
台南市仁德區文華路3段428巷152弄29號

新竹據點 (03)560-0169
新竹縣竹北市環北路五段298-3號
(BOSCH電動工具專賣店&體驗中心)

www.woofwu.com.tw